

SURGÉLATEUR 1/3 - CONSERVATEUR 2/3 - 600 x 800 - ÉQUIPÉS

Pour produits de boulangerie, viennoiserie, Démontables, -35°C / -22°C

- ▶ Carrosserie intérieure et extérieure INOX 304 ou laqué blanc
- ▶ Dessus, dessous, arrière : tôle aluminée
- ▶ Isolation mousse rigide de polyuréthane de 70 mm d'épaisseur
- ▶ Coefficient d'isolation lambda 0,017
- ▶ 2 évaporateurs ventilés traités
- ▶ **2 régulations électroniques à touches sensibles avec dongle Bluetooth**
- ▶ **Marche forcée groupe pour température -35°C**
- ▶ **Sens de ferrage droit**
- ▶ **Prévoir raccordement des eaux de condensat au réseau**


Options (voir page 2 du tarif)

- Fermeture à clef
- Arrière INOX

Équipé sauf groupe nous consulter



SCER 1000

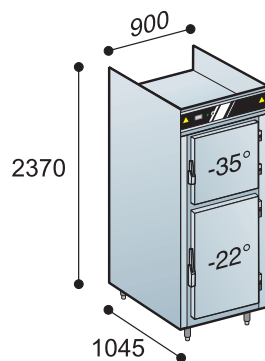

- Équipé (E) fluide R452A
- -35°C : 5 Paires de glissières au pas de 60 mm
- -22°C : 13 Paires de glissières au pas de 60 mm (Possibilité de régler au pas de 30 mm)

Séries	Modèles	Façades / Portillons -22°C/-35°C		Paires de glissières INOX 304 -22°C/-35°C		Groupe CV	Poids KG
		1	1	13	5		
SCER 1000	INOX 304 ou laqué blanc	1	1	13	5	1,5 mono	320