



# TARIF 2022

**LE PROFESSIONNEL  
AU SERVICE  
DES MÉTIERS DE  
BOUCHE**

RESTAURATION COLLECTIVE  
RESTAURATION COMMERCIALE  
BOULANGERIE PÂTISSERIE  
SANDWICHERIE  
MOBILIERS RANGEMENTS INOX

# TARIF 2022

|                                      |                  |
|--------------------------------------|------------------|
| <b>ACCESSOIRES ET OPTIONS</b>        | pages 2 à 3      |
| <b>RESTAURATION COLLECTIVE</b>       | pages 5 à 11     |
| <b>RESTAURATION COMMERCIALE</b>      | pages 13 à 46    |
| <b>ARMOIRES</b>                      | pages 14 à 26    |
| <b>TOURS</b>                         | pages 27 à 46    |
| <b>SANDWICHERIE</b>                  | pages 48 à 54    |
| <b>BOULANGERIE / PÂTISSERIE</b>      | pages 55 à 91    |
| <b>ARMOIRES</b>                      | pages 56 à 78    |
| <b>TOURS</b>                         | pages 79 à 91    |
| <b>MOBILIERS RANGEMENTS INOX</b>     | pages 93 à 110   |
| <b>CERTIFICAT CE</b>                 | pages 4,12,47,92 |
| <b>CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE</b> | pages 111,112    |

# ACCESSOIRES ET OPTIONS

## Les livraisons :

Expéditions soignées assurées par **nos propres véhicules**.

**Chauffeurs expérimentés** en contact permanent avec l'usine et les clients.

**Prise de rendez-vous** avec les clients afin de gérer au mieux les besoins.

Armoires et tours traversants

Nous consulter

Groupe tropicalisé

Nous consulter

Fermeture à clef (+ value)

| Modèles                                | Ref   | Prix Public HT |
|--|-------|----------------|
| Fermeture à clef armoire / meubles bas | CLEF1 | 33             |
| Fermeture à clef armoire à chariot     | CLEF2 | 73             |

Eclairage LED par module  
Bouton marche arrêt en façade

| Modèles                           | Ref     | Prix Public HT |
|-----------------------------------|---------|----------------|
| Eclairage LED pour armoire/module | ECLAIRA | 542            |
| Eclairage LED pour tour/module    | ECLAIRT | 542            |
| + VALUE CELLULE DE DETECTION      | ECLCEL  | 711            |

Grille INOX

| Modèles                                 | Ref   | Prix Public HT |
|---|-------|----------------|
| Gastro 2/1 - 530x650 - fil              | GRIL1 | 47             |
| Gastro 1/1 - 530x325 - fil              | GRIL2 | 24             |
| Euronorme 600x400 - fil                 | GRIL3 | 35             |
| Double Euronorme 600x800 tôle perforée  | GRIL4 | 129            |
| Double Euronorme 600x800 - fil          | GRIL5 | 82             |
| Desserte de bar 503x440 - tôle perforée | GRIL6 | 58             |
| Tour cuisinier étroit 400x470 - fil     | GRIL7 | 47             |

Paire de glissières INOX 304

| Modèles             | Ref   | Prix Public HT |
|---------------------|-------|----------------|
| Armoire/meubles bas | GLIS1 | 33             |
| Mini-chambre        | GLIS2 | 57             |

## Installation :

Tous nos équipements sont livrés montés. Il vous appartient de les démonter et si besoin de les siliconer lors de la mise en place du matériel.

Arrière INOX par module

| Modèles    | Ref  | Prix Public HT |
|------------|------|----------------|
| Armoire    | ARR1 | 308            |
| Meuble bas | ARR2 | 103            |

Dessus/Dessous INOX par module

| Modèles    | Ref  | Prix Public HT |
|------------|------|----------------|
| Armoire    | DES1 | 428            |
| Meuble bas | DES2 | 216            |

Robinetterie

| Modèles               | Ref     | Prix Public HT |
|-----------------------|---------|----------------|
| Douchette prélavage   | DOUCH   | 591            |
| Mitigeur électronique | MITELEC | 711            |

Portillon ou porte vitré  
(en positif uniquement)

| Modèles                     | Ref  | Prix Public HT |
|-----------------------------|------|----------------|
| Armoire façade 2 portillons | POR1 | 903            |
| Armoire façade 1 porte      | POR2 | 596            |
| Meuble bas/porte            | POR3 | 381            |

Kit roulettes INOX (Ht 150mm)

| Modèle                                     | Ref     | Prix Public HT |
|--|---------|----------------|
| 1 roulette à frein + 1 roulette sans frein | KITROUL | 157            |

Dosseret

| Modèle      | Ref | Prix Public HT |
|-------------|-----|----------------|
| Dosseret/ml | DOS | 121            |

Plinthe (en positif uniquement)

| Modèle     | Ref | Prix Public HT |
|------------|-----|----------------|
| Plinthe/ml | PLI | 121            |

Chassis barre à dents

| Modèle        | Ref    | Prix Public HT |
|---------------|--------|----------------|
| Barre à dents | BARDEN | 667            |

Dégivrage

| Modèle                          | Ref  | Prix Public HT |
|---------------------------------|------|----------------|
| Gaz chaud - groupe logé         | DEG1 | 566            |
| Electrique - Equipé sauf groupe | DEG2 | 566            |



## DECLARATION DE CONFORMITE : REF. DC 98092

Fabricant : ACTIF INDUSTRIES  
6 rue Pierre Josse - ZA les Bordes  
91070 BONDOUFLE  
RCS B EVRY 390 301 711 - SAS au capital de 2 080 000 €  
Florence CALMET - Président

Nom / Qualité du signataire :

Désignation des Produits

### ARMOIRES ET MEUBLES BAS FRIGORIFIQUES

La gamme de produits identifiée ci-dessus est déclarée conforme aux dispositions de :

- La Directive 89/336 CEE relative à la compatibilité électromagnétique modifiée par les Directives 92/31 CEE et 93/68 CEE
- La Directive 89/392 CEE relative à la sécurité des Machines.

La présente déclaration est faite en référence aux spécifications suivantes :

- |       |               |      |
|-------|---------------|------|
| - CEM | NF EN 50081-1 | 1992 |
|       | NF EN 50082-1 | 1997 |

Nota en annexe ci-jointe rapport technique établi par un organisme compétent.

- |            |                  |           |
|------------|------------------|-----------|
| - MACHINES | NF EN 60335-1    | 1998/1995 |
|            | NF EN 60335-2-24 | 1995      |
|            | NF EN 60335-2-49 | 1996      |

La conformité aux exigences de protection de la Directive 89/336 CEE est reconnue par la gamme de produits identifiée ci-dessus par :

Organisme Compétent : AEMC Mesures  
Adresse : 3 rue de la Maison Blanche  
78630 ORGEVAL

Qui a délivré un rapport technique dont les références sont :

- |          |   |              |
|----------|---|--------------|
| - Numéro | : | P98144T      |
| - Date   | : | 10 AOUT 1998 |

complété par les essais sur les régulateurs dont les rapports n° P98252 et n° P02160 figurent en annexe 5 du DTC Réf. 98152 éd.D

Cette annexe fait partie intégrante de la déclaration de conformité DC 98092.

Le Président,  
Florence CALMET

# RESTAURATION COLLECTIVE

## ARMOIRES À CHARIOTS 2/1

|     |              |        |
|-----|--------------|--------|
| ACH | +2° / +10°C  | page 6 |
| AMT | +65° / +75°C | page 7 |

## MINI ARMOIRES À CHARIOTS 1/1

|          |              |        |
|----------|--------------|--------|
| MINI ACH | +2° / +10°C  | page 8 |
| MINI AMT | +65° / +75°C | page 9 |

## ARMOIRES GASTRONOMES À GRILLES

|     |              |         |
|-----|--------------|---------|
| AMT | +65° / +75°C | page 10 |
| AMT | +65° / +75°C | page 11 |

## ACCESSOIRES ET OPTIONS page 2

|   |                |
|---|----------------|
| GAMME RESTAURATION COMMERCIALE  | pages 13 À 47  |
| GAMME MOBILIERS RANGEMENTS INOX<br>(tables, planges, étagères, meubles) | pages 94 À 111 |

# ARMOIRES À CHARIOTS 2/1

## CONSERVATION POSITIVE – Démontables, +2 à +10°C

- ▶ Arrière **INOX 304** – Dessus tôle aluminée
- ▶ Plancher tôle INOX 304 de 20/10<sup>e</sup> d'épaisseur
- ▶ Evaporateur ventilé traité anticorrosion
- ▶ Régulation électronique à affichage digital
- ▶ Evaporation automatique des eaux de dégivrage
- ▶ Isolation mousse rigide de polyuréthane de 60 mm d'épaisseur sans CFC


- ▶ Ferrage gauche ou droit à préciser
- ▶ Equipées (E) fluide R452A
- ▶ Equipées sauf groupe (SG) détendeur au choix R134A, R448A, R449A, R452A

**Dimensions utiles pour passage chariot**  
Larg. 700 x Prof. 830 x Haut. 1730 mm

### ACH1

ACH1  
Long. 860 x Prof. 1060 x Haut. 2330 mm

ACH1 Traversante  
Long. 860 x Prof. 1120 x Haut. 2330 mm




| Modèles                            | Ref     | Prix Public HT |
|------------------------------------|---------|----------------|
| 1 porte pleine (E)                 | ACHIE   | 6 801          |
| 2 portes pleines traversantes (E)  | ACHIET  | 7 722          |
| 1 porte pleine (SG)                | ACHISG  | 6 328          |
| 2 portes pleines traversantes (SG) | ACHISGT | 7 225          |

Puissance groupe : 3/8 CV – Mono 240 V + Terre  
Puissance frigorifique : 520W à -10°C température d'évaporation

### ACH2

ACH2  
Long. 1730 x Prof. 1060 x Haut. 2330 mm

ACH2 Traversante  
Long. 1730 x Prof. 1120 x Haut. 2330 mm




| Modèles                            | Ref     | Prix Public HT |
|------------------------------------|---------|----------------|
| 2 portes pleines (E)               | ACH2E   | 10 390         |
| 4 portes pleines traversantes (E)  | ACH2ET  | 11 619         |
| 2 portes pleines (SG)              | ACH2SG  | 9 916          |
| 4 portes pleines traversantes (SG) | ACH2SGT | 11 144         |

Puissance groupe : 3/4 CV – Mono 240 V + Terre  
Puissance frigorifique : 1050W à -10°C température d'évaporation

### ACH3

ACH3  
Long. 2610 x Prof. 1060 x Haut. 2330 mm

ACH3 Traversante  
Long. 2610 x Prof. 1120 x Haut. 2330 mm



| Modèles                            | Ref     | Prix Public HT |
|------------------------------------|---------|----------------|
| 3 portes pleines (E)               | ACH3E   | 15 087         |
| 6 portes pleines traversantes (E)  | ACH3ET  | 16 858         |
| 3 portes pleines (SG)              | ACH3SG  | 14 595         |
| 6 portes pleines traversantes (SG) | ACH3SGT | 16 314         |

Puissance groupe : 3/4 CV – Mono 240 V + Terre  
Puissance frigorifique : 1050W à -10°C température d'évaporation

### Chariot à glissières - GN 2/1 20 niveaux

Châssis tube carré INOX - 25 x 25 mm  
20 niveaux au pas de 70 mm, pour grilles ou bacs  
4 roues pivotantes Ø 125 mm dont 2 à freins  
4 butoirs de protection

| Modèle                       | Ref   | Prix Public HT |
|------------------------------|-------|----------------|
| L. 660 x P. 780 x H. 1710 mm | CH202 | 842            |

**Chariots page 108**

### OPTIONS ACH

| Modèles                          | Ref    | Prix Public HT |
|----------------------------------|--------|----------------|
| Fermeture à clef                 | CLEF2  | 73             |
| Vitrage isolant                  | POR2   | 596            |
| Clé USB enregistreur température | CLEUSB | 336            |

# ARMOIRES À CHARIOTS 2/1

## MAINTIEN EN TEMPERATURE – Démontables, +65 à +75°C

- ▶ Arrière **INOX 304** – Dessus tôle aluminée
- ▶ Plancher tôle INOX 304 de 20/10<sup>e</sup> d'épaisseur
- ▶ Ventilation par turbine avec moteur extérieur + thermostat de sécurité
- ▶ Résistances ailetées INOX


- ▶ Régulation électronique à affichage digital
- ▶ Isolation mousse rigide de polyuréthane de 60 mm d'épaisseur sans CFC
- ▶ Ferrage gauche ou droit à préciser

**Dimensions utiles pour passage chariot**  
Larg. 700 x Prof. 830 x Haut. 1790 mm

### AMT1

AMT1  
Long. 860 x Prof. 1060 x Haut. 2210 mm

AMT1 Traversante  
Long. 860 x Prof. 1120 x Haut. 2210 mm




| Modèles                       | Ref   | Prix Public HT |
|-------------------------------|-------|----------------|
| 1 porte pleine                | AMT1  | 6 936          |
| 2 portes pleines traversantes | AMT1T | 7 877          |

Puissance : 3500W – Tri 380 V + Neutre + Terre

### AMT2

AMT2  
Long. 1730 x Prof. 1060 x Haut. 2210 mm

AMT2 Traversante  
Long. 1730 x Prof. 1120 x Haut. 2210 mm



| Modèles                       | Ref   | Prix Public HT |
|-------------------------------|-------|----------------|
| 2 portes pleines              | AMT2  | 10 598         |
| 4 portes pleines traversantes | AMT2T | 11 850         |

Puissance : 7000W – Tri 380 V + Neutre + Terre

### Chariot à glissières - GN 2/1 20 niveaux

Châssis tube carré INOX - 25 x 25 mm  
20 niveaux au pas de 70 mm, pour grilles ou bacs  
4 roues pivotantes Ø 125 mm dont 2 à freins  
4 butoirs de protection

| Modèle                       | Ref   | Prix Public HT |
|------------------------------|-------|----------------|
| L. 660 x P. 780 x H. 1710 mm | CH202 | 842            |

**Chariots page 108**

### OPTIONS AMT

| Modèles                                      | Ref     | Prix Public HT |
|--|---------|----------------|
| Bac humidificateur à remplissage automatique | BACHUMI | 1018           |
| Fermeture à clef                             | CLEF2   | 73             |
| Vitrage isolant                              | POR2    | 596            |

# MINI ARMOIRES À CHARIOTS 1/1

## CONSERVATION POSITIVE – Démontables, +2 à +10°C

- ▶ Arrière **INOX 304** – Dessus tôle aluminisée
- ▶ Plancher tôle INOX 304 de 20/10<sup>e</sup> d'épaisseur
- ▶ Evaporateur ventilé traité anticorrosion
- ▶ Régulation électronique à affichage digital
- ▶ Evaporation automatique des eaux de dégivrage
- ▶ Isolation mousse rigide de polyuréthane de 60 mm d'épaisseur sans CFC


- ▶ Ferrage gauche ou droit à préciser
- ▶ Equipées (E) fluide R452A
- ▶ Equipées sauf groupe (SG) détendeur au choix R134A, R448A, R449A, R452A

**Dimensions utiles pour passage chariot**  
Larg. 530 x Prof. 690 x Haut. 1610 mm

### MINI ACH 1

MINI ACH 1  
Long. 690 x Prof. 880 x Haut. 2200 mm

MINI ACH 1 Traversante  
Long. 690 x Prof. 955 x Haut. 2200 mm




| Modèles                            | Ref      | Prix Public HT |
|------------------------------------|----------|----------------|
| 1 porte pleine (E)                 | MACHIE   | 5 204          |
| 2 portes pleines traversantes (E)  | MACHIET  | 6 062          |
| 1 porte pleine (SG)                | MACHISG  | 4 769          |
| 2 portes pleines traversantes (SG) | MACHISGT | 5 686          |

Puissance groupe : 1/4 CV – Mono 240 V + Terre  
Puissance frigorifique : 350W à -10°C température d'évaporation

### MINI ACH 2

MINI ACH 2  
Long. 1390 x Prof. 880 x Haut. 2200 mm

MINI ACH 2 Traversante  
Long. 1390 x Prof. 955 x Haut. 2200 mm



| Modèles                            | Ref      | Prix Public HT |
|------------------------------------|----------|----------------|
| 2 portes pleines (E)               | MACH2E   | 8 308          |
| 4 portes pleines traversantes (E)  | MACH2ET  | 10 141         |
| 2 portes pleines (SG)              | MACH2SG  | 7 827          |
| 4 portes pleines traversantes (SG) | MACH2SGT | 9 682          |

Puissance groupe : 3/8 CV – Mono 240 V + Terre  
Puissance frigorifique : 520W à -10°C température d'évaporation

### Chariot à glissières – GN 1/1 17 niveaux

Châssis tube carré INOX – 25 x 25 mm  
17 niveaux au pas de 80 mm, pour grilles ou bacs  
4 roues pivotantes Ø 125 mm dont 2 à freins  
4 butoirs de protection

| Modèle                       | Ref   | Prix Public HT |
|------------------------------|-------|----------------|
| L. 455 x P. 660 x H. 1610 mm | CHI71 | 678            |

**Chariots page 108**

### OPTIONS MINI ACH

| Modèles                          | Ref    | Prix Public HT |
|----------------------------------|--------|----------------|
| Fermeture à clef                 | CLEF1  | 33             |
| Vitrage isolant                  | POR2   | 596            |
| Clé USB enregistreur température | CLEUSB | 336            |

# MINI ARMOIRES À CHARIOTS 1/1

## MAINTIEN EN TEMPÉRATURE – Démontables, +65 à +75°C

- ▶ Arrière **INOX 304** – Dessus tôle aluminisée
- ▶ Plancher tôle INOX 304 de 20/10<sup>e</sup> d'épaisseur
- ▶ Ventilation par turbine avec moteur extérieur + thermostat de sécurité
- ▶ Résistances ailetées INOX


- ▶ Régulation électronique à affichage digital
- ▶ Isolation mousse rigide de polyuréthane de 60 mm d'épaisseur sans CFC
- ▶ Module grande porte
- ▶ Ferrage gauche ou droit à préciser

**Dimensions utiles pour passage chariot**  
Larg. 530 x Prof. 690 x Haut. 1610 mm

### MINI AMT 1

MINI AMT 1  
Long. 690 x Prof. 880 x Haut. 2080 mm

MINI AMT 1 Traversante  
Long. 690 x Prof. 955 x Haut. 2080 mm




| Modèles                       | Ref    | Prix Public HT |
|-------------------------------|--------|----------------|
| 1 porte pleine                | MAMT1  | 5 204          |
| 2 portes pleines traversantes | MAMT1T | 6 118          |

Puissance : 1250W – Mono 240 V + Terre

### MINI AMT 2

MINI AMT 2  
Long. 1390 x Prof. 880 x Haut. 2080 mm

MINI AMT 2 Traversante  
Long. 1390 x Prof. 955 x Haut. 2080 mm



| Modèles                       | Ref    | Prix Public HT |
|-------------------------------|--------|----------------|
| 2 portes pleines              | MAMT2  | 8 308          |
| 4 portes pleines traversantes | MAMT2T | 10 141         |

Puissance : 3500W – Tri 380 V + Neutre + Terre

### Chariot à glissières GN 1/1 17 niveaux

Châssis tube carré INOX – 25 x 25 mm  
17 niveaux au pas de 80 mm, pour grilles ou bacs  
4 roues pivotantes Ø 125 mm dont 2 à freins  
4 butoirs de protection

| Modèle                       | Ref   | Prix Public HT |
|------------------------------|-------|----------------|
| L. 455 x P. 660 x H. 1610 mm | CHI71 | 678            |

**Chariots page 108**

### OPTIONS MINI AMT

| Modèles                                      | Ref     | Prix Public HT |
|--|---------|----------------|
| Bac humidificateur à remplissage automatique | BACHUMI | 1 018          |
| Fermeture à clef                             | CLEF1   | 33             |
| Vitrage isolant                              | POR2    | 596            |


# ARMOIRES GASTRONORMES 2/1

## MAINTIEN EN TEMPERATURE – Démontables, +65 à +75°C

- ▶ Modulaires
- ▶ Carrosserie intérieure et extérieure INOX 304
- ▶ Dessous, dessus, arrière : tôle aluminisée
- ▶ Ventilation par turbine avec moteur extérieur + thermostat de sécurité
- ▶ Résistances ailetées INOX
- ▶ Régulation électronique à affichage digital
- ▶ Isolation mousse rigide de polyuréthane de 60 mm d'épaisseur sans CFC
- ▶ Module grande porte
- ▶ Ferrage gauche ou droit à préciser

### AMT 650

Long. 810 x Prof. 850 x Haut. 2060 mm  
Poids : 160 kg



| Modèle  | Ref     | Prix Public HT |
|---------|---------|----------------|
| 1 porte | AMT1651 | 5 058          |


Aménagement : 4 grilles INOX 530x650 mm  
Puissance : 1750W - Mono 240 V + Terre

### + VALUE AMT 650

| Modèle                | Ref       | Prix Public HT |
|-----------------------|-----------|----------------|
| Tri 380 V + N + Terre | +VAGMT650 | 568            |

### AMT 1300

Long. 1480 x Prof. 850 x Haut. 2060 mm  
Poids : 240 kg



| Modèle   | Ref      | Prix Public HT |
|----------|----------|----------------|
| 2 portes | AMT11302 | 6 827          |

Aménagement : 8 grilles INOX 530x650 mm  
Puissance : 3500W - Tri 380 V + N + Terre

### OPTIONS AMT 650 - AMT 1300

| Modèles                                      | Ref     | Prix Public HT |
|--|---------|----------------|
| Bac humidificateur à remplissage automatique | BACHUMI | 1 018          |
| Vitrage isolant                              | POR2    | 596            |
| Fermeture à clef                             | CLEF1   | 33             |

Traversante  
nous consulter

# ARMOIRES GASTRONORMES 1/1

## MAINTIEN EN TEMPÉRATURE – Démontables, +65 à +75°C

- ▶ Modulaires
- ▶ Carrosserie intérieure et extérieure INOX 304
- ▶ Dessous, dessus, arrière : tôle aluminisée
- ▶ Ventilation par turbine avec moteur extérieur + thermostat de sécurité
- ▶ Résistances ailetées INOX
- ▶ Régulation électronique à affichage digital
- ▶ Isolation mousse rigide de polyuréthane de 60 mm d'épaisseur sans CFC
- ▶ Module grande porte
- ▶ Ferrage gauche ou droit à préciser

### AMT 400

Long. 680 x Prof. 700 x Haut. 2060 mm  
Poids : 140 kg



Pas possible en traversante

| Modèle  | Ref     | Prix Public HT |
|---------|---------|----------------|
| 1 porte | AMT1400 | 4 360          |

Aménagement : 4 grilles INOX 530x325 mm GN 1/1  
Puissance : 1250W - Mono 240 V + Terre

### OPTIONS AMT 400

| Modèles                                      | Ref     | Prix Public HT |
|--|---------|----------------|
| Bac humidificateur à remplissage automatique | BACHUMI | 1 018          |
| Vitrage isolant                              | POR2    | 596            |
| Fermeture à clef                             | CLEF1   | 33             |

AMT 500  
Aménagement 600 x 400  
nous consulter



## DECLARATION DE CONFORMITE : REF. DC 98092

Fabricant : ACTIF INDUSTRIES  
6 rue Pierre Josse - ZA les Bordes  
91070 BONDOUFLE  
RCS B EVRY 390 301 711 - SAS au capital de 2 080 000 €  
Florence CALMET - Président

Nom / Qualité du signataire :

Désignation des Produits

### ARMOIRES ET MEUBLES BAS FRIGORIFIQUES

La gamme de produits identifiée ci-dessus est déclarée conforme aux dispositions de :

- La Directive 89/336 CEE relative à la compatibilité électromagnétique modifiée par les Directives 92/31 CEE et 93/68 CEE
- La Directive 89/392 CEE relative à la sécurité des Machines.

La présente déclaration est faite en référence aux spécifications suivantes :

- CEM NF EN 50081-1 1992  
NF EN 50082-1 1997

Nota en annexe ci-jointe rapport technique établi par un organisme compétent.

- MACHINES NF EN 60335-1 1998/1995  
NF EN 60335-2-24 1995  
NF EN 60335-2-49 1996

La conformité aux exigences de protection de la Directive 89/336 CEE est reconnue par la gamme de produits identifiée ci-dessus par :

Organisme Compétent : AEMC Mesures  
Adresse : 3 rue de la Maison Blanche  
78630 ORGEVAL

Qui a délivré un rapport technique dont les références sont :

- Numéro : P98144T  
- Date : 10 AOUT 1998

complété par les essais sur les régulateurs dont les rapports n° P98252 et n° P02160 figurent en annexe 5 du DTC Réf. 98152 éd.D

Cette annexe fait partie intégrante de la déclaration de conformité DC 98092.

Le Président,  
Florence CALMET

# RESTAURATION COMMERCIALE

## LES ARMOIRES

### LE STOCKAGE Gastronorme 2/1 - 530 x 650

|                             |      |              |         |
|-----------------------------|------|--------------|---------|
| Positif ventilé             | GA   | +2 / +10°C   | page 14 |
| Conservation négative       | AGN  | -18 / -22°C  | page 15 |
| Conservation négative       | AGNR | -18 / -22°C  | page 16 |
| Double température positive | DTGP | +2 / +10°C   | page 17 |
| Double température négative | DTGN | +2°C / -22°C | page 17 |
| Maintien en température     | AMT  | +65 / +75°C  | page 18 |
| Poisson                     | AP   | 0 / +3°C     | page 19 |

### LE STOCKAGE Gastronorme 1/1 - 530x325

|                         |         |       |         |
|-------------------------|---------|-------|---------|
| Positif ventilé         | AGE+2   | +10°C | page 20 |
| Conservation négative   | AGEN-18 | -22°C | page 21 |
| Maintien en température | AMT+65  | +75°C | page 21 |

### LE STOCKAGE Euronorme - 600 x 400

|                       |      |             |         |
|-----------------------|------|-------------|---------|
| Positif Ventilé       | ERP  | +2 / +10°C  | page 22 |
| Conservation négative | ERN  | -18 / -22°C | page 23 |
| Conservation négative | ERNR | -18 / -22°C | page 24 |

### LE STOCKAGE MINI-CHAMBRE - 600 x 800

|                                    |      |             |         |
|------------------------------------|------|-------------|---------|
| Mini Chambre positive restauration | MCR  | +2 / +10°C  | page 25 |
| Mini Chambre négative restauration | MCNR | -18 / -22°C | page 26 |

## ACCESSOIRES ET OPTIONS

page 2

## GAMME SANDWICHERIE

pages 48 À 54

## GAMME MOBILIERS RANGEMENTS INOX

pages 93 À 111

(Tables / Plonges / Étagères / Meubles de rangement)


# ARMOIRES GASTRONORMES 2/1 – CONSERVATION POSITIVE

Démontables, +2 à +10°C

- Modulaires
- Carrosserie intérieure et extérieure INOX 304
- Dessous, dessus, arrière : tôle aluminée
- Evaporateur ventilé traité anticorrosion plafonnier
- Evaporation automatique des eaux de dégivrage
- Régulation électronique à affichage digital
- Isolation mousse rigide de polyuréthane de 60 mm d'épaisseur sans CFC
- Equipées (E) fluide R452A
- Equipées sauf groupe (SG) détendeur au choix R134A, R448A, R449A, R452A
- Ferrage gauche ou droit à préciser

## GA 650

Long. 810 x Prof. 850 x Haut. 2100 mm  
Poids : 160 kg  
Puissance groupe :  
1/4 CV - Mono 240 V + Terre  
Puissance frigorifique :  
350W à -10°C température d'évaporation




| Modèles                      | Ref      | Prix Public HT |
|------------------------------|----------|----------------|
| INOX 304 - 1 porte (E)       | GAI651E  | 4 483          |
| INOX 304 - 2 portillons (E)  | GAI652E  | 4 793          |
| INOX 304 - 1 porte (SG)      | GAI651SG | 3 975          |
| INOX 304 - 2 portillons (SG) | GAI652SG | 4 333          |

Aménagement : 4 grilles INOX 530x650 mm

## GA 1300

Long. 1480 x Prof. 850 x Haut. 2150 mm  
Poids : 240 kg  
Puissance groupe :  
3/8 CV - Mono 240 V + Terre  
Puissance frigorifique :  
520W à -10°C température d'évaporation




| Modèles                      | Ref       | Prix Public HT |
|------------------------------|-----------|----------------|
| INOX 304 - 2 portes (E)      | GAI1302E  | 6 455          |
| INOX 304 - 4 portillons (E)  | GAI1304E  | 7 216          |
| INOX 304 - 2 portes (SG)     | GAI1302SG | 5 949          |
| INOX 304 - 4 portillons (SG) | GAI1304SG | 6 694          |

Aménagement : 8 grilles INOX 530x650 mm


## GA 1950

Long. 2142 x Prof. 850 x Haut. 2150 mm  
Poids : 350 kg  
Puissance groupe :  
1/2 CV - Mono 240 V + Terre  
Puissance frigorifique :  
850W à -10°C température d'évaporation



| Modèles                      | Ref       | Prix Public HT |
|------------------------------|-----------|----------------|
| INOX 304 - 3 portes (E)      | GAI1953E  | 8 730          |
| INOX 304 - 6 portillons (E)  | GAI1956E  | 9 828          |
| INOX 304 - 3 portes (SG)     | GAI1953SG | 8 165          |
| INOX 304 - 6 portillons (SG) | GAI1956SG | 9 272          |

Aménagement : 12 grilles INOX 530x650 mm



Version Laqué Blanc intérieur & extérieur  
nous consulter


Options page 2

# ARMOIRES GASTRONORMES 2/1 – CONSERVATION NÉGATIVE ÉQUIPÉES – Démontables, -18 à -22°C

- Modulaires
- Carrosserie intérieure et extérieure INOX 304
- Dessous, dessus, arrière : tôle aluminée
- Evaporateur ventilé KUBA traité bain epoxy
- Evaporation automatique des eaux de dégivrage
- Régulation électronique à affichage digital
- Isolation mousse rigide de polyuréthane de 60 mm d'épaisseur sans CFC
- Equipées (E) fluide R452A
- Ferrage gauche ou droit à préciser

## AGN 650

Long. 810 x Prof. 850 x Haut. 2200 mm  
Poids : 185 kg  
Puissance groupe :  
3/4 CV - Mono 240 V + Terre




| Modèles                     | Ref      | Prix Public HT |
|-----------------------------|----------|----------------|
| INOX 304 - 1 porte (E)      | AGNI651E | 6 093          |
| INOX 304 - 2 portillons (E) | AGNI652E | 6 431          |

Aménagement : 4 grilles INOX 530x650 mm

## AGN 1300

Long. 1480 x Prof. 850 x Haut. 2200 mm  
Poids : 265 kg  
Puissance groupe :  
7/8 CV - Mono 240 V + Terre




| Modèles                     | Ref       | Prix Public HT |
|-----------------------------|-----------|----------------|
| INOX 304 - 2 portes (E)     | AGNI1302E | 8 647          |
| INOX 304 - 4 portillons (E) | AGNI1304E | 9 367          |

Aménagement : 8 grilles INOX 530x650 mm

## AGN 1950

Long. 2142 x Prof. 850 x Haut. 2200 mm  
Poids : 375 kg  
Puissance groupe :  
1,5 CV - Mono 240 V + Terre



| Modèles                     | Ref       | Prix Public HT |
|-----------------------------|-----------|----------------|
| INOX 304 - 3 portes (E)     | AGNI1953E | 11 537         |
| INOX 304 - 6 portillons (E) | AGNI1956E | 12 645         |

Aménagement : 12 grilles INOX 530x650 mm

Équipées sauf groupe page 16


Version Laqué Blanc intérieur & extérieur  
nous consulter

# ARMOIRES GASTRONOMES 2/1 - CONSERVATION NÉGATIVE ÉQUIPÉES SAUF GROUPE - Démontables, -18 à -22°C (groupe non fourni)

- ▶ Modulaires
- ▶ Carrosserie intérieure et extérieure INOX 304
- ▶ Dessous, dessus, arrière : tôle aluminisée
- ▶ Equipement réhaussé
- ▶ Evaporateur ventilé KUBA traité bain epoxy
- ▶ Evaporation automatique des eaux de dégivrage
- ▶ Régulation électronique à affichage digital
- ▶ Isolation mousse rigide de polyuréthane de 60 mm d'épaisseur sans CFC
- ▶ Equipées sauf groupe (SG) détendeur au R452A
- ▶ Groupe à distance non fourni
- ▶ Alimentation Mono 240 V + Terre
- ▶ Ferrage gauche ou droit à préciser

## AGNR 650

Long. 810 x Prof. 850 x Haut. 2080 mm  
Poids : 185 kg  
Puissance frigorifique :  
700W à -32°C température d'évaporation




| Modèles                      | Ref        | Prix Public HT |
|------------------------------|------------|----------------|
| INOX 304 - 1 porte (SG)      | AGNRI651SG | 5 784          |
| INOX 304 - 2 portillons (SG) | AGNRI652SG | 6 144          |

Aménagement : 6 grilles INOX 530x650 mm

## AGNR 1300

Long. 1480 x Prof. 850 x Haut. 2080 mm  
Poids : 265 kg  
Puissance frigorifique :  
800W à -32°C température d'évaporation




| Modèles                      | Ref         | Prix Public HT |
|------------------------------|-------------|----------------|
| INOX 304 - 2 portes (SG)     | AGNRI1302SG | 8 325          |
| INOX 304 - 4 portillons (SG) | AGNRI1304SG | 9 058          |

Aménagement : 12 grilles INOX 530x650 mm

## AGNR 1950

Long. 2142 x Prof. 850 x Haut. 2080 mm  
Poids : 375 kg  
Puissance frigorifique :  
900W à -32°C température d'évaporation



| Modèles                      | Ref         | Prix Public HT |
|------------------------------|-------------|----------------|
| INOX 304 - 3 portes (SG)     | AGNRI1953SG | 11 278         |
| INOX 304 - 6 portillons (SG) | AGNRI1956SG | 12 218         |

Aménagement : 18 grilles INOX 530x650 mm


Version Laqué Blanc intérieur & extérieur  
nous consulter

# ARMOIRES GASTRONOMES 2/1 - DOUBLE TEMPÉRATURE Démontables

- ▶ Modulaires
- ▶ Carrosserie intérieure et extérieure INOX 304
- ▶ Dessous, dessus, arrière : tôle aluminisée
- ▶ Evaporateur ventilé traité anticorrosion
- ▶ Evaporation automatique des eaux de dégivrage
- ▶ Régulation électronique à affichage digital
- ▶ Isolation mousse rigide de polyuréthane de 60 mm d'épaisseur sans CFC
- ▶ Equipées (E) fluide R452A
- ▶ Equipées sauf groupe (SG) détendeur au choix R134A, R452A, R448A, R449A
- ▶ Ferrage gauche ou droit à préciser

## DTGN 650 -18 à -22°C / +2 à +10°C

Long. 810 x Prof. 850 x Haut. 2200 mm  
Poids : 195 kg  
1 Température négative -18 / -22°C  
1 Température positive +2 / +10°C  
Séparation isolée de 70 mm entre les portillons  
Puissance groupe :  
3/4 CV - Mono 240 V + Terre




| Modèles                      | Ref        | Prix Public HT |
|------------------------------|------------|----------------|
| INOX 304 - 2 portillons (E)  | DTGNI652E  | 8 862          |
| INOX 304 - 2 portillons (SG) | DTGNI652SG | 8 381          |

Aménagement : 4 grilles INOX 530x650 mm

## DTGP 1300 +2 à +10°C

Long. 1480 x Prof. 850 x Haut. 2100 mm  
Poids : 270 kg  
2 Températures positives différentes  
1 Tôle de séparation entre module  
Puissances groupes :  
2 x 1/4 CV - Mono 240 V + Terre  
Puissances frigorifiques :  
2 x 350W à -10°C température d'évaporation




| Modèles                      | Ref         | Prix Public HT |
|------------------------------|-------------|----------------|
| INOX 304 - 2 portes (E)      | DTGPII302E  | 7 877          |
| INOX 304 - 4 portillons (E)  | DTGPII304E  | 8 909          |
| INOX 304 - 2 portes (SG)     | DTGPII302SG | 6 914          |
| INOX 304 - 4 portillons (SG) | DTGPII304SG | 7 948          |

Aménagement : 8 grilles INOX 530x650 mm

## DTGN 1300 -18 à -22°C / +2 à +10°C

Long. 1550 x Prof. 850 x Haut. 2200 mm  
Poids : 290 kg  
1 Température négative -18 / -22°C  
1 Température positive +2 / +10°C  
1 Séparation isolée de 70 mm entre les modules  
Puissances groupes :  
+2°C : 1/4 CV - Mono 240 V + Terre  
-22°C : 3/4 CV - Mono 240 V + Terre  
Puissances frigorifiques :  
+2°C : 350W à -10°C température d'évaporation  
-22°C : 700W à -32°C température d'évaporation



| Modèles                      | Ref         | Prix Public HT |
|------------------------------|-------------|----------------|
| INOX 304 - 2 portes (E)      | DTGNI1302E  | 10 045         |
| INOX 304 - 4 portillons (E)  | DTGNI1304E  | 10 837         |
| INOX 304 - 2 portes (SG)     | DTGNI1302SG | 8 839          |
| INOX 304 - 4 portillons (SG) | DTGNI1304SG | 9 634          |

Aménagement : 8 grilles INOX 530x650 mm

Version Laqué Blanc intérieur & extérieur  
nous consulter

# ARMOIRES GASTRONORMES 2/1

## MAINTIEN EN TEMPÉRATURE – Démontables, +65 à +75°C


- ▶ Modulaires
- ▶ Carrosserie intérieure et extérieure INOX 304
- ▶ Dessous, dessus, arrière : tôle aluminisée
- ▶ Ventilation par turbine avec moteur extérieur + thermostat de sécurité
- ▶ Résistances ailetées INOX

- ▶ Régulation électronique à affichage digital
- ▶ Isolation mousse rigide de polyuréthane de 60 mm d'épaisseur sans CFC
- ▶ Module grande porte
- ▶ Ferrage gauche ou droit à préciser

### AMT 650

Long. 810 x Prof. 850 x Haut. 2060 mm  
Poids : 160 kg

Puissance : 1750W - Mono 240 V + Terre



| Modèle      | Ref     | Prix Public HT |
|-------------|---------|----------------|
| 1 porte (E) | AMT1651 | 5 058          |

Aménagement : 4 grilles INOX 530x650 mm


### + VALUE AMT 650

| Modèle                | Ref      | Prix Public HT |
|-----------------------|----------|----------------|
| Tri 380 V + N + Terre | VAGMT650 | 568            |

### AMT 1300

Long. 1480 x Prof. 850 x Haut. 2060 mm  
Poids : 240 kg

Puissance : 3500W - Tri 380 V + N + Terre



| Modèle       | Ref      | Prix Public HT |
|--------------|----------|----------------|
| 2 portes (E) | AMT11302 | 6 827          |

Aménagement : 8 grilles INOX 530x650 mm

### OPTIONS AMT 650 – AMT 1300

| Modèles                                      | Ref     | Prix Public HT |
|--|---------|----------------|
| Bac humidificateur à remplissage automatique | BACHUMI | 1 018          |
| Vitrage isolant                              | POR2    | 596            |
| Fermeture à clef                             | CLEF1   | 33             |

AMT 500  
nous consulter

# ARMOIRES À POISSONS – CONSERVATION POSITIVE


## Non démontables, 0 à +3°C

- ▶ Carrosserie intérieure et extérieure INOX 304
- ▶ Dessous, dessus, arrière : tôle aluminisée
- ▶ Evaporateur ventilé traité anticorrosion
- ▶ Régulation électronique à affichage digital
- ▶ Isolation mousse rigide de polyuréthane de 60 mm d'épaisseur sans CFC
- ▶ Dégivrage renforcé

- ▶ Tiroirs INOX avec grilles INOX perforées
- ▶ Grande porte uniquement
- ▶ Equipées (E) fluide R452A
- ▶ Equipées sauf groupe (SG) détendeur au choix R134A, R448A, R449A, R452A
- ▶ Ferrage gauche ou droit à préciser

### AP 400

Long. 680 x Prof. 700 x Haut. 2100 mm  
Poids : 120 kg  
Puissance groupe : 1/4 CV - Mono 240 V + Terre  
Puissance frigorifique : 350W à -10°C température d'évaporation  
**Écoulement à raccorder sous l'armoire**




| Modèles             | Ref      | Prix Public HT |
|---------------------|----------|----------------|
| 1 grande porte (E)  | API401E  | 6 024          |
| 1 grande porte (SG) | API401SG | 5 539          |

Aménagement : 6 tiroirs INOX de 360 x 420 x 180 mm avec grille

### AP 500

Long. 680 x Prof. 850 x Haut. 2100 mm  
Poids : 170 kg  
Puissance groupe : 1/4 CV - Mono 240 V + Terre  
Puissance frigorifique : 350W à -10°C température d'évaporation  
**Écoulement à raccorder sous l'armoire**




| Modèles             | Ref      | Prix Public HT |
|---------------------|----------|----------------|
| 1 grande porte (E)  | API501E  | 6 024          |
| 1 grande porte (SG) | API501SG | 5 539          |

Aménagement : 6 tiroirs INOX de 360 x 570 x 180 mm avec grille


### AP 650

Long. 810 x Prof. 850 x Haut. 2100 mm  
Poids : 200 kg  
Puissance groupe : 1/4 CV - Mono 240 V + Terre  
Puissance frigorifique : 350W à -10°C température d'évaporation  
**Écoulement à raccorder sous l'armoire**



| Modèles             | Ref      | Prix Public HT |
|---------------------|----------|----------------|
| 1 grande porte (E)  | API651E  | 6 552          |
| 1 grande porte (SG) | API651SG | 6 074          |

Aménagement : 6 tiroirs INOX de 490 x 570 x 180 mm avec grille

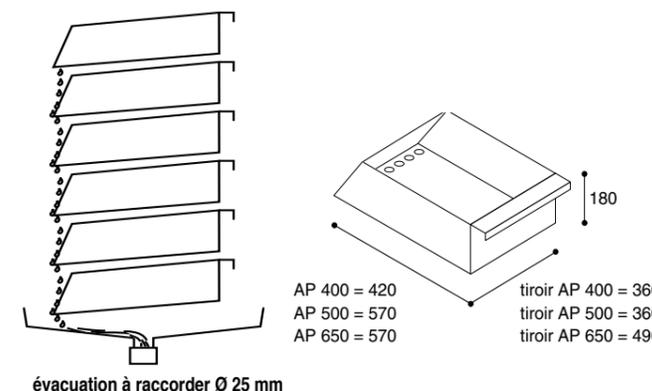

Tours poissons  
voir page 46

# ARMOIRES GASTRONORMES 1/1 - CONSERVATION POSITIVE


Démontables, +2 à +10°C

- ▶ Modulaires
- ▶ Carrosserie intérieure et extérieure INOX 304
- ▶ Dessous, dessus, arrière : tôle aluminée
- ▶ Evaporateur ventilé traité anticorrosion
- ▶ Evaporation automatique des eaux de dégivrage
- ▶ Régulation électronique à affichage digital

- ▶ Isolation mousse rigide de polyuréthane de 60 mm d'épaisseur sans CFC
- ▶ Possibilité d'aménagement en grilles 400x470
- ▶ Equipées (E) fluide R452A
- ▶ Equipées sauf groupe (SG) détendeur au choix R134A, R448A, R449A, R452A
- ▶ Ferrage gauche ou droit à préciser

## AGE 400

Long. 680 x Prof. 700 x Haut. 2100 mm  
Poids : 140 kg  
Puissance groupe :  
1/4 CV - Mono 240 V + Terre  
Puissance frigorifique :  
350W à -10°C température d'évaporation  
**Pas possible en traversant**




| Modèles                      | Ref       | Prix Public HT |
|------------------------------|-----------|----------------|
| INOX 304 - 1 porte (E)       | AGEI401E  | 3 758          |
| INOX 304 - 2 portillons (E)  | AGEI402E  | 4 144          |
| INOX 304 - 1 porte (SG)      | AGEI401SG | 3 253          |
| INOX 304 - 2 portillons (SG) | AGEI402SG | 3 638          |

Aménagement : 4 grilles INOX 530x325 mm

## AGE 800

Long. 1216 x Prof. 700 x Haut. 2100 mm  
Poids : 215 kg  
Puissance groupe :  
1/4 CV - Mono 240 V + Terre  
Puissance frigorifique :  
350W à -10°C température d'évaporation




| Modèles                      | Ref       | Prix Public HT |
|------------------------------|-----------|----------------|
| INOX 304 - 2 portes (E)      | AGEI802E  | 5 540          |
| INOX 304 - 4 portillons (E)  | AGEI804E  | 6 262          |
| INOX 304 - 2 portes (SG)     | AGEI802SG | 5 036          |
| INOX 304 - 4 portillons (SG) | AGEI804SG | 5 732          |

Aménagement : 8 grilles INOX 530x325 mm


## AGE 1200

Long. 1752 x Prof. 700 x Haut. 2150 mm  
Poids : 270 kg  
Puissance groupe :  
3/8 CV - Mono 240 V + Terre  
Puissance frigorifique :  
520W à -10°C température d'évaporation



| Modèles                      | Ref        | Prix Public HT |
|------------------------------|------------|----------------|
| INOX 304 - 3 portes (E)      | AGEI1203E  | 7 320          |
| INOX 304 - 6 portillons (E)  | AGEI1206E  | 8 429          |
| INOX 304 - 3 portes (SG)     | AGEI1203SG | 6 817          |
| INOX 304 - 6 portillons (SG) | AGEI1206SG | 7 911          |

Aménagement : 12 grilles INOX 530x325 mm



Options page 2

Version Laqué Blanc intérieur & extérieur  
nous consulter

# ARMOIRES GASTRONORMES 1/1 - CONSERVATION NÉGATIVE

Démontables, -18 à -22°C


- ▶ Modulaires
- ▶ Carrosserie intérieure et extérieure INOX 304
- ▶ Dessous, dessus, arrière : tôle aluminée
- ▶ Evaporateur ventilé KUBA traité bain epoxy
- ▶ Evaporation automatique des eaux de dégivrage
- ▶ Régulation électronique à affichage digital

- ▶ Isolation mousse rigide de polyuréthane de 60 mm d'épaisseur sans CFC
- ▶ Equipées (E) fluide R452A
- ▶ Equipées sauf groupe (SG) détendeur au R452A
- ▶ Ferrage gauche ou droit à préciser

## AGEN 400

Long. 680 x Prof. 700 x Haut. 2200 mm  
Poids : 160 kg

Puissance groupe :  
3/4 CV - Mono 240 V + Terre  
Puissance frigorifique :  
650W à -32°C température d'évaporation  
**Pas possible en traversant**



| Modèles                      | Ref        | Prix Public HT |
|------------------------------|------------|----------------|
| INOX 304 - 1 porte (E)       | AGENI401E  | 5 706          |
| INOX 304 - 2 portillons (E)  | AGENI402E  | 5 996          |
| INOX 304 - 1 porte (SG)      | AGENI401SG | 5 105          |
| INOX 304 - 2 portillons (SG) | AGENI402SG | 5 395          |

Aménagement : 4 grilles INOX de 530x325 mm

## ARMOIRES GASTRONORMES 1/1 MAINTIEN EN TEMPÉRATURE - Démontables, +65 à +75°C

- ▶ Modulaires
- ▶ Carrosserie intérieure et extérieure INOX 304
- ▶ Dessous, dessus, arrière : tôle aluminée
- ▶ Ventilation par turbine avec moteur extérieur + thermostat de sécurité
- ▶ Résistances ailetées INOX

- ▶ Régulation électronique à affichage digital
- ▶ Isolation mousse rigide de polyuréthane de 60 mm d'épaisseur sans CFC
- ▶ Module grande porte
- ▶ Ferrage gauche ou droit à préciser

## AMT 400

Long. 680 x Prof. 700 x Haut. 2060 mm  
Poids : 140 kg

Puissance :  
1250W - Mono 240 V + Terre  
**Pas possible en traversant**



| Modèle  | Ref     | Prix Public HT |
|---------|---------|----------------|
| 1 porte | AMTI400 | 4 360          |

Aménagement : 4 grilles INOX de 530x325 mm

### OPTIONS AMT 400

| Modèles                                      | Ref     | Prix Public HT |
|--|---------|----------------|
| Bac humidificateur à remplissage automatique | BACHUMI | 1 018          |
| Vitrage isolant                              | POR2    | 596            |
| Fermeture à clef                             | CLEF1   | 33             |

# ARMOIRES RESTAURATION 600X400

## CONSERVATION POSITIVE – Démontables, +2 à +10°C

- ▶ Modulaires
- ▶ Dessous, dessus, arrière : tôle aluminée
- ▶ Evaporateur ventilé traité anticorrosion
- ▶ Evaporation automatique des eaux de dégivrage
- ▶ Régulation électronique à affichage digital
- ▶ Isolation mousse rigide de polyuréthane de 60 mm d'épaisseur sans CFC
- ▶ Equipées (E) fluide R452A
- ▶ Equipées sauf groupe (SG) détendeur au choix R134A, R448A, R449A, R452A
- ▶ Ferrage gauche ou droit à préciser

### ERP 500


Carrosserie intérieure et extérieure INOX 304 ou laqué blanc

Long. 680 x Prof. 850 x Haut. 2100 mm

Poids : 145 kg

Puissance groupe : 1/4 CV - Mono 240 V + Terre

Puissance frigorifique : 350W à -10°C température d'évaporation



Aménagement : 4 grilles INOX 600x400 mm

### ERP 1000


Carrosserie intérieure et extérieure INOX 304 ou laqué blanc

Long. 1216 x Prof. 850 x Haut. 2100 mm

Poids : 230 kg

Puissance groupe : 1/4 CV - Mono 240 V + Terre

Puissance frigorifique : 350W à -10°C température d'évaporation



Aménagement : 8 grilles INOX 600x400 mm

### ERP 1500


Carrosserie intérieure et extérieure INOX 304 ou laqué blanc

Long. 1752 x Prof. 850 x Haut. 2150 mm


Poids : 300 kg

Puissance groupe : 3/8 CV - Mono 240 V + Terre

Puissance frigorifique : 520W à -10°C température d'évaporation



Aménagement : 12 grilles INOX 600x400 mm



| Modèles                         | Ref       | Prix Public HT |
|---------------------------------|-----------|----------------|
| INOX 304 - 1 porte (E)          | ERPI501E  | 4 215          |
| INOX 304 - 2 portillons (E)     | ERPI502E  | 4 597          |
| INOX 304 - 1 porte (SG)         | ERPI501SG | 3 710          |
| INOX 304 - 2 portillons (SG)    | ERPI502SG | 4 095          |
| Laqué blanc - 1 porte (E)       | ERP501E   | 3 612          |
| Laqué blanc - 2 portillons (E)  | ERP502E   | 3 925          |
| Laqué blanc - 1 porte (SG)      | ERP501SG  | 3 106          |
| Laqué blanc - 2 portillons (SG) | ERP502SG  | 3 421          |

| Modèles                         | Ref        | Prix Public HT |
|---------------------------------|------------|----------------|
| INOX 304 - 2 portes (E)         | ERPI1002E  | 6 024          |
| INOX 304 - 4 portillons (E)     | ERPI1004E  | 6 768          |
| INOX 304 - 2 portes (SG)        | ERPI1002SG | 5 492          |
| INOX 304 - 4 portillons (SG)    | ERPI1004SG | 6 237          |
| Laqué blanc - 2 portes (E)      | ERP1002E   | 5 082          |
| Laqué blanc - 4 portillons (E)  | ERP1004E   | 5 658          |
| Laqué blanc - 2 portes (SG)     | ERP1002SG  | 4 551          |
| Laqué blanc - 4 portillons (SG) | ERP1004SG  | 5 130          |

| Modèles                         | Ref        | Prix Public HT |
|---------------------------------|------------|----------------|
| INOX 304 - 3 portes (E)         | ERPI1503E  | 7 877          |
| INOX 304 - 6 portillons (E)     | ERPI1506E  | 8 984          |
| INOX 304 - 3 portes (SG)        | ERPI1503SG | 7 332          |
| INOX 304 - 6 portillons (SG)    | ERPI1506SG | 8 454          |
| Laqué blanc - 3 portes (E)      | ERP1503E   | 6 552          |
| Laqué blanc - 6 portillons (E)  | ERP1506E   | 7 370          |
| Laqué blanc - 3 portes (SG)     | ERP1503SG  | 5 757          |
| Laqué blanc - 6 portillons (SG) | ERP1506SG  | 6 827          |

Ne convient pas au stockage de produits finis de Boulangerie-Pâtisserie page 63 Armoire Pâtissière

# ARMOIRES RESTAURATION 600X400

## CONSERVATION NÉGATIVE – ÉQUIPÉES – Démontables, -18 à -22°C

- ▶ Modulaires
- ▶ Dessous, dessus, arrière : tôle aluminée
- ▶ Evaporateur ventilé KUBA traité bain epoxy
- ▶ Isolation mousse rigide de polyuréthane de 60 mm d'épaisseur sans CFC
- ▶ Régulation électronique à affichage digital
- ▶ Evaporation automatique des eaux de dégivrage
- ▶ Equipées (E) fluide R452A
- ▶ Ferrage gauche ou droit à préciser


### ERN 500

Carrosserie intérieure et extérieure INOX 304 ou laqué blanc

Long. 680 x Prof. 850 x Haut. 2200 mm

Poids : 160 kg

Puissance groupe : 3/4 CV - Mono 240 V + Terre




### ERN 1000

Carrosserie intérieure et extérieure INOX 304 ou laqué blanc

Long. 1216 x Prof. 850 x Haut. 2200 mm

Poids : 245 kg

Puissance groupe : 7/8 CV - Mono 240 V + Terre




### ERN 1500

Carrosserie intérieure et extérieure INOX 304 ou laqué blanc

Long. 1752 x Prof. 850 x Haut. 2200 mm

Poids : 315 kg

Puissance groupe : 1,5 CV - Mono 240 V + Terre



| Modèles                        | Ref      | Prix Public HT |
|--------------------------------|----------|----------------|
| INOX 304 - 1 porte (E)         | ERNI501E | 5 732          |
| INOX 304 - 2 portillons (E)    | ERNI502E | 6 117          |
| Laqué blanc - 1 porte (E)      | ERNB501E | 5 036          |
| Laqué blanc - 2 portillons (E) | ERNB502E | 5 323          |

Aménagement : 4 grilles INOX 600x400 mm

| Modèles                        | Ref       | Prix Public HT |
|--------------------------------|-----------|----------------|
| INOX 304 - 2 portes (E)        | ERNI1002E | 8 237          |
| INOX 304 - 4 portillons (E)    | ERNI1004E | 8 946          |
| Laqué blanc - 2 portes (E)     | ERNB1002E | 7 190          |
| Laqué blanc - 4 portillons (E) | ERNB1004E | 7 804          |

Aménagement : 8 grilles INOX 600x400 mm

| Modèles                        | Ref       | Prix Public HT |
|--------------------------------|-----------|----------------|
| INOX 304 - 3 portes (E)        | ERNI1503E | 9 874          |
| INOX 304 - 6 portillons (E)    | ERNI1506E | 10 982         |
| Laqué blanc - 3 portes (E)     | ERNB1503E | 9 070          |
| Laqué blanc - 6 portillons (E) | ERNB1506E | 10 019         |

Aménagement : 12 grilles INOX 600x400 mm

Équipées sauf groupe page 24

# ARMOIRES RESTAURATION 600X400-CONSERVATION NÉGATIVE ÉQUIPÉES SAUF GROUPE - Démontables, -18 à -22°C (Groupe non fourni)

- ▶ Modulaires
- ▶ Dessous, dessus, arrière : tôle aluminée
- ▶ Evaporateur ventilé KUBA traité bain epoxy
- ▶ Evaporation automatique des eaux de dégivrage
- ▶ Régulation électronique à affichage digital
- ▶ Alimentation Mono 240 V + Terre
- ▶ Isolation mousse rigide de polyuréthane de 60 mm d'épaisseur sans CFC
- ▶ Equipées sauf groupe (SG) détenteur au R452A
- ▶ Groupe à distance non fourni
- ▶ Module 2 portillons
- ▶ Ferrage gauche ou droit à préciser

## ERNR 500

Carrosserie intérieure et extérieure INOX 304 ou laqué blanc  
Long. 680 x Prof. 850 x Haut. 2080 mm  
Puissance frigorifique : 700W à -32°C température d'évaporation




| Modèles                         | Ref        | Prix Public HT |
|---------------------------------|------------|----------------|
| INOX 304 - 1 porte (SG)         | ERNRI501SG | 5 159          |
| INOX 304 - 2 portillons (SG)    | ERNRI502SG | 5 516          |
| Laqué blanc - 1 porte (SG)      | ERNRB501SG | 4 411          |
| Laqué blanc - 2 portillons (SG) | ERNRB502SG | 4 741          |

Aménagement : 6 grilles INOX 600x400 mm

## ERNR 1000

Carrosserie intérieure et extérieure INOX 304 ou laqué blanc  
Long. 1216 x Prof. 850 x Haut. 2080 mm  
Puissance frigorifique : 800W à -32°C température d'évaporation




| Modèles                         | Ref         | Prix Public HT |
|---------------------------------|-------------|----------------|
| INOX 304 - 2 portes (SG)        | ERNRI1002SG | 7 545          |
| INOX 304 - 4 portillons (SG)    | ERNRI1004SG | 8 291          |
| Laqué blanc - 2 portes (SG)     | ERNRB1002SG | 6 523          |
| Laqué blanc - 4 portillons (SG) | ERNRB1004SG | 7 136          |

Aménagement : 12 grilles INOX 600x400 mm

## ERNR 1500

Carrosserie intérieure et extérieure INOX 304 ou laqué blanc  
Long. 1752 x Prof. 850 x Haut. 2080 mm  
Puissance frigorifique : 900W à -32°C température d'évaporation



| Modèles                         | Ref         | Prix Public HT |
|---------------------------------|-------------|----------------|
| INOX 304 - 3 portes (SG)        | ERNRI1503SG | 9 670          |
| INOX 304 - 6 portillons (SG)    | ERNRI1506SG | 10 749         |
| Laqué blanc - 3 portes (SG)     | ERNRB1503SG | 8 117          |
| Laqué blanc - 6 portillons (SG) | ERNRB1506SG | 9 045          |

Aménagement : 18 grilles INOX 600x400 mm


# MINI-CHAMBRES RESTAURATION 600X800 CONSERVATION POSITIVE - Démontables, +2 à +10°C

- ▶ Modulaires
- ▶ Dessous, dessus, arrière : tôle aluminée
- ▶ Evaporateur ventilé traité anticorrosion
- ▶ Régulation électronique à affichage digital
- ▶ Evaporation automatique des eaux de dégivrage
- ▶ Isolation mousse rigide de polyuréthane de 70 mm d'épaisseur sans CFC
- ▶ Equipées (E) fluide R452A
- ▶ Equipées sauf groupe (SG) détenteur au choix R134A, R448A, R449A, R452A
- ▶ Ferrage gauche ou droit à préciser

## MCR 1000

Carrosserie intérieure et extérieure INOX 304 ou laqué blanc  
Long. 900 x Prof. 1045 x Haut. 2200 mm  
Poids : 215 kg

Puissance groupe : 1/4 CV - Mono 240 V + Terre  
Puissance frigorifique : 350W à -10°C température d'évaporation




| Modèles                         | Ref        | Prix Public HT |
|---------------------------------|------------|----------------|
| INOX 304 - 1 porte (E)          | MCRI1001E  | 6 092          |
| INOX 304 - 2 portillons (E)     | MCRI1002E  | 6 466          |
| INOX 304 - 1 porte (SG)         | MCRI1001SG | 5 589          |
| INOX 304 - 2 portillons (SG)    | MCRI1002SG | 5 996          |
| Laqué blanc - 1 porte (E)       | MCRB1001E  | 5 623          |
| Laqué blanc - 2 portillons (E)  | MCRB1002E  | 5 924          |
| Laqué blanc - 1 porte (SG)      | MCRB1001SG | 5 130          |
| Laqué blanc - 2 portillons (SG) | MCRB1002SG | 5 420          |

Aménagement : 4 grilles INOX 600x800 mm

## MCR 2000


Carrosserie intérieure et extérieure INOX 304 ou laqué blanc  
Long. 1660 x Prof. 1045 x Haut. 2200 mm  
Poids : 300 kg

Puissance groupe : 1/2 CV - Mono 240 V + Terre  
Puissance frigorifique : 850W à -10°C température d'évaporation



| Modèles                         | Ref        | Prix Public HT |
|---------------------------------|------------|----------------|
| INOX 304 - 2 portes (E)         | MCRI2002E  | 9 367          |
| INOX 304 - 4 portillons (E)     | MCRI2004E  | 10 162         |
| INOX 304 - 2 portes (SG)        | MCRI2002SG | 8 803          |
| INOX 304 - 4 portillons (SG)    | MCRI2004SG | 9 576          |
| Laqué blanc - 2 portes (E)      | MCRB2002E  | 8 150          |
| Laqué blanc - 4 portillons (E)  | MCRB2004E  | 8 768          |
| Laqué blanc - 2 portes (SG)     | MCRB2002SG | 7 585          |
| Laqué blanc - 4 portillons (SG) | MCRB2004SG | 8 190          |

Aménagement : 8 grilles INOX 600x800 mm



**MCR 3000**  
Nous consulter

Ne convient pas au stockage de produits  
finis de Boulangerie-Pâtisserie  
MCP page 71

## Installation d'un matériel

Avant toute intervention, il est impératif de débrancher l'armoire

- Vérifier la tension d'utilisation
- L'installation de ces appareils doit être effectuée par un professionnel afin d'assurer une installation sûre.
- S'assurer que l'armoire ne soit pas proche d'une source de chaleur.

- Vérifier le niveau afin que la porte se ferme correctement, le niveau de l'armoire peut être réglé en ajustant les pieds.
- Vérifier les joints de portes pour assurer l'étanchéité des fermetures.
- Procéder aux réglages des loqueteaux.
- L'armoire doit être placée dans un endroit sec et frais. Les environs du groupe frigorifique doivent rester libres afin d'obtenir un fonctionnement correct.
- Le sol doit être horizontal et le plus plan possible


# MINI-CHAMBRES RESTAURATION 600X800

## CONSERVATION NÉGATIVE – Démontables, -18 à -22°C

- ▶ Modulaires
- ▶ Dessous, dessus, arrière : tôle aluminée
- ▶ Evaporateur ventilé KUBA traité bain epoxy
- ▶ Evaporation automatique des eaux de dégivrage
- ▶ Régulation électronique à affichage digital
- ▶ Isolation mousse rigide de polyuréthane de 70 mm d'épaisseur sans CFC
- ▶ Equipées (E) fluide R452A
- ▶ Equipées sauf groupe (SG) détendeur au R452A
- ▶ Ferrage gauche ou droit à préciser

### MCNR 1000

Carrosserie intérieure et extérieure INOX 304 ou laqué blanc  
 Long. 900 x Prof. 1045 x Haut. 2240 mm  
 Poids : 270 kg  
 Puissance groupe : 7/8 CV - Mono 240 V + Terre  
 Puissance frigorifique : 800W à -32°C température d'évaporation




| Modèles                         | Ref         | Prix Public HT |
|---------------------------------|-------------|----------------|
| INOX 304 - 2 portillons (E)     | MCNRI1022E  | 8 755          |
| INOX 304 - 2 portillons (SG)    | MCNRI1022SG | 7 562          |
| Laqué blanc - 2 portillons (E)  | MCNRB1022E  | 7 889          |
| Laqué blanc - 2 portillons (SG) | MCNRB1022SG | 6 744          |

Aménagement : 4 grilles INOX 600x800 mm

### MCNR 2000

Carrosserie intérieure et extérieure INOX 304 ou laqué blanc  
 Long. 1660 x Prof. 1045 x Haut. 2240 mm  
 Poids : 350 kg  
 Puissance groupe : 1,5 CV - Mono 240 V + Terre  
 Puissance frigorifique : 900W à -32°C température d'évaporation



| Modèles                         | Ref         | Prix Public HT |
|---------------------------------|-------------|----------------|
| INOX 304 - 4 portillons (E)     | MCNRI2042E  | 13 657         |
| INOX 304 - 4 portillons (SG)    | MCNRI2042SG | 11 971         |
| Laqué blanc - 4 portillons (E)  | MCNRB2042E  | 11 657         |
| Laqué blanc - 4 portillons (SG) | MCNRB2042SG | 9 972          |

Aménagement : 8 grilles INOX 600x800 mm

MCNR 3000  
nous consulter

# RESTAURATION COMMERCIALE

## LES TOURS

### LE STOCKAGE Gastronomique 2/1 - 530 x 650

|                                   |       |             |              |
|-----------------------------------|-------|-------------|--------------|
| Positif ventilé équipé            | TG    | +2 / +10°C  | pages 28, 29 |
| Positif ventilé sauf groupe       | TGSG  | +2 / +10°C  | page 30      |
| Conservation négative équipé      | TGN   | -18 / -22°C | page 31      |
| Conservation négative sauf groupe | TGNSG | -18 / -22°C | page 32      |

### LE STOCKAGE Gastronomique 1/1 - 530x325

|                                   |       |             |              |
|-----------------------------------|-------|-------------|--------------|
| Positif ventilé équipé            | TC    | +2 / +10°C  | pages 33, 34 |
| Positif ventilé sauf groupe       | TCSG  | +2 / +10°C  | page 35      |
| Conservation négative équipé      | TCN   | -18 / -22°C | page 36      |
| Conservation négative sauf groupe | TCNSG | -18 / -22°C | page 37      |

### LE STOCKAGE Euronorme - 600 x 400

|                             |      |            |         |
|-----------------------------|------|------------|---------|
| Positif ventilé équipé      | TE   | +2 / +10°C | page 38 |
| Positif ventilé sauf groupe | TESG | +2 / +10°C | page 39 |

### LE STOCKAGE Étroit - 400 x 470

|                             |       |            |             |
|-----------------------------|-------|------------|-------------|
| Positif ventilé équipé      | TCE   | +2 / +10°C | page 40, 41 |
| Positif ventilé sauf groupe | TCESG | +2 / +10°C | page 42     |

### LES DESSERTES DE BAR - 503 x 440

|                             |     |            |             |
|-----------------------------|-----|------------|-------------|
| Positif ventilé équipé      | DB  | +2 / +10°C | page 43, 44 |
| Positif ventilé sauf groupe | DBC | +2 / +10°C | page 45     |

### TOURS À POISSONS

TCP 0 à +3°C page 46

### ACCESSOIRES ET OPTIONS

page 2

### GAMME SANDWICHERIE

pages 48 À 54

### GAMME MOBILIERS RANGEMENTS INOX

(Tables, Plonges, Étagères, Meubles de rangement)

pages 93 À 110


# TOURS GASTRONORMES 2/1 - CONSERVATION POSITIVE

Modulaires, +2 à 10°C


## TOURS GASTRONORMES 2/1 - SÉRIE TG

### INOX 304

Module :  
long. 666 mm  
Paire de côtés :  
long. 104 mm (52 x 2)  
Logement de groupe :  
long. 536 mm  
Caisson évaporateur :  
long. 120 mm  
Caisson technique :  
long. 150 mm

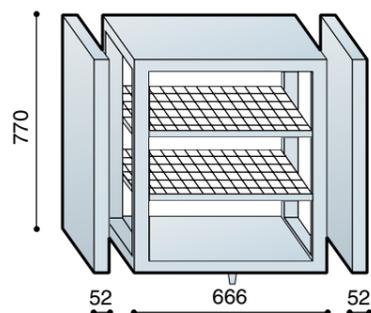

### COMMANDE MURALE Équipé sauf groupe



Dimensions : Long. -150 mm  
Prévoir raccordement des eaux de condensat au réseau


### MODULE À TIROIRS (+VALUE) Pour Bacs Gastro GN 2/1

### 2 TIROIRS (+VALUE)

SUR GLISSIÈRES TELESCOPIQUES  
INOX - Sortie totale

Capacité de charge par tiroir :  
**50 kg**

IMPERATIF :  
Afin de faciliter la maintenance,  
conserver 1 module portillon à côté  
du logement groupe



Aménagement par tiroir : 1 barrette INOX de  
séparation

| Modèle                    | Ref    | Prix Public HT |
|---------------------------|--------|----------------|
| Module sans bac (+ VALUE) | TG2TSB | <b>822</b>     |

Pouvant recevoir des bacs GN 2/1 530x650 mm Prof. 150 mm  
ou Prof. 200 mm

### 3 TIROIRS (+VALUE)

SUR GLISSIÈRES TELESCOPIQUES  
INOX - Sortie totale

Capacité de charge par tiroir :  
**50 kg**

IMPERATIF :  
Afin de faciliter la maintenance,  
conserver 1 module portillon à côté  
du logement groupe



Aménagement par tiroir : 1 barrette INOX de  
séparation

| Modèle                    | Ref    | Prix Public HT |
|---------------------------|--------|----------------|
| Module sans bac (+ VALUE) | TG3TSB | <b>1 060</b>   |

Pouvant recevoir des bacs GN 2/1 530x650 mm Prof. 150 mm

### Options tiroirs TG

| Modèles   | Ref       | Prix Public HT |
|---|-----------|----------------|
| Bac INOX Gastro GN 2/1<br>530x650 mm - Prof. 150 mm | BAC2/1150 | <b>138</b>     |
| Barrette INOX de séparation                         | BAR530    | <b>24</b>      |

# TOURS GASTRONORMES 2/1 - CONSERVATION POSITIVE

ÉQUIPÉS - Modulaires, +2 à +10°C


- Carrosserie intérieure et extérieure INOX 304
- Dessous, arrière : tôle aluminée
- Évaporateur plafonnier ventilé traité anticorrosion
- Évaporation automatique des eaux de dégivrage

- Isolation mousse rigide de polyuréthane de 60 mm d'épaisseur sans CFC
- Régulation électronique à affichage digital
- Equipés (E) fluide R452A
- Groupe et sens de ferrage gauche ou droit à préciser

### TG 2 - 2 portes

Puissance groupe : 1/4 CV  
Mono 240 V + Terre


Sans dessus (SD)  
Long. 1972 x Prof. 810 x Haut. 900 mm  
Avec dessus INOX 304 - simple (DS) ou adossé (DA)  
Long. 1992 x Prof. 810 x Haut. 930 mm



### TG 3 - 3 portes

Puissance groupe : 3/8 CV  
Mono 240 V + Terre


Sans dessus (SD)  
Long. 2638 x Prof. 810 x Haut. 900 mm  
Avec dessus INOX 304 - simple (DS) ou adossé (DA)  
Long. 2658 x Prof. 810 x Haut. 930 mm



### TG 4 - 4 portes

Puissance groupe : 1/2 CV  
Mono 240 V + Terre


Sans dessus (SD)  
Long. 3304 x Prof. 810 x Haut. 900 mm  
Avec dessus INOX 304 - simple (DS) ou adossé (DA)  
Long. 3324 x Prof. 810 x Haut. 930 mm



### TG 5 - 5 portes

Puissance groupe : 1/2 CV  
Mono 240 V + Terre

Sans dessus (SD)  
Long. 3970 x Prof. 810 x Haut. 900 mm  
Avec dessus INOX 304 - simple (DS) ou adossé (DA)  
Long. 3990 x Prof. 810 x Haut. 930 mm

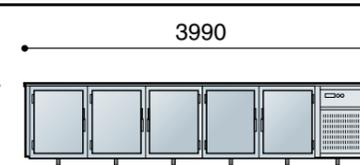

| Modèles                  | Ref    | Prix Public HT |
|--------------------------|--------|----------------|
| INOX 304 - Sans dessus   | TG2ESD | <b>5 105</b>   |
| INOX 304 - Dessus simple | TG2EDS | <b>5 935</b>   |
| INOX 304 - Dessus adossé | TG2EDA | <b>6 089</b>   |

Aménagement par porte : 2 grilles INOX 530x650 mm

| Modèles                  | Ref    | Prix Public HT |
|--------------------------|--------|----------------|
| INOX 304 - Sans dessus   | TG3ESD | <b>6 359</b>   |
| INOX 304 - Dessus simple | TG3EDS | <b>7 466</b>   |
| INOX 304 - Dessus adossé | TG3EDA | <b>7 669</b>   |

Aménagement par porte : 2 grilles INOX 530x650 mm

| Modèles                  | Ref    | Prix Public HT |
|--------------------------|--------|----------------|
| INOX 304 - Sans dessus   | TG4ESD | <b>7 634</b>   |
| INOX 304 - Dessus simple | TG4EDS | <b>9 020</b>   |
| INOX 304 - Dessus adossé | TG4EDA | <b>9 275</b>   |

Aménagement par porte : 2 grilles INOX 530x650 mm  
Au dessus de 3000 mm dessus INOX en deux parties

| Modèles                  | Ref    | Prix Public HT |
|--------------------------|--------|----------------|
| INOX 304 - Sans dessus   | TG5ESD | <b>8 885</b>   |
| INOX 304 - Dessus simple | TG5EDS | <b>10 549</b>  |
| INOX 304 - Dessus adossé | TG5EDA | <b>10 855</b>  |

Aménagement par porte : 2 grilles INOX 530x650 mm  
Au dessus de 3000 mm dessus INOX en deux parties


# TOURS GASTRONOMES 2/1 - CONSERVATION POSITIVE SAUF GROUPE - Modulaires, +2 à +10°C (Groupe à distance non fourni)

- ▶ Carrosserie intérieure et extérieure INOX 304
- ▶ Dessous, arrière : tôle aluminisée
- ▶ Evaporateur plafonnier ventilé traité anticorrosion
- ▶ Evaporation automatique des eaux de dégivrage
- ▶ Régulation électronique à affichage digital
- ▶ Alimentation : Mono 240 V + Terre

- ▶ Isolation mousse rigide de polyuréthane de 60 mm d'épaisseur sans CFC
- ▶ Equipés sauf groupe (SG) détenteur au choix R134A, R448A, R449A, R452A
- ▶ Caisson technique et sens de ferrage droit ou gauche à préciser
- ▶ **Commande murale sur demande (longueur -150 mm, prévoir raccordement aux EU)**

## TG 2 SG - 2 portes

Puissance frigorifique:  
350W à -10°C température  
d'évaporation



Sans dessus (SD)  
Long. 1586 x Prof. 810 x Haut. 900 mm  
Avec dessus INOX 304 - simple (DS) ou adossé (DA)  
Long. 1606 x Prof. 810 x Haut. 930 mm

| Modèles                  | Ref     | Prix Public HT |
|--------------------------|---------|----------------|
| INOX 304 - Sans dessus   | TG2SGSD | 4 482          |
| INOX 304 - Dessus simple | TG2SGDS | 5 149          |
| INOX 304 - Dessus adossé | TG2SGDA | 5 272          |

Aménagement par porte : 2 grilles INOX 530x650 mm

## TG 3 SG - 3 portes

Puissance frigorifique:  
520W à -10°C température  
d'évaporation




Sans dessus (SD)  
Long. 2252 x Prof. 810 x Haut. 900 mm  
Avec dessus INOX 304 - simple (DS) ou adossé (DA)  
Long. 2272 x Prof. 810 x Haut. 930 mm

| Modèles                  | Ref     | Prix Public HT |
|--------------------------|---------|----------------|
| INOX 304 - Sans dessus   | TG3SGSD | 5 706          |
| INOX 304 - Dessus simple | TG3SGDS | 6 653          |
| INOX 304 - Dessus adossé | TG3SGDA | 6 829          |

Aménagement par porte : 2 grilles INOX 530x650 mm

## TG 4 SG - 4 portes

Puissance frigorifique:  
850W à -10°C température  
d'évaporation




Sans dessus (SD)  
Long. 2918 x Prof. 810 x Haut. 900 mm  
Avec dessus INOX 304 - simple (DS) ou adossé (DA)  
Long. 2940 x Prof. 810 x Haut. 930 mm

| Modèles                  | Ref     | Prix Public HT |
|--------------------------|---------|----------------|
| INOX 304 - Sans dessus   | TG4SGSD | 6 792          |
| INOX 304 - Dessus simple | TG4SGDS | 8 018          |
| INOX 304 - Dessus adossé | TG4SGDA | 8 244          |

Aménagement par porte : 2 grilles INOX 530x650 mm

## TG 5 SG - 5 portes

Puissance frigorifique:  
850W à -10°C température  
d'évaporation



Sans dessus (SD)  
Long. 3584 x Prof. 810 x Haut. 900 mm  
Avec dessus INOX 304 - simple (DS) ou adossé (DA)  
Long. 3604 x Prof. 810 x Haut. 930 mm

| Modèles                  | Ref     | Prix Public HT |
|--------------------------|---------|----------------|
| INOX 304 - Sans dessus   | TG5SGSD | 7 634          |
| INOX 304 - Dessus simple | TG5SGDS | 9 134          |
| INOX 304 - Dessus adossé | TG5SGDA | 9 085          |

Aménagement par porte : 2 grilles INOX 530x650 mm  
**Au dessus de 3000 mm dessus INOX en deux parties**


# TOURS GASTRONOMES 2/1 - CONSERVATION NÉGATIVE ÉQUIPÉS - Modulaires, -22°C

- ▶ Carrosserie intérieure et extérieure INOX 304
- ▶ Dessous, arrière : tôle aluminisée
- ▶ Evaporateur plafonnier ventilé KUBA traité bain epoxy
- ▶ Evaporation automatique des eaux de dégivrage
- ▶ Régulation électronique à affichage digital

- ▶ Isolation mousse rigide de polyuréthane de 60 mm d'épaisseur sans CFC
- ▶ Equipés (E) fluide R452A
- ▶ Groupe et sens de ferrage droit ou gauche à préciser

## TGN 2 - 2 portes

Puissance groupe : 3/4 CV  
Mono 240 V + Terre




Sans dessus (SD)  
Long. 1972 x Prof. 810 x Haut. 900 mm  
Avec dessus INOX 304 - simple (DS) ou adossé (DA) :  
Long. 1992 x Prof. 810 x Haut. 930 mm

| Modèles                  | Ref     | Prix Public HT |
|--------------------------|---------|----------------|
| INOX 304 - Sans dessus   | TGN2ESD | 6 577          |
| INOX 304 - Dessus simple | TGN2EDS | 7 406          |
| INOX 304 - Dessus adossé | TGN2EDA | 7 560          |

Aménagement par porte : 2 grilles INOX 530x650 mm

## TGN 3 - 3 portes

Puissance groupe : 7/8 CV  
Mono 240 V + Terre




Sans dessus (SD)  
Long. 2640 x Prof. 810 x Haut. 900 mm  
Avec dessus INOX 304 - simple (DS) ou adossé (DA)  
Long. 2660 x Prof. 810 x Haut. 930 mm

| Modèles                  | Ref     | Prix Public HT |
|--------------------------|---------|----------------|
| INOX 304 - Sans dessus   | TGN3ESD | 7 585          |
| INOX 304 - Dessus simple | TGN3EDS | 8 692          |
| INOX 304 - Dessus adossé | TGN3EDA | 8 899          |

Aménagement par porte : 2 grilles INOX 530x650 mm

## TGN 4 - 4 portes

Puissance groupe : 7/8 CV  
Mono 240 V + Terre



Sans dessus (SD)  
Long. 3305 x Prof. 810 x Haut. 900 mm  
Avec dessus INOX 304 - simple (DS) ou adossé (DA)  
Long. 3325 x Prof. 810 x Haut. 930 mm

| Modèles                  | Ref     | Prix Public HT |
|--------------------------|---------|----------------|
| INOX 304 - Sans dessus   | TGN4ESD | 9 356          |
| INOX 304 - Dessus simple | TGN4EDS | 10 742         |
| INOX 304 - Dessus adossé | TGN4EDA | 10 998         |

Aménagement par porte : 2 grilles INOX 530x650 mm  
**Au dessus de 3000 mm dessus INOX en deux parties**


# TOURS GASTRONOMES 2/1 – CONSERVATION NÉGATIVE SAUF GROUPE – Modulaires, -22°C (Groupe à distance non fourni)

- ▶ Carrosserie intérieure et extérieure INOX 304
- ▶ Dessous, arrière : tôle aluminisée
- ▶ Evaporateur plafonnier ventilé KUBA traité bain epoxy
- ▶ Evaporation automatique des eaux de dégivrage
- ▶ Régulation électronique à affichage digital

- ▶ Isolation mousse rigide de polyuréthane de 60 mm d'épaisseur sans CFC
- ▶ Equipés sauf groupe (SG) détendeur au R452A
- ▶ Alimentation : Mono 240 V + Terre
- ▶ Caisson technique et sens de ferrage droit ou gauche à préciser

## TGN 2 SG – 2 portes

Puissance frigorifique:  
700W à -32°C température  
d'évaporation



Sans dessus (SD)  
Long. 1586 x Prof. 810 x Haut. 900 mm  
Avec dessus INOX 304 – simple (DS) ou adossé (DA)  
Long. 1606 x Prof. 810 x Haut. 930 mm

| Modèles                  | Ref      | Prix Public HT |
|--------------------------|----------|----------------|
| INOX 304 – Sans dessus   | TGN2SGSD | 5 816          |
| INOX 304 – Dessus simple | TGN2SGDS | 6 484          |
| INOX 304 – Dessus adossé | TGN2SGDA | 6 610          |

Aménagement par porte : 2 grilles INOX 530x650 mm

## TGN 3 SG – 3 portes

Puissance frigorifique:  
800W à -32°C température  
d'évaporation




Sans dessus (SD)  
Long. 2252 x Prof. 810 x Haut. 900 mm  
Avec dessus INOX 304 – simple (DS) ou adossé (DA)  
Long. 2272 x Prof. 810 x Haut. 930 mm

| Modèles                  | Ref      | Prix Public HT |
|--------------------------|----------|----------------|
| INOX 304 – Sans dessus   | TGN3SGSD | 6 577          |
| INOX 304 – Dessus simple | TGN3SGDS | 7 524          |
| INOX 304 – Dessus adossé | TGN3SGDA | 7 686          |

Aménagement par porte : 2 grilles INOX 530x650 mm

## TGN 4 SG – 4 portes

Puissance frigorifique:  
800W à -32°C température  
d'évaporation



Sans dessus (SD)  
Long. 2918 x Prof. 810 x Haut. 900 mm  
Avec dessus INOX 304 – simple (DS) ou adossé (DA)  
Long. 2940 x Prof. 810 x Haut. 930 mm

| Modèles                  | Ref      | Prix Public HT |
|--------------------------|----------|----------------|
| INOX 304 – Sans dessus   | TGN4SGSD | 8 503          |
| INOX 304 – Dessus simple | TGN4SGDS | 9 729          |
| INOX 304 – Dessus adossé | TGN4SGDA | 9 954          |

Aménagement par porte : 2 grilles INOX 530x650 mm

### GROUPE À DISTANCE


Le matériel est équipé jusqu'au détendeur (inclus).  
Procéder au réglage des détendeurs.  
Isolation des détendeurs avec du rouleau bitumeux, idem pour la  
ligne d'aspiration avec un Armaflex d'épaisseur 19mm minimum.  
Les groupes ne sont pas fournis.

# TOURS CUISINIERS 1/1 – CONSERVATION POSITIVE Modulaires, +2 à +10°C


## TOURS CUISINIERS GN 1/1 – SÉRIE TC

### INOX 304

Module GN 1/1 :  
long. 462 mm  
Paire de côtés :  
long. 104 mm (52 x 2)  
Logement de groupe :  
long. 462 mm  
Caisson évaporateur :  
long. 120 mm  
Caisson technique :  
long. 150 mm



### COMMANDE MURALE Equipé sauf groupe



Dimensions : Long. -150 mm  
Prévoir raccordement des eaux de  
condensat au réseau


## MODULE À TIROIRS (+VALUE) Pour Bacs Gastro GN 1/1

### 2 TIROIRS (+VALUE)

SUR GLISSIÈRES TELESCOPIQUES  
INOX – Sortie totale

Capacité de charge par tiroir :  
50 kg

IMPERATIF :  
Afin de faciliter la maintenance,  
conserver 1 module portillon à coté  
du logement groupe



Aménagement par tiroir : 1 barrette INOX de  
séparation

| Modèle                    | Ref    | Prix Public HT |
|---------------------------|--------|----------------|
| Module sans bac (+ VALUE) | TC2TSB | 699            |


Pouvant recevoir des bacs GN 1/1 325x530 mm Prof. 150 mm  
ou Prof. 200mm

### 3 TIROIRS (+VALUE)

SUR GLISSIÈRES TELESCOPIQUES  
INOX – Sortie totale

Capacité de charge par tiroir :  
50 kg

IMPERATIF :  
Afin de faciliter la maintenance,  
conserver 1 module portillon à coté  
du logement groupe



Aménagement par tiroir : 1 barrette INOX de  
séparation

| Modèle                    | Ref    | Prix Public HT |
|---------------------------|--------|----------------|
| Module sans bac (+ VALUE) | TC3TSB | 1 012          |

Pouvant recevoir des bacs GN 1/1 325x530 mm Prof. 150 mm

### Options tiroirs TC

| Modèles   | Ref       | Prix Public HT |
|---|-----------|----------------|
| Bac INOX Gastro GN 1/1<br>530x325 mm – Prof. 150 mm | BAC1/1150 | 84             |
| Barrette INOX de séparation                         | BAR325    | 19             |

# TOURS CUISINIERS 1/1 – CONSERVATION POSITIVE


## ÉQUIPÉS – Modulaires, +2 à +10°C

- ▶ Carrosserie intérieure et extérieure INOX 304
- ▶ Dessous, arrière : tôle aluminée
- ▶ Evaporateur ventilé traité anticorrosion
- ▶ Evaporation automatique des eaux de dégivrage

- ▶ Isolation mousse rigide de polyuréthane de 60 mm d'épaisseur sans CFC
- ▶ Régulation électronique à affichage digital
- ▶ Equipés (E) fluide R452A
- ▶ Groupe et sens de ferrage droit ou gauche à préciser

### TC 2 - 2 portes

Puissance groupe :  
1/5 CV - Mono 240 V + Terre  
Evaporateur entre montants




Sans dessus (SD)  
Long. 1490 x Prof. 700 x Haut. 900 mm  
Avec dessus INOX 304 - simple (DS) ou adossé (DA)  
Long. 1510 x Prof. 700 x Haut. 930 mm

| Modèles                  | Ref    | Prix Public HT |
|--------------------------|--------|----------------|
| INOX 304 - Sans dessus   | TC2ESD | 4 528          |
| INOX 304 - Dessus simple | TC2EDS | 5 101          |
| INOX 304 - Dessus adossé | TC2EDA | 5 206          |

Aménagement par porte : 2 grilles INOX 530x325 mm

### TC 3 - 3 portes

Puissance groupe :  
1/4 CV - Mono 240 V + Terre  
Evaporateur plafonnier




Sans dessus (SD)  
Long. 1952 x Prof. 700 x Haut. 900 mm  
Avec dessus INOX 304 - simple (DS) ou adossé (DA)  
Long. 1970 x Prof. 700 x Haut. 930 mm

| Modèles                  | Ref    | Prix Public HT |
|--------------------------|--------|----------------|
| INOX 304 - Sans dessus   | TC3ESD | 5 540          |
| INOX 304 - Dessus simple | TC3EDS | 6 288          |
| INOX 304 - Dessus adossé | TC3EDA | 6 426          |

Aménagement par porte : 2 grilles INOX 530x325 mm

### TC 4 - 4 portes

Puissance groupe :  
1/4 CV - Mono 240 V + Terre  
Evaporateur plafonnier




Sans dessus (SD)  
Long. 2414 x Prof. 700 x Haut. 900 mm  
Avec dessus INOX 304 - simple (DS) ou adossé (DA)  
Long. 2430 x Prof. 700 x Haut. 930 mm

| Modèles                  | Ref    | Prix Public HT |
|--------------------------|--------|----------------|
| INOX 304 - Sans dessus   | TC4ESD | 6 407          |
| INOX 304 - Dessus simple | TC4EDS | 7 328          |
| INOX 304 - Dessus adossé | TC4EDA | 7 498          |

Aménagement par porte : 2 grilles INOX 530x325 mm

### TC 5 - 5 portes

Puissance groupe :  
3/8 CV - Mono 240 V + Terre  
Evaporateur plafonnier



Sans dessus (SD)  
Long. 2876 x Prof. 700 x Haut. 900 mm  
Avec dessus INOX 304 - simple (DS) ou adossé (DA)  
Long. 2895 x Prof. 700 x Haut. 930 mm

| Modèles                  | Ref    | Prix Public HT |
|--------------------------|--------|----------------|
| INOX 304 - Sans dessus   | TC5ESD | 7 730          |
| INOX 304 - Dessus simple | TC5EDS | 8 828          |
| INOX 304 - Dessus adossé | TC5EDA | 9 030          |

Aménagement par porte : 2 grilles INOX 530x325 mm

# TOURS CUISINIERS 1/1 – CONSERVATION POSITIVE


## SAUF GROUPE – Modulaires, +2 à +10°C (Groupe à distance non fourni)

- ▶ Carrosserie intérieure et extérieure INOX 304
- ▶ Dessous, arrière : tôle aluminée
- ▶ Evaporateur ventilé traité anticorrosion
- ▶ Evaporation automatique des eaux de dégivrage
- ▶ Isolation mousse rigide de polyuréthane de 60 mm d'épaisseur sans CFC
- ▶ Régulation électronique à affichage digital

- ▶ Alimentation : Mono 240 V + Terre
- ▶ Equipés sauf groupe (SG) détenteur au choix R134A, R448A, R449A, R452A
- ▶ Caisson technique et sens de ferrage gauche ou droit à préciser
- ▶ **Commande murale sur demande (longueur -150 mm, prévoir raccordement aux EU)**

### TC 2 SG - 2 portes

Puissance frigorifique :  
280W à -10°C température  
d'évaporation  
Evaporateur entre montants




Sans dessus (SD)  
Long. 1178 x Prof. 700 x Haut. 900 mm  
Avec dessus INOX 304 - simple (DS) ou adossé (DA)  
Long. 1200 x Prof. 700 x Haut. 930 mm

| Modèles                  | Ref     | Prix Public HT |
|--------------------------|---------|----------------|
| INOX 304 - Sans dessus   | TC2SGSD | 3 796          |
| INOX 304 - Dessus simple | TC2SGDS | 4 250          |
| INOX 304 - Dessus adossé | TC2SGDA | 4 334          |

Aménagement par porte : 2 grilles INOX 530x325 mm

### TC 3 SG - 3 portes

Puissance frigorifique :  
350W à -10°C température  
d'évaporation  
Evaporateur plafonnier



Sans dessus (SD)  
Long. 1640 x Prof. 700 x Haut. 900 mm  
Avec dessus INOX 304 - simple (DS) ou adossé (DA)  
Long. 1660 x Prof. 700 x Haut. 930 mm

| Modèles                  | Ref     | Prix Public HT |
|--------------------------|---------|----------------|
| INOX 304 - Sans dessus   | TC3SGSD | 4 852          |
| INOX 304 - Dessus simple | TC3SGDS | 5 481          |
| INOX 304 - Dessus adossé | TC3SGDA | 5 598          |

Aménagement par porte : 2 grilles INOX 530x325 mm

### TC 4 SG - 4 portes

Puissance frigorifique :  
350W à -10°C température  
d'évaporation  
Evaporateur plafonnier




Sans dessus (SD)  
Long. 2102 x Prof. 700 x Haut. 900 mm  
Avec dessus INOX 304 - simple (DS) ou adossé (DA)  
Long. 2122 x Prof. 700 x Haut. 930 mm

| Modèles                  | Ref     | Prix Public HT |
|--------------------------|---------|----------------|
| INOX 304 - Sans dessus   | TC4SGSD | 5 686          |
| INOX 304 - Dessus simple | TC4SGDS | 6 489          |
| INOX 304 - Dessus adossé | TC4SGDA | 6 639          |

Aménagement par porte : 2 grilles INOX 530x325 mm

### TC 5 SG - 5 portes

Puissance frigorifique :  
520W à -10°C température  
d'évaporation  
Evaporateur plafonnier



Sans dessus (SD)  
Long. 2564 x Prof. 700 x Haut. 900 mm  
Avec dessus INOX 304 - simple (DS) ou adossé (DA)  
Long. 2584 x Prof. 700 x Haut. 930 mm

| Modèles                  | Ref     | Prix Public HT |
|--------------------------|---------|----------------|
| INOX 304 - Sans dessus   | TC5SGSD | 6 865          |
| INOX 304 - Dessus simple | TC5SGDS | 7 844          |
| INOX 304 - Dessus adossé | TC5SGDA | 8 024          |

Aménagement par porte : 2 grilles INOX 530x325 mm

# TOURS CUISINIERS 1/1 – CONSERVATION NÉGATIVE ÉQUIPÉS – Modulaires, -22°C


- ▶ Carrosserie intérieure et extérieure INOX 304
- ▶ Dessous, arrière : tôle aluminisée
- ▶ Evaporateur plafonnier ventilé KUBA traité bain epoxy
- ▶ Evaporation automatique des eaux de dégivrage

- ▶ Régulation électronique à affichage digital
- ▶ Isolation mousse rigide de polyuréthane de 60 mm d'épaisseur sans CFC
- ▶ Equipés (E) fluide R452A
- ▶ Caisson technique et sens de ferrage droit ou gauche à préciser

## TCN 2 - 2 portes

Puissance groupe :  
3/4 CV - Mono 240 V + Terre

Sans dessus (SD)  
Long. 1560 x Prof. 700 x Haut. 900 mm  
Avec dessus INOX 304 - simple (DS) ou adossé (DA)  
Long. 1580 x Prof. 700 x Haut. 930 mm




| Modèles                  | Ref     | Prix Public HT |
|--------------------------|---------|----------------|
| INOX 304 - Sans dessus   | TCN2ESD | 6 141          |
| INOX 304 - Dessus simple | TCN2EDS | 6 714          |
| INOX 304 - Dessus adossé | TCN2EDA | 6 818          |

Aménagement par porte : 2 grilles INOX 530x325 mm

## TCN 3 - 3 portes

Puissance groupe :  
3/4 CV - Mono 240 V + Terre

Sans dessus (SD)  
Long. 2020 x Prof. 700 x Haut. 900 mm  
Avec dessus INOX 304 - simple (DS) ou adossé (DA)  
Long. 2040 x Prof. 700 x Haut. 930 mm




| Modèles                  | Ref     | Prix Public HT |
|--------------------------|---------|----------------|
| INOX 304 - Sans dessus   | TCN3ESD | 7 177          |
| INOX 304 - Dessus simple | TCN3EDS | 7 926          |
| INOX 304 - Dessus adossé | TCN3EDA | 8 063          |

Aménagement par porte : 2 grilles INOX 530x325 mm

## TCN 4 - 4 portes

Puissance groupe :  
3/4 CV - Mono 240 V + Terre

Sans dessus (SD)  
Long. 2480 x Prof. 700 x Haut. 900 mm  
Avec dessus INOX 304 - simple (DS) ou adossé (DA)  
Long. 2500 x Prof. 700 x Haut. 930 mm



| Modèles                  | Ref     | Prix Public HT |
|--------------------------|---------|----------------|
| INOX 304 - Sans dessus   | TCN4ESD | 8 141          |
| INOX 304 - Dessus simple | TCN4EDS | 9 062          |
| INOX 304 - Dessus adossé | TCN4EDA | 9 232          |

Aménagement par porte : 2 grilles INOX 530x325 mm

# TOURS CUISINIERS 1/1 – CONSERVATION NÉGATIVE SAUF GROUPE – Modulaires, -22°C (Groupe à distance non fourni)


- ▶ Carrosserie intérieure et extérieure INOX 304
- ▶ Dessous, arrière : tôle aluminisée
- ▶ Evaporateur plafonnier ventilé KUBA traité bain epoxy
- ▶ Evaporation automatique des eaux de dégivrage
- ▶ Régulation électronique à affichage digital

- ▶ Isolation mousse rigide de polyuréthane de 60 mm d'épaisseur sans CFC
- ▶ Alimentation : Mono 240 V + Terre
- ▶ Equipés sauf groupe (SG) détendeur au R452A
- ▶ Caisson technique et sens de ferrage droit ou gauche à préciser

## TCN 2 SG - 2 portes

Puissance frigorifique :  
700W à -32°C température d'évaporation

Sans dessus (SD)  
Long. 1178 x Prof. 700 x Haut. 900 mm  
Avec dessus INOX 304 - simple (DS) ou adossé (DA)  
Long. 1200 x Prof. 700 x Haut. 930 mm




| Modèles                  | Ref      | Prix Public HT |
|--------------------------|----------|----------------|
| INOX 304 - Sans dessus   | TCN2SGSD | 5 276          |
| INOX 304 - Dessus simple | TCN2SGDS | 5 731          |
| INOX 304 - Dessus adossé | TCN2SGDA | 5 814          |

Aménagement par porte : 2 grilles INOX 530x325 mm

## TCN 3 SG - 3 portes

Puissance frigorifique :  
700W à -32°C température d'évaporation

Sans dessus (SD)  
Long. 1640 x Prof. 700 x Haut. 900 mm  
Avec dessus INOX 304 - simple (DS) ou adossé (DA)  
Long. 1660 x Prof. 700 x Haut. 930 mm




| Modèles                  | Ref      | Prix Public HT |
|--------------------------|----------|----------------|
| INOX 304 - Sans dessus   | TCN3SGSD | 6 238          |
| INOX 304 - Dessus simple | TCN3SGDS | 6 869          |
| INOX 304 - Dessus adossé | TCN3SGDA | 6 983          |

Aménagement par porte : 2 grilles INOX 530x325 mm

## TCN 4 SG - 4 portes

Puissance frigorifique :  
700W à -32°C température d'évaporation

Sans dessus (SD)  
Long. 2102 x Prof. 700 x Haut. 900 mm  
Avec dessus INOX 304 - simple (DS) ou adossé (DA)  
Long. 2122 x Prof. 700 x Haut. 930 mm



| Modèles                  | Ref      | Prix Public HT |
|--------------------------|----------|----------------|
| INOX 304 - Sans dessus   | TCN4SGSD | 6 963          |
| INOX 304 - Dessus simple | TCN4SGDS | 7 766          |
| INOX 304 - Dessus adossé | TCN4SGDA | 7 914          |

Aménagement par porte : 2 grilles INOX 530x325 mm

# TOURS EURONORMES 600X400 – CONSERVATION POSITIVE ÉQUIPÉS – Modulaires, +2 à +10°C


## TOURS EURONORMES 600 x 400 – SÉRIE TE

### INOX 304

Module 600 x 400 : long. 536 mm  
 Paire de côtés : long. 104 mm (52 x 2)  
 Logement de groupe : long. 536 mm  
 Caisson d'évaporateur : long. 120 mm  
 Caisson technique : long. 150 mm

- ▶ Carrosserie intérieure et extérieure INOX 304
- ▶ Dessous, arrière : tôle aluminisée
- ▶ Évaporateur plafonnier ventilé traité anticorrosion
- ▶ Évaporation automatique des eaux de dégivrage

**COMMANDE MURALE**  
**Équipé sauf groupe**




Dimensions : Long. -150 mm  
 Prévoir raccordement des eaux de condensat au réseau

- ▶ Régulation électronique à affichage digital
- ▶ Isolation mousse rigide de polyuréthane de 60 mm d'épaisseur sans CFC
- ▶ Equipés (E) fluide R452A
- ▶ Groupe et sens de ferrage gauche ou droit à préciser

### TE 2 – 2 portes

Puissance groupe :  
 1/4 CV – Mono 240 V + Terre

Sans dessus (SD)  
 Long. 1712 x Prof. 810 x Haut. 900 mm  
 Avec dessus INOX 304 – simple (DS) ou adossé (DA)  
 Long. 1732 x Prof. 810 x Haut. 930 mm




| Modèles                  | Ref    | Prix Public HT |
|--------------------------|--------|----------------|
| INOX 304 – Sans dessus   | TE2ESD | 4 939          |
| INOX 304 – Dessus simple | TE2EDS | 5 657          |
| INOX 304 – Dessus adossé | TE2EDA | 5 792          |

Aménagement par porte : 2 grilles INOX 600x400 mm

### TE 3 – 3 portes

Puissance groupe :  
 1/4 CV – Mono 240 V + Terre

Sans dessus (SD)  
 Long. 2248 x Prof. 810 x Haut. 900 mm  
 Avec dessus INOX 304 – simple (DS) ou adossé (DA)  
 Long. 2268 x Prof. 810 x Haut. 930 mm




| Modèles                  | Ref    | Prix Public HT |
|--------------------------|--------|----------------|
| INOX 304 – Sans dessus   | TE3ESD | 6 069          |
| INOX 304 – Dessus simple | TE3EDS | 7 015          |
| INOX 304 – Dessus adossé | TE3EDA | 7 190          |

Aménagement par porte : 2 grilles INOX 600x400 mm

### TE 4 – 4 portes

Puissance groupe :  
 3/8 CV – Mono 240 V + Terre

Sans dessus (SD)  
 Long. 2784 x Prof. 810 x Haut. 900 mm  
 Avec dessus INOX 304 – simple (DS) ou adossé (DA)  
 Long. 2804 x Prof. 810 x Haut. 930 mm




| Modèles                  | Ref    | Prix Public HT |
|--------------------------|--------|----------------|
| INOX 304 – Sans dessus   | TE4ESD | 7 033          |
| INOX 304 – Dessus simple | TE4EDS | 8 201          |
| INOX 304 – Dessus adossé | TE4EDA | 8 417          |

Aménagement par porte : 2 grilles INOX 600x400 mm

### TE 5 – 5 portes

Puissance groupe :  
 1/2 CV – Mono 240 V + Terre

Sans dessus (SD)  
 Long. 3320 x Prof. 810 x Haut. 900 mm  
 Avec dessus INOX 304 – simple (DS) ou adossé (DA)  
 Long. 3340 x Prof. 810 x Haut. 930 mm



| Modèles                  | Ref    | Prix Public HT |
|--------------------------|--------|----------------|
| INOX 304 – Sans dessus   | TE5ESD | 8 308          |
| INOX 304 – Dessus simple | TE5EDS | 9 700          |
| INOX 304 – Dessus adossé | TE5EDA | 9 957          |

Aménagement par porte : 2 grilles INOX 600x400 mm  
**Au dessus de 3000 mm dessus INOX en 2 parties**

# TOURS EURONORMES 600X400 – CONSERVATION POSITIVE SAUF GROUPE – Modulaires, +2 à +10°C (Groupe à distance non fourni)


- ▶ Carrosserie intérieure et extérieure INOX 304
- ▶ Dessous, arrière : tôle aluminisée
- ▶ Évaporateur plafonnier ventilé traité anticorrosion
- ▶ Isolation mousse rigide de polyuréthane de 60 mm d'épaisseur sans CFC
- ▶ Évaporation automatique des eaux de dégivrage

- ▶ Régulation électronique à affichage digital
- ▶ Alimentation : Mono 240 V + Terre
- ▶ Equipés sauf groupe (SG) détendeur au choix R134A, R448A, R449A, R452A
- ▶ Caisson technique et sens de ferrage gauche ou droit à préciser
- ▶ **Commande murale sur demande (longueur -150 mm, prévoir raccordement aux EU)**

### TE 2 SG – 2 portes

Puissance frigorifique :  
 350W à -10°C température d'évaporation


Sans dessus (SD)  
 Long. 1326 x Prof. 810 x Haut. 900 mm  
 Avec dessus INOX 304 – simple (DS) ou adossé (DA)  
 Long. 1346 x Prof. 810 x Haut. 930 mm



### TE 3 SG – 3 portes

Puissance frigorifique :  
 350W à -10°C température d'évaporation


Sans dessus (SD)  
 Long. 1862 x Prof. 810 x Haut. 900 mm  
 Avec dessus INOX 304 – simple (DS) ou adossé (DA)  
 Long. 1882 x Prof. 810 x Haut. 930 mm



### TE 4 SG – 4 portes

Puissance frigorifique :  
 520W à -10°C température d'évaporation

Sans dessus (SD)  
 Long. 2398 x Prof. 810 x Haut. 900 mm  
 Avec dessus INOX 304 – simple (DS) ou adossé (DA)  
 Long. 2418 x Prof. 810 x Haut. 930 mm



### TE 5 SG – 5 portes

Puissance frigorifique :  
 850W à -10°C température d'évaporation

Sans dessus (SD)  
 Long. 2934 x Prof. 810 x Haut. 900 mm  
 Avec dessus INOX 304 – simple (DS) ou adossé (DA)  
 Long. 2940 x Prof. 810 x Haut. 930 mm



| Modèles                  | Ref     | Prix Public HT |
|--------------------------|---------|----------------|
| INOX 304 – Sans dessus   | TE2SGSD | 4 241          |
| INOX 304 – Dessus simple | TE2SGDS | 4 681          |
| INOX 304 – Dessus adossé | TE2SGDA | 4 905          |

Aménagement par porte : 2 grilles INOX 600x400 mm

| Modèles                  | Ref     | Prix Public HT |
|--------------------------|---------|----------------|
| INOX 304 – Sans dessus   | TE3SGSD | 5 418          |
| INOX 304 – Dessus simple | TE3SGDS | 6 201          |
| INOX 304 – Dessus adossé | TE3SGDA | 6 346          |

Aménagement par porte : 2 grilles INOX 600 x 400mm

| Modèles                  | Ref     | Prix Public HT |
|--------------------------|---------|----------------|
| INOX 304 – Sans dessus   | TE4SGSD | 6 382          |
| INOX 304 – Dessus simple | TE4SGDS | 7 387          |
| INOX 304 – Dessus adossé | TE4SGDA | 7 575          |

Aménagement par porte : 2 grilles INOX 600x400 mm

| Modèles                  | Ref     | Prix Public HT |
|--------------------------|---------|----------------|
| INOX 304 – Sans dessus   | TE5SGSD | 7 531          |
| INOX 304 – Dessus simple | TE5SGDS | 8 892          |
| INOX 304 – Dessus adossé | TE5SGDA | 8 984          |

Aménagement par porte : 2 grilles INOX 600x400 mm

Ne convient pas au stockage de produits finis de Boulangerie – Pâtisserie ni au blocage de PÂTE


# TOURS CUISINIERS ÉTROITS

Modulaires, +2 à 10°C


## TOURS CUISINIERS ÉTROITS 400 X 470 - SÉRIE TCE

### INOX 304

Module TCE :  
long. 536 mm  
Paire de côtés :  
long. 104 mm (52 x 2)  
Logement de groupe :  
long. 536 mm  
Caisson évaporateur :  
long. 120 mm  
Caisson technique :  
long. 150 mm

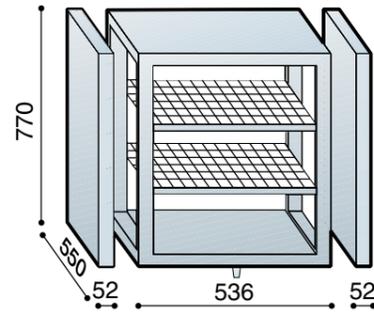

### COMMANDE MURALE Équipé sauf groupe



Dimensions : Long. -150 mm  
Prévoir raccordement des eaux de condensat au réseau


## MODULE À TIROIRS PERFORÉS INOX (+VALUE)

### 2 TIROIRS (+value)

SUR GLISSIÈRES TELESCOPIQUES  
INOX - Sortie totale

Capacité de charge par tiroir :  
**50 kg**

IMPERATIF :  
Afin de faciliter la maintenance,  
conserver 1 module portillon à côté  
du logement groupe



| Modèle            | Ref   | Prix Public HT |
|-------------------|-------|----------------|
| INOX 304 (+VALUE) | TCE2T | 724            |


Tiroirs perforés pour bouteilles hauteur 260 mm

### 3 TIROIRS (+value)

SUR GLISSIÈRES TELESCOPIQUES  
INOX - Sortie totale

Capacité de charge par tiroir :  
**50 kg**

IMPERATIF :  
Afin de faciliter la maintenance,  
conserver 1 module portillon à côté  
du logement groupe



| Modèle            | Ref   | Prix Public HT |
|-------------------|-------|----------------|
| INOX 304 (+VALUE) | TCE3T | 964            |

Tiroirs perforés pour bouteilles Hauteur 150 mm

# TOURS CUISINIERS ÉTROITS - CONSERVATION POSITIVE ÉQUIPÉS - Modulaires, +2 à +10°C


- ▶ Carrosserie intérieure et extérieure INOX 304
- ▶ Dessous, arrière : tôle aluminée
- ▶ Évaporateur ventilé traité anticorrosion
- ▶ Évaporation automatique des eaux de dégivrage
- ▶ Régulation électronique à affichage digital

- ▶ Isolation mousse rigide de polyuréthane de 60 mm d'épaisseur sans CFC
- ▶ Equipés (E) fluide R452A
- ▶ Groupe et sens de ferrage gauche ou droit à préciser

### TCE 2 - 2 portes

Puissance groupe :  
1/5 CV - Mono 240 V + Terre  
Évaporateur ventilé entre montants

Sans dessus (SD)  
Long. 1712 x Prof. 610 x Haut. 900 mm  
Avec dessus INOX 304 - simple (DS) ou adossé (DA)  
Long. 1732 x Prof. 610 x Haut. 930 mm




| Modèles                  | Ref     | Prix Public HT |
|--------------------------|---------|----------------|
| INOX 304 - Sans dessus   | TCE2ESD | 4 649          |
| INOX 304 - Dessus simple | TCE2EDS | 5 306          |
| INOX 304 - Dessus adossé | TCE2EDA | 5 427          |

Aménagement par porte : 2 grilles INOX 400x470 mm

### TCE 3 - 3 portes

Puissance groupe :  
1/4 CV - Mono 240 V + Terre  
Évaporateur plafonnier

Sans dessus (SD)  
Long. 2248 x Prof. 610 x Haut. 900 mm  
Avec dessus INOX 304 - simple (DS) ou adossé (DA)  
Long. 2268 x Prof. 610 x Haut. 930 mm




| Modèles                  | Ref     | Prix Public HT |
|--------------------------|---------|----------------|
| INOX 304 - Sans dessus   | TCE3ESD | 5 686          |
| INOX 304 - Dessus simple | TCE3EDS | 6 701          |
| INOX 304 - Dessus adossé | TCE3EDA | 6 891          |

Aménagement par porte : 2 grilles INOX 400x470 mm

### TCE 4 - 4 portes

Puissance groupe :  
3/8 CV - Mono 240 V + Terre  
Évaporateur plafonnier

Sans dessus (SD)  
Long. 2784 x Prof. 610 x Haut. 900 mm  
Avec dessus INOX 304 - simple (DS) ou adossé (DA)  
Long. 2804 x Prof. 610 x Haut. 930 mm




| Modèles                  | Ref     | Prix Public HT |
|--------------------------|---------|----------------|
| INOX 304 - Sans dessus   | TCE4ESD | 6 552          |
| INOX 304 - Dessus simple | TCE4EDS | 7 629          |
| INOX 304 - Dessus adossé | TCE4EDA | 7 827          |

Aménagement par porte : 2 grilles INOX 400x470 mm

### TCE 5 - 5 portes

Puissance groupe :  
3/8 CV - Mono 240 V + Terre  
Évaporateur plafonnier

Sans dessus (SD)  
Long. 3320 x Prof. 610 x Haut. 900 mm  
Avec dessus INOX 304 - simple (DS) ou adossé (DA)  
Long. 3340 x Prof. 610 x Haut. 930 mm



| Modèles                  | Ref     | Prix Public HT |
|--------------------------|---------|----------------|
| INOX 304 - Sans dessus   | TCE5ESD | 7 921          |
| INOX 304 - Dessus simple | TCE5EDS | 9 188          |
| INOX 304 - Dessus adossé | TCE5EDA | 9 423          |

Aménagement par porte : 2 grilles INOX 400x470 mm  
**Au dessus de 3000 mm dessus INOX en deux parties**

# TOURS CUISINIERS ÉTROITS – CONSERVATION POSITIVE SAUF GROUPE – Modulaires, +2 à +10°C (Groupe à distance non fourni)


- ▶ Carrosserie intérieure et extérieure INOX 304
- ▶ Dessous, arrière : tôle aluminisée
- ▶ Evaporateur ventilé traité anticorrosion
- ▶ Évaporation automatique des eaux de dégivrage
- ▶ Régulation électronique à affichage digital
- ▶ Alimentation : Mono 240 V + Terre

- ▶ Isolation mousse rigide de polyuréthane de 60 mm d'épaisseur sans CFC
- ▶ Equipés sauf groupe (SG) détendeur au choix R134A, R448A, R449A, R452A
- ▶ Caisson technique et sens de ferrage droit ou gauche à préciser
- ▶ **Commande murale sur demande (longueur -150 mm, prévoir raccordement aux EU)**

## TCE 2 SG - 2 portes

Puissance frigorifique :  
280W à -10°C température  
d'évaporation  
Evaporateur entre montants

Sans dessus (SD)  
Long. 1326 x Prof. 610 x Haut. 900 mm  
Avec dessus INOX 304 - simple (DS) ou adossé (DA)  
Long. 1346 x Prof. 610 x Haut. 930 mm




| Modèles                  | Ref      | Prix Public HT |
|--------------------------|----------|----------------|
| INOX 304 - Sans dessus   | TCE2SGSD | 3 879          |
| INOX 304 - Dessus simple | TCE2SGDS | 4 388          |
| INOX 304 - Dessus adossé | TCE2SGDA | 4 484          |

Aménagement par porte : 2 grilles INOX 400x470 mm

## TCE 3 SG - 3 portes

Puissance frigorifique :  
350W à -10°C température  
d'évaporation  
Evaporateur plafonnier

Sans dessus (SD)  
Long. 1862 x Prof. 610 x Haut. 900 mm  
Avec dessus INOX 304 - simple (DS) ou adossé (DA)  
Long. 1882 x Prof. 610 x Haut. 930 mm




| Modèles                  | Ref      | Prix Public HT |
|--------------------------|----------|----------------|
| INOX 304 - Sans dessus   | TCE3SGSD | 4 963          |
| INOX 304 - Dessus simple | TCE3SGDS | 5 676          |
| INOX 304 - Dessus adossé | TCE3SGDA | 5 809          |

Aménagement par porte : 2 grilles INOX 400x470 mm

## TCE 4 SG - 4 portes

Puissance frigorifique :  
520W à -10°C température  
d'évaporation

Sans dessus (SD)  
Long. 2398 x Prof. 610 x Haut. 900 mm  
Avec dessus INOX 304 - simple (DS) ou adossé (DA)  
Long. 2418 x Prof. 610 x Haut. 930 mm




| Modèles                  | Ref      | Prix Public HT |
|--------------------------|----------|----------------|
| INOX 304 - Sans dessus   | TCE4SGSD | 5 816          |
| INOX 304 - Dessus simple | TCE4SGDS | 6 733          |
| INOX 304 - Dessus adossé | TCE4SGDA | 6 902          |

Aménagement par porte : 2 grilles INOX 400x470 mm

## TCE 5 SG - 5 portes

Puissance frigorifique :  
520W à -10°C température  
d'évaporation

Sans dessus (SD)  
Long. 2934 x Prof. 610 x Haut. 900 mm  
Avec dessus INOX 304 - simple (DS) ou adossé (DA)  
Long. 2940 x Prof. 610 x Haut. 930 mm



| Modèles                  | Ref      | Prix Public HT |
|--------------------------|----------|----------------|
| INOX 304 - Sans dessus   | TCE5SGSD | 7 009          |
| INOX 304 - Dessus simple | TCE5SGDS | 8 124          |
| INOX 304 - Dessus adossé | TCE5SGDA | 8 328          |


Aménagement par porte : 2 grilles INOX 400x470 mm

# DESSERTES DE BAR – CONSERVATION POSITIVE Modulaires, +2 à +10°C


## MODULE DESSERTTE DE BAR – SÉRIE DB

### INOX 304

Module DB :  
long. 536 mm  
Paire de côtés :  
long. 104 mm (52 x 2)  
Logement de groupe :  
long. 536 mm  
Caisson évaporateur :  
long. 120 mm  
Caisson technique :  
long. 150 mm

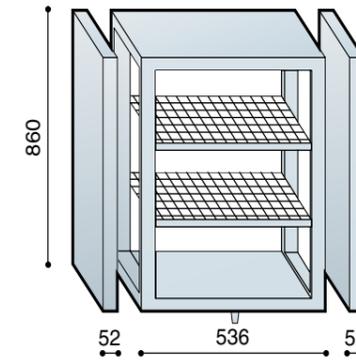

## COMMANDE MURALE Equipé sauf groupe



Dimensions : Long. -150 mm  
Prévoir raccordement des eaux de condensat au réseau


## MODULE À TIROIRS PERFORÉS INOX (+VALUE)

### 2 TIROIRS (+ value)

SUR GLISSIÈRES TELESCOPIQUES  
INOX - Sortie totale

**Capacité de charge par tiroir :  
50 kg**

IMPERATIF :  
Afin de faciliter la maintenance,  
conserver 1 module portillon à coté  
du logement groupe



| Modèle            | Ref  | Prix Public HT |
|-------------------|------|----------------|
| INOX 304 (+VALUE) | DB2T | 724            |


Tiroirs perforés pour bouteilles hauteur 315 mm

### 3 TIROIRS (+ value)

SUR GLISSIÈRES TELESCOPIQUES  
INOX - Sortie totale

**Capacité de charge par tiroir :  
50 kg**

IMPERATIF :  
Afin de faciliter la maintenance,  
conserver 1 module portillon à coté  
du logement groupe



| Modèle            | Ref  | Prix Public HT |
|-------------------|------|----------------|
| INOX 304 (+VALUE) | DB3T | 964            |

Tiroirs perforés pour bouteilles Hauteur 180 mm

Desserte de bar couleur RAL  
Nous consulter

# DESSERTES DE BAR – CONSERVATION POSITIVE ÉQUIPÉES – Modulaires, +2 à +10°C


- ▶ Carrosserie intérieure et extérieure INOX 304
- ▶ Dessous, arrière : tôle aluminisée
- ▶ Evaporateur plafonnier ventilé traité anticorrosion
- ▶ Evaporation automatique des eaux de dégivrage
- ▶ Régulation électronique à affichage digital

- ▶ Tiroir à marc sur logement de groupe
- ▶ Isolation mousse rigide de polyuréthane de 60 mm d'épaisseur sans CFC
- ▶ Equipés (E) fluide R452A
- ▶ Groupe et sens de ferrage gauche ou droit à préciser

## DB 2 - 2 portes

Puissance groupe :  
1/4 CV - Mono 240 V + Terre

Sans dessus (SD)  
Long. 1712 x Prof. 610 x Haut. 1000 mm  
Avec dessus INOX 304 - simple (DS) ou adossé (DA)  
Long. 1732 x Prof. 610 x Haut. 1030 mm




| Modèles                  | Ref     | Prix Public HT |
|--------------------------|---------|----------------|
| INOX 304 - Sans dessus   | DBI2ESD | 4 649          |
| INOX 304 - Dessus simple | DBI2EDS | 5 306          |
| INOX 304 - Dessus adossé | DBI2EDA | 5 427          |

Aménagement par porte : 2 grilles INOX 503x440 mm perforées pour bouteilles

## DB 3 - 3 portes

Puissance groupe :  
1/4 CV - Mono 240 V + Terre

Sans dessus (SD)  
Long. 2248 x Prof. 610 x Haut. 1000 mm  
Avec dessus INOX 304 - simple (DS) ou adossé (DA)  
Long. 2268 x Prof. 610 x Haut. 1030 mm




| Modèles                  | Ref     | Prix Public HT |
|--------------------------|---------|----------------|
| INOX 304 - Sans dessus   | DBI3ESD | 5 686          |
| INOX 304 - Dessus simple | DBI3EDS | 6 701          |
| INOX 304 - Dessus adossé | DBI3EDA | 6 891          |

Aménagement par porte : 2 grilles INOX 503x440 mm perforées pour bouteilles

## DB 4 - 4 portes

Puissance groupe :  
3/8 CV - Mono 240 V + Terre

Sans dessus (SD)  
Long. 2784 x Prof. 610 x Haut. 1000 mm  
Avec dessus INOX 304 - simple (DS) ou adossé (DA)  
Long. 2804 x Prof. 610 x Haut. 1030 mm




| Modèles                  | Ref     | Prix Public HT |
|--------------------------|---------|----------------|
| INOX 304 - Sans dessus   | DBI4ESD | 6 552          |
| INOX 304 - Dessus simple | DBI4EDS | 7 629          |
| INOX 304 - Dessus adossé | DBI4EDA | 7 827          |

Aménagement par porte : 2 grilles INOX 503x440 mm perforées pour bouteilles

## DB 5 - 5 portes

Puissance groupe :  
3/8 CV - Mono 240 V + Terre

Sans dessus (SD)  
Long. 3320 x Prof. 610 x Haut. 1000 mm  
Avec dessus INOX 304 - simple (DS) ou adossé (DA)  
Long. 3340 x Prof. 610 x Haut. 1030 mm



| Modèles                  | Ref     | Prix Public HT |
|--------------------------|---------|----------------|
| INOX 304 - Sans dessus   | DBI5ESD | 7 921          |
| INOX 304 - Dessus simple | DBI5EDS | 9 188          |
| INOX 304 - Dessus adossé | DBI5EDA | 9 423          |

Aménagement par porte : 2 grilles INOX 503x440 mm perforées pour bouteilles  
**Au dessus de 3000 mm dessus INOX en deux parties**

# DESSERTES DE BAR – CONSERVATION POSITIVE SAUF GROUPE – Modulaires, +2 à +10°C (Groupe à distance non fourni)


- ▶ Carrosserie intérieure et extérieure INOX 304
- ▶ Dessous, arrière : tôle aluminisée
- ▶ Evaporateur plafonnier ventilé traité anticorrosion
- ▶ Evaporation automatique des eaux de dégivrage
- ▶ Isolation mousse rigide de polyuréthane de 60 mm d'épaisseur sans CFC

- ▶ Régulation électronique à affichage digital
- ▶ Alimentation : Mono 240 V + Terre
- ▶ Equipés sauf groupe (SG) détendeur au choix R134A, R448A, R449A, R452A
- ▶ Caisson technique et sens de ferrage droit ou gauche à préciser
- ▶ **Commande murale sur demande (longueur -150 mm, prévoir raccordement aux EU)**

## DB 2 SG - 2 portes

Puissance frigorifique :  
350W à -10°C température d'évaporation

Sans dessus (SD)  
Long. 1326 x Prof. 610 x Haut. 1000 mm  
Avec dessus INOX 304 - simple (DS) ou adossé (DA)  
Long. 1346 x Prof. 610 x Haut. 1030 mm




| Modèles                  | Ref      | Prix Public HT |
|--------------------------|----------|----------------|
| INOX 304 - Sans dessus   | DBI2SGSD | 3 879          |
| INOX 304 - Dessus simple | DBI2SGDS | 4 388          |
| INOX 304 - Dessus adossé | DBI2SGDA | 4 484          |

Aménagement par porte : 2 grilles INOX 503x440 mm perforées pour bouteilles

## DB 3 SG - 3 portes

Puissance frigorifique :  
350W à -10°C température d'évaporation

Sans dessus (SD)  
Long. 1862 x Prof. 610 x Haut. 1000 mm  
Avec dessus INOX 304 - simple (DS) ou adossé (DA)  
Long. 1882 x Prof. 610 x Haut. 1030 mm




| Modèles                  | Ref      | Prix Public HT |
|--------------------------|----------|----------------|
| INOX 304 - Sans dessus   | DBI3SGSD | 4 963          |
| INOX 304 - Dessus simple | DBI3SGDS | 5 676          |
| INOX 304 - Dessus adossé | DBI3SGDA | 5 809          |

Aménagement par porte : 2 grilles INOX 503x440 mm perforées pour bouteilles

## DB 4 SG - 4 portes

Puissance frigorifique :  
520W à -10°C température d'évaporation

Sans dessus (SD)  
Long. 2398 x Prof. 610 x Haut. 1000 mm  
Avec dessus INOX 304 - simple (DS) ou adossé (DA)  
Long. 2418 x Prof. 610 x Haut. 1030 mm




| Modèles                  | Ref      | Prix Public HT |
|--------------------------|----------|----------------|
| INOX 304 - Sans dessus   | DBI4SGSD | 5 816          |
| INOX 304 - Dessus simple | DBI4SGDS | 6 733          |
| INOX 304 - Dessus adossé | DBI4SGDA | 6 902          |

Aménagement par porte : 2 grilles INOX 503x440 mm perforées pour bouteilles

## DB 5 SG - 5 portes

Puissance frigorifique :  
520W à -10°C température d'évaporation

Sans dessus (SD)  
Long. 2934 x Prof. 610 x Haut. 1000 mm  
Avec dessus INOX 304 - simple (DS) ou adossé (DA)  
Long. 2940 x Prof. 610 x Haut. 1030 mm



| Modèles                  | Ref      | Prix Public HT |
|--------------------------|----------|----------------|
| INOX 304 - Sans dessus   | DBI5SGSD | 7 009          |
| INOX 304 - Dessus simple | DBI5SGDS | 8 124          |
| INOX 304 - Dessus adossé | DBI5SGDA | 8 328          |

Aménagement par porte : 2 grilles INOX 503x440 mm perforées pour bouteilles

- ▶ Carrosserie intérieure et extérieure INOX 304
- ▶ Dessous, arrière : tôle aluminisée
- ▶ Evaporateur ventilé KUBA traité bain epoxy
- ▶ Régulation électronique à affichage digital


- ▶ Isolation mousse rigide de polyuréthane de 60 mm d'épaisseur sans CFC
- ▶ Dégivrage gaz chaud
- ▶ Equipés (E) fluide R452A
- ▶ Groupe et sens de ferrage droit ou gauche à préciser

**TCP – 3 Tiroirs**

3 tiroirs INOX de 290 x 480 x 190 mm avec grilles

Puissance groupe :  
1/4 CV – Mono 240 V + Terre

Avec dessus INOX 304 adossé  
Long. 1170 x Prof. 700 x Haut. 930 mm



**Ecoulement à raccorder sous le meuble**

| Modèle   | Ref  | Prix Public HT |
|----------|------|----------------|
| INOX 304 | TCP3 | 5 901          |


Dessus INOX adossé avec bord antiruisselement  
1 bac de 400 x 400 x 300 mm  
Mélangeur monotrou  
Bonde surverse (sans siphon)

**TCP – 6 Tiroirs**

6 tiroirs INOX de 290 x 480 x 190 mm avec grilles

Puissance groupe :  
1/4 CV – Mono 240 V + Terre

Long. 1510 x Prof. 700 x Haut. 930 mm



**Ecoulement à raccorder sous le meuble**

| Modèle   | Ref  | Prix Public HT |
|----------|------|----------------|
| INOX 304 | TCP6 | 6 937          |

Dessus INOX adossé avec bord antiruisselement  
1 bac de 400 x 400 x 300 mm  
Mélangeur monotrou  
Bonde surverse (sans siphon)

**MOINS VALUE**

| Modèle                     | Ref   | Prix Public HT |
|----------------------------|-------|----------------|
| - Value bac + Robinetterie | TCPMV | 604            |

**Options Robinetterie**

| Modèles               | Ref     | Prix Public HT |
|-----------------------|---------|----------------|
| Douchette prélavage   | DOUCH   | 589            |
| Mitigeur électronique | MITELEC | 708            |



**DECLARATION DE CONFORMITE :**  
**REF. DC 98092**

Fabricant :

ACTIF INDUSTRIES  
6 rue Pierre Josse - ZA les Bordes  
91070 BONDOUFLE  
RCS B EVRY 390 301 711 - SAS au capital de 2 080 000 €  
Florence CALMET - Président

Nom / Qualité du signataire :

Désignation des Produits

**ARMOIRES ET MEUBLES BAS FRIGORIFIQUES**

La gamme de produits identifiée ci-dessus est déclarée conforme aux dispositions de :

- La Directive 89/336 CEE relative à la compatibilité électromagnétique modifiée par les Directives 92/31 CEE et 93/68 CEE
- La Directive 89/392 CEE relative à la sécurité des Machines.

La présente déclaration est faite en référence aux spécifications suivantes :

- CEM  
NF EN 50081-1 1992  
NF EN 50082-1 1997

Nota en annexe ci-jointe rapport technique établi par un organisme compétent.

- MACHINES  
NF EN 60335-1 1998/1995  
NF EN 60335-2-24 1995  
NF EN 60335-2-49 1996

La conformité aux exigences de protection de la Directive 89/336 CEE est reconnue par la gamme de produits identifiée ci-dessus par :

Organisme Compétent : AEMC Mesures  
Adresse : 3 rue de la Maison Blanche  
78630 ORGEVAL

Qui a délivré un rapport technique dont les références sont :

- Numéro : P98144T
- Date : 10 AOUT 1998

complété par les essais sur les régulateurs dont les rapports n° P98252 et n° P02160 figurent en annexe 5 du DTC Réf. 98152 éd.D

Cette annexe fait partie intégrante de la déclaration de conformité DC 98092.

Le Président,  
Florence CALMET

# SANDWICHERIE

## SALAD'CHEF

SC

+2 / +10°C

page 49

## SALADETTE

SD

+2 / +10°C

page 50

## SOUBASSEMENTS ÉQUIPÉS

SB

+2 / +10°C

page 51

## PRÉPA'CHEF

PC

+2 / +10°C

page 52

## PIZZA CHEF ÉQUIPÉS

+2 / +10°C

page 53

## PIZZA CHEF SAUF GROUPE

+2 / +10°C

page 54

## ACCESSOIRES ET OPTIONS

page 2

GAMME RESTAURATION COMMERCIALE

pages 13 À 47

GAMME BOULANGERIE-PÂTISSERIE

pages 55 à 92

GAMME MOBILIERS RANGEMENTS INOX  
(tables, plonges, étagères, meubles de rangement)

pages 93 À 110

## SALAD'CHEF


+2 à +10°C

- ▶ Carrosserie intérieure et extérieure INOX 304
- ▶ Dessous, arrière : tôle aluminée
- ▶ Evaporateur ventilé entre montants traité bain epoxy
- ▶ Evaporation automatique des eaux de dégivrage
- ▶ Isolation mousse rigide de polyuréthane de 60 mm d'épaisseur sans CFC

- ▶ Régulation électronique à affichage digital
- ▶ Dessus couvercles coulissants Plexi démontables pour nettoyage
- ▶ Plaque de découpe en polypropylène blanc largeur 120 mm
- ▶ Groupe, caisson technique et sens de ferrage droit ou gauche à préciser

### SC 2 - 2 portes

Equipé (E) fluide R452A  
Puissance groupe :  
1/4 CV - Mono 240 V + Terre




| Modèle   | Ref | Prix Public HT |
|----------|-----|----------------|
| 2 portes | SC2 | 6 128          |

Long. 1510 x Prof. 750 x Haut. 930 mm

Aménagement par porte : 2 grilles INOX 530x325 mm

### SC 3 - 3 portes

Equipé (E) fluide R452A  
Puissance groupe :  
3/8 CV - Mono 240 V + Terre

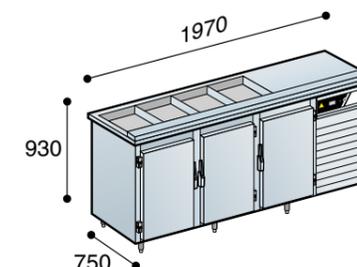

| Modèle   | Ref | Prix Public HT |
|----------|-----|----------------|
| 3 portes | SC3 | 7 634          |


Long. 1970 x Prof. 750 x Haut. 930 mm

Aménagement par porte : 2 grilles INOX 530x325 mm

### SC 2 SG - 2 portes

Equipées sauf groupe (SG) détendeur au choix R134A, R448A, R449A, R452A

Puissance frigorifique :  
350W à -10°C température d'évaporation



| Modèle   | Ref   | Prix Public HT |
|----------|-------|----------------|
| 2 portes | SC2SG | 5 348          |


Long. 1200 x Prof. 750 x Haut. 930 mm

Aménagement par porte : 2 grilles INOX 530x325 mm

### SC 3 SG - 3 portes

Equipées sauf groupe (SG) détendeur au choix R134A, R448A, R449A, R452A

Puissance frigorifique :  
520W à -10°C température d'évaporation



| Modèle   | Ref   | Prix Public HT |
|----------|-------|----------------|
| 3 portes | SC3SG | 6 768          |

Long. 1660 x Prof. 750 x Haut. 930 mm

Aménagement par porte : 2 grilles INOX 530x325 mm

Combinaisons bacs en option  
SC2 - 2 GN 1/4 - 2 GN1/1 Prof. 150  
SC3 - 4 GN 1/1 Prof. 150

Module à tiroirs  
Pas possible

# SALADETTES ÉQUIPÉES

## Non démontables, sur roulettes, +2 à +10°C


- Carrosserie intérieure et extérieure INOX 304
- Arrière, dessous : tôle aluminisée
- Evaporateur entre montants traité bain epoxy
- Evaporation automatique des eaux de dégivrage
- Isolation mousse rigide de polyuréthane de 60 mm d'épaisseur sans CFC

- Régulation électronique à affichage digital
- Dessus couvercle INOX rabattable en 2 parties servant d'étagère de dépose
- Tablette de découpe en polypropylène larg. 120 mm
- Equipées (E) fluide R452A

### SD 2P

2 portes

Puissance groupe :  
1/4 CV - Mono 240 V + Terre



| Modèle   | Ref   | Prix Public HT |
|----------|-------|----------------|
| 2 portes | SD2PR | 3 590          |


Long. 1040 x Prof. 700 x Haut. 950 mm

Aménagement : 4 grilles INOX GN 1/1 325x530 mm

### SD 1P 2T

1 porte + 2 tiroirs sur glissières télescopiques INOX à sortie totale (charge par tiroir 50 kg)

Puissance groupe :  
1/4 CV - Mono 240 V + Terre



| Modèle              | Ref     | Prix Public HT |
|---------------------|---------|----------------|
| 1 porte - 2 tiroirs | SD2TIPR | 4 528          |


Long. 1040 x Prof. 700 x Haut. 950 mm

Aménagement :  
2 grilles INOX GN 1/1 325x530 mm + 2 bacs INOX GN 1/1 Prof. 150 mm

### SD 4T

4 tiroirs sur glissières télescopiques INOX à sortie totale (charge par tiroir 50 kg)

Puissance groupe :  
1/4 CV - Mono 240 V + Terre




| Modèle    | Ref   | Prix Public HT |
|-----------|-------|----------------|
| 4 tiroirs | SD4TR | 5 058          |

Long. 1040 x Prof. 700 x Haut. 950 mm

Aménagement : 4 bacs INOX GN 1/1 Prof. 150 mm

### 4 combinaisons bacs (non fournis)

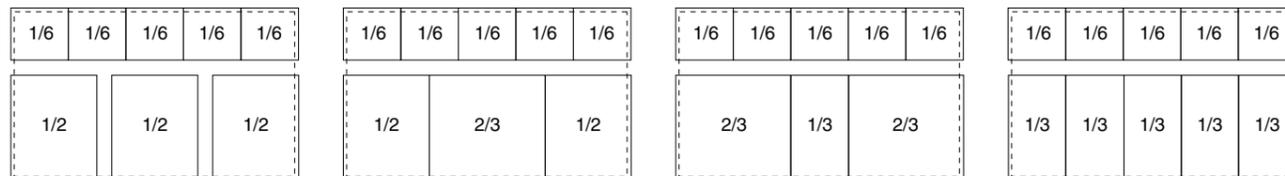

saladette à tiroirs : bacs Prof. 100 mm  
saladette à portes : bacs Prof. 150 mm

Sur pieds à la demande  
Saladette 3 portes  
nous consulter

# SOUBASSEMENTS 1/1

## ÉQUIPÉS, +2 à +10°C


- Carrosserie intérieure et extérieure INOX 304
- Dessous, arrière : tôle aluminisée
- Dessus INOX 304 brossé 15/10<sup>ème</sup> d'épaisseur sur panneau d'aggloméré de 30 mm
- Régulation électronique à affichage digital
- Evaporateur entre montants traité bain epoxy

- Evaporation automatique des eaux de dégivrage
- Isolation mousse rigide de polyuréthane de 60 mm d'épaisseur sans CFC
- Groupe et sens de ferrage droit ou gauche à préciser
- Equipés (E) fluide R452A

### SB 2T

2 tiroirs sur glissières télescopiques INOX à sortie totale (charge par tiroir 50 kg)

Puissance groupe :  
1/4 CV - Mono 240 V + Terre



| Modèle    | Ref  | Prix Public HT |
|-----------|------|----------------|
| 2 tiroirs | SB2T | 5 372          |


Long. 1200 x Prof. 700 x Haut. 690 mm

Aménagement : 2 bacs gastro INOX GN 1/1 Prof. 150 mm

### SB 1P

1 porte

Puissance groupe :  
1/4 CV - Mono 240 V + Terre



| Modèle  | Ref  | Prix Public HT |
|---------|------|----------------|
| 1 porte | SB1P | 4 841          |


Long. 1200 x Prof. 700 x Haut. 690 mm

Aménagement : 2 grilles INOX GN 1/1 325x530 mm

### SB 2T 1P

2 tiroirs sur glissières télescopiques INOX à sortie totale (charge par tiroir 50 kg) + 1 porte

Puissance groupe :  
1/4 CV - Mono 240 V + Terre



| Modèle              | Ref    | Prix Public HT |
|---------------------|--------|----------------|
| 2 tiroirs + 1 porte | SB2T1P | 6 117          |


Long. 1510 x Prof. 700 x Haut. 690 mm

Aménagement :  
2 grilles INOX GN 1/1 325x530 mm + 2 bacs INOX GN 1/1 Prof. 150 mm

### SB 2P

2 portes

Puissance groupe :  
1/4 CV - Mono 240 V + Terre



| Modèle   | Ref  | Prix Public HT |
|----------|------|----------------|
| 2 portes | SB2P | 5 853          |


Long. 1510 x Prof. 700 x Haut. 690 mm

Aménagement : 4 grilles INOX GN 1/1 325x530 mm

### SB 4T

4 tiroirs sur glissières télescopiques INOX à sortie totale (charge par tiroir 50 kg)

Puissance groupe :  
1/4 CV - Mono 240 V + Terre



| Modèle    | Ref  | Prix Public HT |
|-----------|------|----------------|
| 4 tiroirs | SB4T | 6 914          |

Long. 1510 x Prof. 700 x Haut. 690 mm

Aménagement : 4 bacs INOX GN 1/1 Prof. 150 mm

Équipé sauf groupe  
nous consulter

# PRÉPA'CHEF

## ÉQUIPÉS, Non démontables, Sur roulettes, +2 à +10°C


- Carrosserie intérieure et extérieure INOX 304
- Arrière, dessous : tôle aluminée
- Evaporateur ventilé entre montants traité bain epoxy
- Evaporation automatique des eaux de dégivrage

- Isolation mousse rigide de polyuréthane de 60 mm d'épaisseur sans CFC
- Régulation électronique à affichage digital
- Couvercle de nuit amovible
- Equipés (E) fluide R452A
- Combinaison bacs (non fournie) : 5 GN 1/6 Prof. 150 mm

### PC 2P

2 portes

Puissance groupe :  
1/4 CV - Mono 240 V + Terre



| Modèle   | Ref  | Prix Public HT |
|----------|------|----------------|
| 2 portes | PC2P | 5 122          |


Long. 1040 x Prof. 750 x Haut. 1150 mm

Aménagement : 4 grilles INOX GN 1/1 325x530 mm

### PC 1P 2T

1 porte + 2 tiroirs sur glissières télescopiques INOX à sortie totale (charge par tiroir 50 kg)

Puissance groupe :  
1/4 CV - Mono 240 V + Terre



| Modèle              | Ref    | Prix Public HT |
|---------------------|--------|----------------|
| 1 porte - 2 tiroirs | PC1P2T | 5 614          |


Long. 1040 x Prof. 750 x Haut. 1150 mm

Aménagement : 2 grilles INOX GN 1/1 325x530 mm + 2 bacs INOX GN 1/1 Prof. 150 mm

### PC 4T

4 tiroirs sur glissières télescopiques INOX à sortie totale (charge par tiroir 50 kg)

Puissance groupe :  
1/4 CV - Mono 240 V + Terre




| Modèle    | Ref  | Prix Public HT |
|-----------|------|----------------|
| 4 tiroirs | PC4T | 6 043          |

Long. 1040 x Prof. 750 x Haut. 1150 mm

Aménagement : 4 bacs INOX GN 1/1 Prof. 150 mm

Sur pieds  
à la demande



## Nettoyage

**Ne jamais utiliser de produits abrasifs ou détergents (ex. : Javel).**

L'extérieur INOX de l'armoire doit être nettoyé régulièrement à l'aide d'un produit pour acier inoxydable et d'un chiffon doux. Les parties intérieures doivent être nettoyées à l'eau chaude légèrement savonneuse. Il en est de même pour les grilles, les joints de portes, etc. Essuyer à l'aide d'un chiffon sec et doux.

# PIZZA CHEF - CONSERVATION POSITIVE

## ÉQUIPÉS, Non démontables, +2 à +10°C


- Carrosserie intérieure et extérieure INOX 304
- Arrière, dessous : tôle aluminée
- Isolation mousse rigide de polyuréthane de 60 mm d'épaisseur sans CFC
- Régulation électronique à affichage digital
- Evaporateur ventilé traité anticorrosion

- Evaporation automatique des eaux de dégivrage
- Couvercles plexi coulissants amovibles
- Equipés (E) fluide R452A
- Groupe et sens de ferrage droit ou gauche à préciser

### PCG 1/2 - Gastro 1/1

Puissance groupe :  
1/4 CV - Mono 240 V + Terre

Aménagement : 4 grilles  
INOX GN 1/1 530x325 mm




| Modèle   | Ref    | Prix Public HT |
|----------|--------|----------------|
| 2 portes | PCG1/2 | 7 970          |

Long. 1510 x Prof. 750 x Haut. 1150 mm  
Combinaison bacs en option :  
4 bacs GN 1/3 Prof. 150 mm

### PCG 1/3 - Gastro 1/1

Puissance groupe :  
3/8 CV - Mono 240 V + Terre

Aménagement : 6 grilles  
INOX GN 1/1 530x325 mm




| Modèle   | Ref    | Prix Public HT |
|----------|--------|----------------|
| 3 portes | PCG1/3 | 9 032          |

Long. 1970 x Prof. 750 x Haut. 1150 mm  
Combinaison bacs en option :  
5 bacs GN 1/3 + 1 bac 1/6 Prof. 150 mm

### PCG 2/2 - Gastro 2/1

Puissance groupe :  
3/8 CV - Mono 240 V + Terre

Aménagement : 4 grilles  
INOX GN 2/1 530x650 mm




| Modèle   | Ref    | Prix Public HT |
|----------|--------|----------------|
| 2 portes | PCG2/2 | 9 295          |

Long. 1994 x Prof. 920 x Haut. 1180 mm  
Combinaison bacs en option :  
10 bacs GN 1/3 Prof. 150 mm

### PCG 2/3 - Gastro 2/1

Puissance groupe :  
1/2 CV - Mono 240 V + Terre

Aménagement : 6 grilles  
INOX GN 2/1 530x650 mm




| Modèle   | Ref    | Prix Public HT |
|----------|--------|----------------|
| 3 portes | PCG2/3 | 11 031         |

Long. 2660 x Prof. 920 x Haut. 1180 mm  
Combinaison bacs en option :  
14 bacs GN 1/3 Prof. 150 mm

### PCE 2 - 600 x 400

Puissance groupe :  
3/8 CV - Mono 240 V + Terre

Aménagement : 4 grilles  
INOX 600x400 mm




| Modèle   | Ref  | Prix Public HT |
|----------|------|----------------|
| 2 portes | PCE2 | 8 237          |

Long. 1734 x Prof. 920 x Haut. 1180 mm  
Combinaison bacs en option :  
9 bacs GN 1/3 Prof. 150 mm

### PCE 3 - 600 x 400

Puissance groupe :  
3/8 CV - Mono 240 V + Terre

Aménagement : 6 grilles  
INOX 600x400 mm



| Modèle   | Ref  | Prix Public HT |
|----------|------|----------------|
| 3 portes | PCE3 | 9 561          |

Long. 2270 x Prof. 920 x Haut. 1180 mm  
Combinaison bacs en option :  
12 bacs GN 1/3 Prof. 150 mm

# PIZZA CHEF – CONSERVATION POSITIVE


## SAUF GROUPE, Non démontables, +2 à +10°C (Groupe non fournis)

- Carrosserie intérieure et extérieure INOX 304
- Arrière, dessous : tôle aluminée
- Evaporateur ventilé traité anticorrosion
- Evaporation automatique des eaux de dégivrage
- Régulation électronique à affichage digital
- Alimentation : Mono 240 V + Terre
- Isolation mousse rigide de polyuréthane de 60 mm d'épaisseur sans CFC
- Couvercles plexi coulissants amovibles
- Equipées sauf groupe (SG) détendeur au choix R134A, R448A, R449A, R452A
- Caisson technique et sens de ferrage droit ou gauche à préciser

### PCG 1/2 SG - Gastro 1/1

Puissance frigorifique :  
350W à -10° température évaporation

Aménagement : 4 grilles  
INOX GN 1/1 530x325 mm




| Modèle   | Ref      | Prix Public HT |
|----------|----------|----------------|
| 2 portes | PCGI/2SG | 7 133          |

Long 1200 x Prof. 750 x Haut. 1150 mm  
Combinaison bacs en option :  
3 bacs GN 1/3 Prof. 150 mm

### PCG 1/3 SG - Gastro 1/1

Puissance frigorifique :  
520W à -10° température évaporation

Aménagement : 6 grilles  
INOX GN 1/1 530x325 mm




| Modèle   | Ref      | Prix Public HT |
|----------|----------|----------------|
| 3 portes | PCGI/3SG | 7 970          |

Long 1660 x Prof. 750 x Haut. 1150 mm  
Combinaison bacs en option :  
9 bacs GN 1/6 Prof. 150 mm

### PCG 2/2 SG - Gastro 2/1

Puissance frigorifique :  
520W à -10° température évaporation

Aménagement : 4 grilles  
INOX GN 2/1 530x650 mm




| Modèle   | Ref      | Prix Public HT |
|----------|----------|----------------|
| 2 portes | PCG2/2SG | 8 045          |

Long 1606 x Prof. 920 x Haut. 1180 mm  
Combinaison bacs en option :  
8 bacs GN 1/3 Prof. 150 mm

### PCG 2/3 SG - Gastro 2/1

Puissance frigorifique :  
850W à -10° température évaporation

Aménagement : 6 grilles  
INOX GN 2/1 530x650 mm




| Modèle   | Ref      | Prix Public HT |
|----------|----------|----------------|
| 3 portes | PCG2/3SG | 9 296          |

Long 2272 x Prof. 920 x Haut. 1180 mm  
Combinaison bacs en option :  
12 bacs GN 1/3 Prof. 150 mm

### PCE 2 SG - 600 x 400

Puissance frigorifique :  
520W à -10° température évaporation

Aménagement : 4 grilles  
INOX 600x400 mm




| Modèle   | Ref    | Prix Public HT |
|----------|--------|----------------|
| 2 portes | PCE2SG | 7 707          |

Long 1346 x Prof. 920 x Haut. 1180 mm  
Combinaison bacs en option :  
7 bacs GN 1/3 Prof. 150 mm

### PCE 3 SG - 600 x 400

Puissance frigorifique :  
520W à -10° température évaporation

Aménagement : 6 grilles  
INOX 600x400 mm



| Modèle   | Ref    | Prix Public HT |
|----------|--------|----------------|
| 3 portes | PCE3SG | 8 697          |

Long 1882 x Prof. 920 x Haut. 1180 mm  
Combinaison bacs en option :  
10 bacs GN 1/3 Prof. 150 mm

# BOULANGERIE – PÂTISSERIE

## LES ARMOIRES

### LA PÂTE - Fermentation

|                                |       |             |         |
|--------------------------------|-------|-------------|---------|
| Armoire viennoiserie           | CFV   | +2° / +25°C | page 56 |
| Chambre à chariot viennoiserie | CFVAC | +2° / +25°C | page 57 |
| Armoire panification           | CFP   | +2° / +25°C | page 58 |
| Chambre à chariot panification | CFPAC | +2° / +25°C | page 59 |

### LA PÂTE - Blocage froid

|                              |      |             |         |
|------------------------------|------|-------------|---------|
| Armoire de blocage           | ABP  | +2° / +10°C | page 60 |
| Armoire de blocage pour bacs | BABP | +2° / +10°C | page 61 |

### LE STOCKAGE 600 X 400 – SIMPLE PROFONDEUR

|  |         |              |         |
|--|---------|--------------|---------|
| Armoire Chocolat                         | CHOCO   | +16° / +18°C | page 62 |
| Armoire statique pour les produits finis | EP      | +4° / +10°C  | page 63 |
| Armoire double température               | DTP/DTN | -18° / +4°C  | page 64 |
| Conservateur équipé                      | ECN     | -18° / -22°C | page 65 |
| Conservateur sauf groupe                 | ECNR    | -18° / -22°C | page 66 |

### LA SURGELATION – 600 X 400 – SIMPLE PROFONDEUR

|                                      |               |              |
|--------------------------------------|---------------|--------------|
| Surgélateur/Conservateur équipé      | CE/CCE/CCR    | pages 67, 68 |
| Surgélateur/Conservateur sauf groupe | RCE/RCCE/RCCR | pages 69, 70 |

### LE STOCKAGE 600 X 800 – DOUBLE PROFONDEUR

|  |      |              |         |
|--|------|--------------|---------|
| Mini-chambre statique pour les produits fini | MCP  | +4° / +10°C  | page 71 |
| Mini-chambre de conservation équipée         | MCN  | -18° / -22°C | page 72 |
| Mini-chambre de conservation sauf groupe     | ACNR | -18° / -22°C | page 73 |

### LA SURGELATION 600 X 800 DOUBLE PROFONDEUR

|                                      |          |              |              |
|--------------------------------------|----------|--------------|--------------|
| Surgélateur/Conservateur équipé      | SCE/SCER | -35° / -22°C | pages 74, 76 |
| Surgélateur/Conservateur sauf groupe | SC/SCR   | -35° / -22°C | pages 77, 78 |

## ACCESSOIRES ET OPTIONS

page 2

## GAMME SANDWICHERIE

## GAMME MOBILIERS RANGEMENTS INOX

(Tables / Plonges / Étagères / Meubles de rangement)

pages 48 À 54

pages 93 À 111

# ARMOIRES DE FERMENTATION VIENNOISERIES ÉQUIPÉES – Démontables, sur roulettes, +2 à +25°C


- Carrosserie intérieure et extérieure laquée blanc
- Dessus, dessous, arrière : tôle aluminisée
- Isolation mousse rigide de polyuréthane de 60 mm d'épaisseur dans CFC
- Evaporateur ventilé KUBA traité bain epoxy
- Régulation électronique à affichage digital

- **Gaine pour homogénéiser le soufflage**
- **Marche forcée froid 96 heures réglables**
- **Possibilité blocage de pâte**
- Grande porte
- Equipées (E) fluide R452A
- Sens de ferrage droit ou gauche à préciser

## CFV 500 – 400 x 600

Aménagement :  
22 paires de glissières au pas de 60 mm  
Possibilité de régler au pas de 30 mm

Puissance :  
Froid groupe : 1/2 CV - Mono 240 V + Terre  
Chaud : 1000W - Mono 240 V + Terre



| Modèle                  | Ref      | Prix Public HT |
|-------------------------|----------|----------------|
| Laqué blanc - 600 x 400 | CFVB501E | 5 298          |


Long. 680 x Prof. 850 x Haut. 2150 mm

**Prévoir raccordement des eaux de condensat au réseau**

## CFV 550 – 430 x 600

Aménagement :  
22 paires de glissières au pas de 60 mm  
Possibilité de régler au pas de 30 mm

Puissance :  
Froid groupe : 1/2 CV - Mono 240 V + Terre  
Chaud : 1000W - Mono 240 V + Terre



| Modèle                  | Ref      | Prix Public HT |
|-------------------------|----------|----------------|
| Laqué blanc - 430 x 600 | CFVB551E | 5 549          |

Long. 710 x Prof. 850 x Haut. 2150 mm

**Prévoir raccordement des eaux de condensat au réseau**

## CFV 600 – 460 x 600

Aménagement :  
22 paires de glissières au pas de 60 mm  
Possibilité de régler au pas de 30 mm

Puissance :  
Froid groupe : 1/2 CV - Mono 240 V + Terre  
Chaud : 1000W - Mono 240 V + Terre



| Modèle                  | Ref      | Prix Public HT |
|-------------------------|----------|----------------|
| Laqué blanc - 460 x 600 | CFVB601E | 5 819          |

Long. 740 x Prof. 850 x Haut. 2150 mm

**Prévoir raccordement des eaux de condensat au réseau**

INOX  
Nous consulter


# CHAMBRES DE FERMENTATION VIENNOISERIES À CHARIOT ÉQUIPÉES – Démontables, +2 à +25°C

- Carrosserie intérieure et extérieure laquée blanc
- Arrière, dessous : tôle aluminisée
- Plancher tôle INOX 304 de 20/10<sup>ème</sup> d'épaisseur
- Isolation mousse rigide de polyuréthane de 60 mm d'épaisseur dans CFC

- Evaporateur ventilé KUBA traité bain epoxy
- Régulation électronique à affichage digital
- **Gaine pour homogénéiser le soufflage**
- **Marche forcée froid 96 heures réglables**
- **Possibilité blocage de pâte**
- Equipées (E) fluide R452A
- Sens de ferrage droit ou gauche à préciser

## CFVAC 600

Puissance  
Froid groupe :  
1/2 CV - Mono 240 V + Terre  
Chaud :  
1000W - Mono 240 V + Terre




| Modèles               | Ref       | Prix Public HT |
|-----------------------|-----------|----------------|
| Laqué blanc - 1 porte | CFVAC601E | 6 010          |

Long. 790 x Prof. 1050 x Haut. 2300 mm

**Prévoir raccordement des eaux de condensat au réseau**

## CHARIOTS À GLISSIÈRES CFVAC 600

Châssis tube carré INOX - 25 x 25 mm  
20 niveaux pour grilles ou bacs  
4 roues pivotantes Ø 125 mm dont 2 à freins  
4 butoirs de protection



| Modèles   | Dimensions (mm) | Ref   | Prix Public HT |
|-----------|-----------------|-------|----------------|
| 400 x 600 | 530x670x1710    | CH206 | 870            |
| 430 x 600 | 590x670x1710    | CH207 | 906            |
| 460 x 600 | 640x670x1710    | CH205 | 942            |

Dimensions utiles pour passage chariot  
Larg. 640 x Prof. 670 x Haut. 1790 mm

# CHAMBRES DE FERMENTATION CONTRÔLÉES ÉQUIPÉES – Démontables, +2 à +25°C

- Carrosserie intérieure et extérieure laquée blanc
- Dessus, dessous, arrière : tôle aluminisée
- Isolation mousse rigide de polyuréthane de 60 mm d'épaisseur sans CFC
- Evaporateur ventilé KUBA traité bain epoxy
- Régulation électronique à affichage digital


- **Gaine pour homogénéiser le soufflage**
- **Hygrométrie**
- **Marche forcée froid 96 heures réglables**
- **Possibilité blocage de pâte**
- Grande porte
- Equipées (E) fluide R452A
- Sens de ferrage droit ou gauche à préciser

## CFP 650 – 400 x 800 CFP 660 – 430 x 800

### Sur roulettes

Aménagement : 22 paires de glissières au pas de 60 mm  
Possibilité de régler au pas de 30 mm

Puissance :  
Froid groupe : 1/2 CV - Mono 240 V + Terre  
Chaud : 1000W - Mono 240 V + Terre



| Modèles                 | Ref      | Prix Public HT |
|-------------------------|----------|----------------|
| Laqué blanc - 400 x 800 | CFPB65IE | 6 107          |
| Laqué blanc - 430 x 800 | CFPB66IE | 6 107          |

Long. 710 x Prof. 980 x Haut. 2150 mm


Prévoir raccordement des eaux de condensat au réseau

## CFP 670 – 460 x 800

### Sur roulettes

Aménagement : 22 paires de glissières au pas de 60 mm  
Possibilité de régler au pas de 30 mm

Puissance :  
Froid groupe : 1/2 CV - Mono 240 V + Terre  
Chaud : 1000W - Mono 240 V + Terre



| Modèle                  | Ref      | Prix Public HT |
|-------------------------|----------|----------------|
| Laqué blanc - 460 x 800 | CFPB67IE | 6 578          |


Long. 740 x Prof. 980 x Haut. 2150 mm

Prévoir raccordement des eaux de condensat au réseau

## CFP 1000 – 600 x 800

Aménagement : 22 paires de glissières au pas de 60 mm  
Possibilité de régler au pas de 30 mm

Puissance :  
Froid groupe : 3/4 CV - Mono 240 V + Terre  
Chaud : 2000W - Mono 240 V + Terre



| Modèle                  | Ref       | Prix Public HT |
|-------------------------|-----------|----------------|
| Laqué blanc - 600 x 800 | CFPB100IE | 7 566          |

Long. 900 x Prof. 1000 x Haut. 2210 mm

Prévoir raccordement des eaux de condensat au réseau


# CHAMBRES DE FERMENTATION CONTRÔLÉES À CHARIOT ÉQUIPÉES – Démontables, +2 à +25°C

- Carrosserie intérieure et extérieure laquée blanc
- Arrière, dessus : tôle aluminisée
- Plancher tôle INOX 304 de 20/10<sup>ème</sup> d'épaisseur
- Isolation mousse rigide de polyuréthane de 60 mm d'épaisseur sans CFC

- Evaporateur ventilé KUBA traité bain epoxy
- Régulation électronique à affichage digital
- **Hygrométrie**
- **Gaine pour homogénéiser le soufflage**
- **Marche forcée froid 96 heures réglables**
- Equipées (E) fluide R452A
- Sens de ferrage droit ou gauche à préciser

## CFPAC 800

Puissance :  
Froid groupe :  
1/2 CV - Mono 240 V + Terre  
Chaud : 1000W - Mono 240 V + Terre



| Modèle                | Ref        | Prix Public HT |
|-----------------------|------------|----------------|
| Laqué blanc - 1 porte | CFPACB80IE | 6 968          |

Long. 790 x Prof. 1200 x Haut. 2300 mm

Prévoir raccordement des eaux de condensat au réseau

## CHARIOT À GLISSIÈRE CFPAC 800

Châssis tube carré INOX - 25 x 25 mm  
20 niveaux pour grilles ou bacs  
4 roues pivotantes Ø 125 mm dont 2 à freins  
4 butoirs de protection




| Modèles   | Dimensions (mm) | Ref   | Prix Public HT |
|-----------|-----------------|-------|----------------|
| 400 x 800 | 530x870x1710    | CH210 | 964            |
| 430 x 800 | 590x870x1710    | CH211 | 1 001          |
| 460 x 800 | 640x870x1710    | CH212 | 1 032          |

Dimensions utiles pour passage chariot  
Larg. 640 x Prof. 870 x Haut. 1790 mm

## CFPAC 1000

Puissance :  
Froid groupe :  
3/4 CV - Mono 240 V + Terre  
Chaud : 1000W - Mono 240 V + Terre




| Modèle                | Ref         | Prix Public HT |
|-----------------------|-------------|----------------|
| Laqué blanc - 1 porte | CFPACB100IE | 8 129          |

Long. 940 x Prof. 1200 x Haut. 2330 mm

Prévoir raccordement des eaux de condensat au réseau

## CHARIOT À GLISSIÈRES POUR CFPAC 1000

Châssis tube carré INOX - 25 x 25 mm  
20 niveaux pour grilles ou bacs  
4 roues pivotantes Ø 125 mm dont 2 à freins  
4 butoirs de protection



| Modèles   | Dimensions (mm) | Ref   | Prix Public HT |
|-----------|-----------------|-------|----------------|
| 600 x 800 | 730x870x1710    | CH208 | 1 093          |

Dimensions utiles pour passage chariot  
Larg. 790 x Prof. 870 x Haut. 1790 mm

# ARMOIRES BLOCAGE DE PÂTE – 400 X 600

## POUR PLAQUES OU GRILLES 400 x 600, Démontables, +2 à +10°C


- Modulaires
- Dessus, dessous, arrière : tôle aluminée
- Isolation mousse de polyuréthane de 60 mm d'épaisseur sans CFC
- Evaporateur plafonnier ventilé traité anticorrosion
- Régulation électronique à affichage digital

- Evaporation automatique des eaux de dégivrage
- Equipées (E) fluide R452A
- Equipées sauf groupe (SG) détendeur au choix R134A, R448A, R449A, R452A
- Sens de ferrage droit ou gauche à préciser

### ABP 500

Carrosserie intérieure et extérieure INOX 304 ou Laqué Blanc

Long. 680 x Prof. 850 x Haut. 2150 mm  
Poids : 145 kg  
Puissance groupe : 3/8 CV – Mono 240 V + Terre  
Puissance frigorifique : 520W à -10°C température d'évaporation




| Modèles                         | Ref       | Prix Public HT |
|---------------------------------|-----------|----------------|
| INOX 304 - 1 porte (E)          | ABPI501E  | 4 528          |
| INOX 304 - 2 portillons (E)     | ABPI502E  | 4 891          |
| INOX 304 - 1 porte (SG)         | ABPI501SG | 4 022          |
| INOX 304 - 2 portillons (SG)    | ABPI502SG | 4 383          |
| Laqué blanc - 1 porte (E)       | ABPB501E  | 3 914          |
| Laqué blanc - 2 portillons (E)  | ABPB502E  | 4 239          |
| Laqué blanc - 1 porte (SG)      | ABPB501SG | 3 445          |
| Laqué blanc - 2 portillons (SG) | ABPB502SG | 3 758          |

Aménagement : 20 paires de glissières au pas de 60 mm  
Possibilité de régler au pas de 30 mm

### ABP 1000

Carrosserie intérieure et extérieure INOX 304 ou Laqué Blanc

Long. 1216 x Prof. 850 x Haut. 2150 mm  
Poids : 230 kg  
Puissance groupe : 1/2 CV – Mono 240 V + Terre  
Puissance frigorifique : 850W à -10°C température d'évaporation




| Modèles                         | Ref        | Prix Public HT |
|---------------------------------|------------|----------------|
| INOX 304 - 2 portes (E)         | ABPI1002E  | 6 557          |
| INOX 304 - 4 portillons (E)     | ABPI1004E  | 7 281          |
| INOX 304 - 2 portes (SG)        | ABPI1002SG | 6 053          |
| INOX 304 - 4 portillons (SG)    | ABPI1004SG | 6 776          |
| Laqué blanc - 2 portes (E)      | ABPB1002E  | 5 486          |
| Laqué blanc - 4 portillons (E)  | ABPB1004E  | 6 098          |
| Laqué blanc - 2 portes (SG)     | ABPB1002SG | 5 089          |
| Laqué blanc - 4 portillons (SG) | ABPB1004SG | 5 597          |

Aménagement : 40 paires de glissières au pas de 60 mm  
Possibilité de régler au pas de 30 mm

### ABP 1500

Carrosserie intérieure et extérieure INOX 304 ou Laqué Blanc

Long. 1752 x Prof. 850 x Haut. 2150 mm  
Poids : 300 kg  
Puissance groupe : 3/4 CV – Mono 240 V + Terre  
Puissance frigorifique : 1050W à -10°C température d'évaporation



| Modèles                         | Ref        | Prix Public HT |
|---------------------------------|------------|----------------|
| INOX 304 - 3 portes (E)         | ABPI1503E  | 8 924          |
| INOX 304 - 6 portillons (E)     | ABPI1506E  | 9 887          |
| INOX 304 - 3 portes (SG)        | ABPI1503SG | 8 393          |
| INOX 304 - 6 portillons (SG)    | ABPI1506SG | 9 356          |
| Laqué blanc - 3 portes (E)      | ABPB1503E  | 7 264          |
| Laqué blanc - 6 portillons (E)  | ABPB1506E  | 8 055          |
| Laqué blanc - 3 portes (SG)     | ABPB1503SG | 6 754          |
| Laqué blanc - 6 portillons (SG) | ABPB1506SG | 7 549          |

Aménagement : 60 paires de glissières au pas de 60 mm  
Possibilité de régler au pas de 30 mm

Équipement ventilé pour le blocage de pâte  
Ne convient pas au stockage de produits finis

Armoires à bacs page 61

# ARMOIRES BLOCAGE DE PÂTE – Pour bacs (non fournis)

## 408 X 530 ou 410 X 530, Démontables, +2 à +10°C


- Dessus, dessous, arrière : tôle aluminée
- Evaporateur plafonnier ventilé traité anticorrosion
- Evaporation automatique des eaux de dégivrage
- Isolation mousse rigide de polyuréthane de 60 mm d'épaisseur sans CFC

- Régulation électronique à affichage digital
- Module 1 grande porte
- Equipées (E) fluide R452A
- Equipées sauf groupe (SG) détendeur au choix R134A, R448A, R449A, R452A
- Sens de ferrage droit ou gauche à préciser

### BABP 500 Simple profondeur

Carrosserie intérieure et extérieure laqué blanc

Long. 690 x Prof. 850 x Haut. 2150 mm  
Puissance groupe : 3/8 CV Mono 240 V + Terre  
Puissance frigorifique : 520W à -10°C température d'évaporation




| Modèles                    | Ref       | Prix Public HT |
|----------------------------|-----------|----------------|
| Laqué blanc - 1 porte (E)  | BABP501E  | 4 913          |
| Laqué blanc - 1 porte (SG) | BABP501SG | 3 830          |

Aménagement (pour recevoir 7 bacs) :  
7 paires de glissières pour bacs  
Possibilité de régler au pas de 30 mm

### BABP 1000 Double profondeur

Carrosserie intérieure et extérieure laqué blanc

Long. 810 x Prof. 1045 x Haut. 2150 mm  
Puissance groupe : 1/2 CV Mono 240 V + Terre  
Puissance frigorifique : 850W à -10°C température d'évaporation



| Modèles                    | Ref        | Prix Public HT |
|----------------------------|------------|----------------|
| Laqué blanc - 1 porte (E)  | BABP1001E  | 6 615          |
| Laqué blanc - 1 porte (SG) | BABP1001SG | 6 177          |

Aménagement (pour recevoir 16 bacs) :  
8 paires de glissières pour bacs  
Possibilité de régler au pas de 30 mm

Équipement ventilé renforcé  
pour le blocage de pâte  
Ne convient pas au stockage de produits finis

# ARMOIRES CHOCOLAT 400 X 600

## ÉQUIPÉES – Hygrométrie +65%, +16 à +18°C

- Dessus, dessous, arrière : tôle aluminée
- Evaporateur ventilé KUBA traité bain epoxy
- Evaporation automatique des eaux de dégivrage
- Isolation mousse rigide de polyuréthane de 60 mm d'épaisseur sans CFC


- Régulation électronique à affichage digital
- **Hygrométrie réglable par hygrosat**
- **Gainage ventilation intérieure**
- Module 2 portillons
- Sens de ferrage droit ou gauche à préciser
- Equipées (E) fluide R452A

Équipées sauf groupe nous consulter

### CHOCO 500

Carrosserie intérieure et extérieure INOX 304 ou Laqué Blanc

Long. 680 x Prof. 850 x Haut. 2100mm  
Poids : 145 kg  
Puissance groupe :  
1/5 CV - Mono 240 V + Terre




| Modèles                        | Ref       | Prix Public HT |
|--------------------------------|-----------|----------------|
| INOX 304 - 2 portillons (E)    | CHOCOI500 | 8 593          |
| Laqué blanc - 2 portillons (E) | CHOCOB500 | 8 077          |

Aménagement : 20 paires de glissières au pas de 60 mm  
Possibilité de régler au pas de 30 mm

### CHOCO 1000

Carrosserie intérieure et extérieure INOX 304 ou Laqué Blanc

Long. 1216 x Prof. 850 x Haut. 2100mm  
Poids : 230 kg  
Puissance groupe :  
1/4 CV - Mono 240 V + Terre




| Modèles                        | Ref        | Prix Public HT |
|--------------------------------|------------|----------------|
| INOX 304 - 4 portillons (E)    | CHOCO1000  | 10 913         |
| Laqué blanc - 4 portillons (E) | CHOCOB1000 | 10 261         |

Aménagement : 40 paires de glissières au pas de 60 mm  
Possibilité de régler au pas de 30 mm

### CHOCO 1500


Carrosserie intérieure et extérieure INOX 304 ou Laqué Blanc

Long. 1752 x Prof. 850 x Haut. 2100mm  
Poids : 300 kg  
Puissance groupe :  
1/4 CV - Mono 240 V + Terre



| Modèles                        | Ref        | Prix Public HT |
|--------------------------------|------------|----------------|
| INOX 304 - 6 portillons (E)    | CHOCO1500  | 13 231         |
| Laqué blanc - 6 portillons (E) | CHOCOB1500 | 12 437         |

Aménagement : 60 paires de glissières au pas de 60 mm  
Possibilité de régler au pas de 30 mm



Tours chocolat page 83

# ARMOIRES PÂTISSIÈRES 400 X 600 – CONSERVATION POSITIVE

## Stockage de produits finis, Démontables, +4 à +10°C


- Modulaires
- Dessus, dessous, arrière : tôle aluminée
- Evaporateur statique KUBA traité bain epoxy entre montants
- Evaporation automatique des eaux de dégivrage
- Régulation électronique à affichage digital

- Isolation mousse rigide de polyuréthane de 60 mm d'épaisseur sans CFC
- Sens de ferrage droit ou gauche à préciser
- Equipées (E) fluide R452A
- Equipées sauf groupe (SG) détendeur au choix R134A, R448A, R449A, R452A

### EP 500

Carrosserie intérieure et extérieure INOX 304 ou Laqué Blanc

Long. 680 x Prof. 850 x Haut. 2100 mm  
Poids : 145 kg  
Puissance groupe :  
1/5 CV - Mono 240 V + Terre  
Puissance frigorifique :  
260W à -15°C température d'évaporation




| Modèles                         | Ref      | Prix Public HT |
|---------------------------------|----------|----------------|
| INOX 304 - 1 porte (E)          | EPI501E  | 4 407          |
| INOX 304 - 2 portillons (E)     | EPI502E  | 4 769          |
| INOX 304 - 1 porte (SG)         | EPI501SG | 3 903          |
| INOX 304 - 2 portillons (SG)    | EPI502SG | 4 262          |
| Laqué blanc - 1 porte (E)       | EPB501E  | 3 795          |
| Laqué blanc - 2 portillons (E)  | EPB502E  | 4 118          |
| Laqué blanc - 1 porte (SG)      | EPB501SG | 3 326          |
| Laqué blanc - 2 portillons (SG) | EPB502SG | 3 638          |

Aménagement : 20 paires de glissières au pas de 60 mm  
Possibilité de régler au pas de 30 mm

### EP 1000

Carrosserie intérieure et extérieure INOX 304 ou Laqué Blanc

Long. 1216 x Prof. 850 x Haut. 2100 mm  
Poids : 230 kg  
Puissance groupe :  
1/4 CV - Mono 240 V + Terre  
Puissance frigorifique :  
325W à -15°C température d'évaporation




| Modèles                         | Ref       | Prix Public HT |
|---------------------------------|-----------|----------------|
| INOX 304 - 2 portes (E)         | EPI1002E  | 6 382          |
| INOX 304 - 4 portillons (E)     | EPI1004E  | 7 105          |
| INOX 304 - 2 portes (SG)        | EPI1002SG | 5 875          |
| INOX 304 - 4 portillons (SG)    | EPI1004SG | 6 599          |
| Laqué blanc - 2 portes (E)      | EPB1002E  | 5 308          |
| Laqué blanc - 4 portillons (E)  | EPB1004E  | 5 925          |
| Laqué blanc - 2 portes (SG)     | EPB1002SG | 4 914          |
| Laqué blanc - 4 portillons (SG) | EPB1004SG | 5 420          |

Aménagement : 40 paires de glissières au pas de 60 mm  
Possibilité de régler au pas de 30 mm

### EP 1500

Carrosserie intérieure et extérieure INOX 304 ou Laqué Blanc

Long. 1752 x Prof. 850 x Haut. 2150 mm  
Poids : 300 kg  
Puissance groupe :  
3/8 CV - Mono 240 V + Terre  
Puissance frigorifique :  
500W à -15°C température d'évaporation



| Modèles                         | Ref       | Prix Public HT |
|---------------------------------|-----------|----------------|
| INOX 304 - 3 portes (E)         | EPI1503E  | 8 621          |
| INOX 304 - 6 portillons (E)     | EPI1506E  | 9 586          |
| INOX 304 - 3 portes (SG)        | EPI1503SG | 8 093          |
| INOX 304 - 6 portillons (SG)    | EPI1506SG | 9 058          |
| Laqué blanc - 3 portes (E)      | EPB1503E  | 6 963          |
| Laqué blanc - 6 portillons (E)  | EPB1506E  | 7 755          |
| Laqué blanc - 3 portes (SG)     | EPB1503SG | 6 455          |
| Laqué blanc - 6 portillons (SG) | EPB1506SG | 7 247          |

Aménagement : 60 paires de glissières au pas de 60 mm  
Possibilité de régler au pas de 30 mm

Équipement statique destiné au stockage de produits finis

# ARMOIRES PÂTISSIÈRES 400 X 600 - DOUBLE TEMPÉRATURE

Démontables, -18 à -22°C / +4 à +10°C


- Modulaires
- Dessus, dessous, arrière : tôle aluminée
- Évaporation automatique des eaux de dégivrage
- Isolation mousse rigide de polyuréthane de 60 mm d'épaisseur sans CFC

- Régulation électronique à affichage digital
- Equipées (E) fluide R452A
- Equipées sauf groupe (SG) détendeur au choix R134A, R448A, R449A, R452A
- Sens de ferrage droit ou gauche à préciser

## DTP 1000

Carrosserie intérieure et extérieure INOX 304 ou Laqué Blanc  
Long. 1290 x Prof. 850 x Haut. 2200mm  
Poids : 270 kg

. Température négative -18°C à -22°C  
Puissance groupe :  
3/4 CV - Mono 240 V + Terre  
Puissance frigorifique :  
700W à -32°C température d'évaporation  
. Température positive statique +4°C à +10°C  
Puissance groupe : 1/5 CV - Mono 240 V + Terre  
Puissance frigorifique :  
260W à -15°C température d'évaporation



| Modèles          | Ref        | Prix Public HT |
|------------------|------------|----------------|
| INOX 304 (E)     | DTP11004E  | 10 417         |
| INOX 304 (SG)    | DTP11004SG | 9 224          |
| Laqué blanc (E)  | DTPB1004E  | 8 909          |
| Laqué blanc (SG) | DTPB1004SG | 7 755          |


Aménagement : 40 paires de glissières au pas de 60 mm  
Possibilité de régler au pas de 30 mm

2 portillons -18°C à -22°C + 1 séparation isolée  
+ 2 portillons +4°C à +10°C produits finis de boulangerie

## DTP 1500

Carrosserie intérieure et extérieure INOX 304 ou Laqué Blanc  
Long. 1825 x Prof. 850 x Haut. 2200mm  
Poids : 360 kg

. Température négative -18°C à -22°C  
Puissance groupe :  
3/4 CV - Mono 240 V + Terre  
Puissance frigorifique :  
700W à -32°C température d'évaporation  
. Température positive statique +4°C à +10°C  
Puissance groupe : 1/4 CV - Mono 240 V + Terre  
Puissance frigorifique :  
325W à -15°C température d'évaporation



| Modèles          | Ref        | Prix Public HT |
|------------------|------------|----------------|
| INOX 304 (E)     | DTP11506E  | 12 451         |
| INOX 304 (SG)    | DTP11506SG | 11 234         |
| Laqué blanc (E)  | DTPB1506E  | 10 678         |
| Laqué blanc (SG) | DTPB1506SG | 9 465          |


Aménagement : 60 paires de glissières au pas de 60 mm  
Possibilité de régler au pas de 30 mm

2 portillons -18°C à -22°C + 1 séparation isolée  
+ 4 portillons +4°C à +10°C produits finis de boulangerie

## DTN 1500

Carrosserie intérieure et extérieure INOX 304 ou Laqué Blanc  
Long. 1825 x Prof. 850 x Haut. 2200mm  
Poids : 360 kg

. Température négative -18°C à -22°C  
Puissance groupe :  
7/8 CV - Mono 240 V + Terre  
Puissance frigorifique :  
750W à -32°C température d'évaporation  
. Température positive statique +4°C à +10°C  
Puissance groupe : 1/5 CV - Mono 240 V + Terre  
Puissance frigorifique :  
260W à -15°C température d'évaporation



| Modèles          | Ref        | Prix Public HT |
|------------------|------------|----------------|
| INOX 304 (E)     | DTN11506E  | 13 005         |
| INOX 304 (SG)    | DTN11506SG | 11 730         |
| Laqué blanc (E)  | DTNB1506E  | 11 379         |
| Laqué blanc (SG) | DTNB1506SG | 10 067         |

Aménagement : 60 paires de glissières au pas de 60 mm  
Possibilité de régler au pas de 30 mm

4 portillons -18°C à -22°C + 1 séparation isolée  
+ 2 portillons +4°C à +10°C produits finis de boulangerie

# ARMOIRES PÂTISSIÈRES 400 X 600 - CONSERVATION NÉGATIVE ÉQUIPÉES

Démontables, -18 à -22°C


- Modulaires
- Dessus, dessous, arrière : tôle aluminée
- Évaporateur ventilé KUBA traité bain epoxy
- Évaporation automatique des eaux de dégivrage
- Régulation électronique à affichage digital

- Module 2 portillons
- Isolation mousse rigide de polyuréthane de 60 mm d'épaisseur sans CFC
- Coefficient lambda d'isolation 0,017
- Equipées (E) fluide R452A
- Sens de ferrage droit ou gauche à préciser

## ECN 500

Carrosserie intérieure et extérieure INOX 304 ou Laqué Blanc

Long. 680 x Prof. 850 x Haut. 2200 mm  
Poids : 160 kg  
Puissance groupe :  
3/4 CV - Mono 240 V + Terre




| Modèles                    | Ref      | Prix Public HT |
|----------------------------|----------|----------------|
| INOX 304 - 2 portillons    | ECN1502E | 6 359          |
| Laqué blanc - 2 portillons | ECNB502E | 5 590          |

Aménagement : 20 paires de glissières au pas de 60 mm  
Possibilité de régler au pas de 30 mm

## ECN 1000

Carrosserie intérieure et extérieure INOX 304 ou Laqué Blanc

Long. 1216 x Prof. 850 x Haut. 2200 mm  
Poids : 245 kg  
Puissance groupe :  
7/8 CV - Mono 240 V + Terre




| Modèles                    | Ref       | Prix Public HT |
|----------------------------|-----------|----------------|
| INOX 304 - 4 portillons    | ECN11042E | 9 321          |
| Laqué blanc - 4 portillons | ECNB1042E | 8 129          |

Aménagement : 40 paires de glissières au pas de 60 mm  
Possibilité de régler au pas de 30 mm

## ECN 1500

Carrosserie intérieure et extérieure INOX 304 ou Laqué Blanc

Long. 1752 x Prof. 850 x Haut. 2200 mm  
Poids : 315 kg  
Puissance groupe :  
1,5 CV - Mono 240 V + Terre



| Modèles                    | Ref       | Prix Public HT |
|----------------------------|-----------|----------------|
| INOX 304 - 6 portillons    | ECN11506E | 12 236         |
| Laqué blanc - 6 portillons | ECNB1506E | 10 417         |

Aménagement : 60 paires de glissières au pas de 60 mm  
Possibilité de régler au pas de 30 mm

Garantie  
Tout défaut d'installation, d'entretien ou d'utilisation entraîne la suppression de la garantie

Équipées sauf groupe  
page 66

# ARMOIRES PÂTISSIÈRES 400 X 600 – CONSERVATION NÉGATIVE ÉQUIPÉES SAUF GROUPE – Démontables, -18 à -22°C (Groupe non fourni)

- ▶ Modulaires
- ▶ Dessus, dessous, arrière : tôle aluminée
- ▶ Equipement réhaussé
- ▶ Evaporateur ventilé KUBA traité bain epoxy
- ▶ Evaporation automatique des eaux de dégivrage
- ▶ Régulation électronique à affichage digital

- ▶ Alimentation Mono 240 V + Terre
- ▶ Module 2 portillons
- ▶ Isolation mousse rigide de polyuréthane de 60 mm d'épaisseur sans CFC
- ▶ Coefficient lambda d'isolation 0,017
- ▶ Equipées sauf groupe (SG) détendeur R452A
- ▶ Sens de ferrage droit ou gauche à préciser

## ECNR 500

Carrosserie intérieure et extérieure INOX 304 ou Laqué Blanc

Long. 680 x Prof. 850 x Haut. 2080 mm  
Puissance frigorifique : 700W à -32°C température d'évaporation




| Modèles                    | Ref        | Prix Public HT |
|----------------------------|------------|----------------|
| INOX 304 - 2 portillons    | ECNRI502SG | 5 749          |
| Laqué blanc - 2 portillons | ECNRB502SG | 4 927          |

Aménagement : 22 paires de glissières au pas de 60 mm  
Possibilité de régler au pas de 30 mm

## ECNR 1000

Carrosserie intérieure et extérieure INOX 304 ou Laqué Blanc

Long. 1216 x Prof. 850 x Haut. 2080 mm  
Puissance frigorifique : 750W à -32°C température d'évaporation




| Modèles                    | Ref         | Prix Public HT |
|----------------------------|-------------|----------------|
| INOX 304 - 4 portillons    | ECNRI1042SG | 8 680          |
| Laqué blanc - 4 portillons | ECNRB1042SG | 7 448          |

Aménagement : 44 paires de glissières au pas de 60 mm  
Possibilité de régler au pas de 30 mm

## ECNR 1500

Carrosserie intérieure et extérieure INOX 304 ou Laqué Blanc

Long. 1752 x Prof. 850 x Haut. 2080 mm  
Puissance frigorifique : 900W à -32°C température d'évaporation



| Modèles                    | Ref         | Prix Public HT |
|----------------------------|-------------|----------------|
| INOX 304 - 6 portillons    | ECNRI1562SG | 11 266         |
| Laqué blanc - 6 portillons | ECNRB1562SG | 9 440          |

Aménagement : 66 paires de glissières au pas de 60 mm  
Possibilité de régler au pas de 30 mm

### GROUPE À DISTANCE

Le matériel est équipé jusqu'au détendeur (inclus).  
Procéder au réglage des détendeurs.  
Isolation de la ligne d'aspiration avec un Armaflex d'épaisseur 19 mm minimum.  
Les groupes ne sont pas fournis.

# SURGÉLATEURS / CONSERVATEURS 400 X 600 ÉQUIPÉS – Démontables, -35°C / -22°C

- ▶ Modulaires
- ▶ Dessus, dessous, arrière : tôle aluminée
- ▶ Evaporateurs ventilés KUBA traités bain epoxy
- ▶ Régulation électronique à affichage digital
- ▶ Marche forcée groupe pour température -35°C


- ▶ Isolation mousse rigide de polyuréthane de 60 mm d'épaisseur sans CFC
- ▶ Coefficient lambda d'isolation 0,017
- ▶ Equipés (E) fluide R452A
- ▶ Sens de ferrage droit ou gauche à préciser (sauf partie -35°C - Ferré à droite)

## CE 500

2 portillons -35°C - Ferré à droite

Carrosserie intérieure et extérieure INOX 304 ou Laqué Blanc

Long. 810 x Prof. 850 x Haut. 2200 mm  
Poids : 160 kg  
Puissance groupe : 1,5 CV - Mono 240 V + Terre



| Modèles     | Ref     | Prix Public HT |
|-------------|---------|----------------|
| INOX 304    | CEI502E | 7 634          |
| Laqué blanc | CEB502E | 6 694          |

Aménagement : 13 paires de glissières au pas de 60 mm


Prévoir raccordement des eaux de condensat au réseau

## CCE 1000

2 portillons -35°C + 2 portillons -22°C

Carrosserie intérieure et extérieure INOX 304 ou Laqué Blanc

Long. 1420 x Prof. 850 x Haut. 2200 mm  
Poids : 300 kg  
Puissance groupe :  
-35°C : Groupe : 1,5 CV - Mono 240 V + Terre  
-22°C : Groupe : 3/4 CV - Mono 240 V + Terre



| Modèles     | Ref       | Prix Public HT |
|-------------|-----------|----------------|
| INOX 304    | CCEI1004E | 13 627         |
| Laqué blanc | CCEB1004E | 11 994         |

Aménagement :  
-35°C : 13 paires de glissières au pas de 60 mm  
-22°C : 20 paires de glissières au pas de 60 mm  
Possibilité de régler au pas de 30 mm


Prévoir raccordement des eaux de condensat au réseau

## CCE 1500

2 portillons -35°C + 4 portillons -22°C

Carrosserie intérieure et extérieure INOX 304 ou Laqué Blanc


Long. 1955 x Prof. 850 x Haut. 2200 mm  
Poids : 400 kg  
Puissance groupe :  
-35°C : Groupe : 1,5 CV - Mono 240 V + Terre  
-22°C : Groupe : 7/8 CV - Mono 240 V + Terre



| Modèles     | Ref       | Prix Public HT |
|-------------|-----------|----------------|
| INOX 304    | CCEI1506E | 16 135         |
| Laqué blanc | CCEB1506E | 14 570         |

Aménagement :  
-35°C : 13 paires de glissières au pas de 60 mm  
-22°C : 40 paires de glissières au pas de 60 mm  
Possibilité de régler au pas de 30 mm

Prévoir raccordement des eaux de condensat au réseau

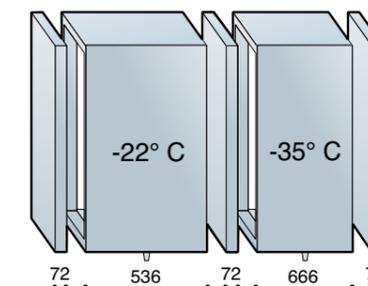

# SURGÉLATEURS / CONSERVATEURS 400 X 600

## ÉQUIPÉS - Démontables, -35°C / -22°C (suite)

### CCE 2000

2 portillons -35°C + 6 portillons -22°C

Carrosserie intérieure et extérieure  
INOX 304 ou Laqué Blanc


Long. 2490 x Prof. 850 x Haut. 2200 mm

Poids : 480 kg

Puissance groupe :

-35°C : Groupe : 1,5 CV - Mono 240 V + Terre

-22°C : Groupe : 1,5 CV - Mono 240 V + Terre



| Modèles     | Ref       | Prix Public HT |
|-------------|-----------|----------------|
| INOX 304    | CCEI2008E | 18 713         |
| Laqué blanc | CCEB2008E | 16 619         |

Aménagement :

-35°C : 13 paires de glissières au pas de 60 mm

-22°C : 60 paires de glissières au pas de 60 mm

Possibilité de régler au pas de 30 mm

**Prévoir raccordement des eaux de condensat au réseau**

### CCR 1000

1 portillon -35°C + 3 portillons -22°C

Carrosserie intérieure et extérieure  
INOX 304 ou Laqué Blanc


Long. 1346 x Prof. 850 x Haut. 2200 mm

Poids : 300 kg

Puissance groupe :

-35°C : Groupe : 7/8 CV - Mono 240 V + Terre

-22°C : Groupe : 3/4 CV - Mono 240 V + Terre



| Modèles     | Ref       | Prix Public HT |
|-------------|-----------|----------------|
| INOX 304    | CCR1004E  | 13 627         |
| Laqué blanc | CCRB1004E | 11 994         |

Aménagement :

-35°C : 6 paires de glissières au pas de 60 mm

-22°C : 30 paires de glissières au pas de 60 mm

Possibilité de régler au pas de 30 mm

**Prévoir raccordement des eaux de condensat au réseau**

### CCR 1500

1 portillon -35°C + 5 portillons -22°C

Carrosserie intérieure et extérieure  
INOX 304 ou Laqué Blanc


Long. 1882 x Prof. 850 x Haut. 2200 mm

Poids : 400 kg

Puissance groupe :

-35°C : Groupe : 7/8 CV - Mono 240 V + Terre

-22°C : Groupe : 7/8 CV - Mono 240 V + Terre



| Modèles     | Ref       | Prix Public HT |
|-------------|-----------|----------------|
| INOX 304    | CCR1506E  | 16 135         |
| Laqué blanc | CCRB1506E | 14 570         |

Aménagement :

-35°C : 6 paires de glissières au pas de 60 mm

-22°C : 50 paires de glissières au pas de 60 mm

Possibilité de régler au pas de 30 mm

**Prévoir raccordement des eaux de condensat au réseau**

## Installation d'un matériel

*Avant toute intervention, il est impératif de débrancher l'armoire.*

Vérifier la tension d'utilisation.

L'installation de l'appareil doit être effectuée par un professionnel afin d'assurer une installation sûre. S'assurer que l'armoire ne soit pas proche d'une source de chaleur.

Vérifier le niveau afin que la porte se ferme correctement, le niveau de l'armoire peut être réglé en ajustant les pieds.

Vérifier les joints de portes pour assurer l'étanchéité des fermetures.

Procéder aux réglages des loqueteaux.

L'armoire doit être placée dans un endroit sec et frais, mini 20°C, maxi 32°C. Les environs du groupe frigorifique doivent rester libres afin d'obtenir un fonctionnement correct.

Le sol doit être horizontal et le plus plan possible.

# SURGÉLATEURS / CONSERVATEURS 400 X 600

## ÉQUIPÉS SAUF GROUPE - Démontables, -35°C / -22°C (Groupe non fourni)

- Modulaires
- Dessus, dessous, arrière : tôle aluminée
- Equipement réhausser
- Evaporateurs ventilés KUBA traité bain epoxy
- Régulation électronique à affichage digital
- Alimentation Mono 240 V + Terre
- Marche forcée groupe pour température -35°C

- Isolation mousse rigide de polyuréthane de 60 mm d'épaisseur sans CFC
- Coefficient lambda d'isolation 0,017
- Equipés sauf groupe (SG) détendeur au R452A
- Sens de ferrage droit ou gauche à préciser (sauf partie -35°C - Ferré à droite)

### RCE 500


2 portillons -35°C - **Ferré à droite**

Carrosserie intérieure et extérieure  
INOX 304 ou Laqué Blanc

Long. 810 x Prof. 850 x Haut. 2080 mm

Puissance frigorifique :

650W à -43°C température d'évaporation



| Modèles     | Ref       | Prix Public HT |
|-------------|-----------|----------------|
| INOX 304    | RCEI502SG | 6 557          |
| Laqué blanc | RCEB502SG | 5 710          |

Aménagement : 15 paires de glissières au pas de 60 mm

**Prévoir raccordement des eaux de condensat au réseau**

### RCCE 1000

2 portillons -35°C + 2 portillons -22°C


Carrosserie intérieure et extérieure  
INOX 304 ou Laqué Blanc

Long. 1420 x Prof. 850 x Haut. 2080 mm

Puissance frigorifique :

-35°C : 650W à -43°C température d'évaporation

-22°C : 700W à -32°C température d'évaporation



| Modèles     | Ref         | Prix Public HT |
|-------------|-------------|----------------|
| INOX 304    | RCCEI1004SG | 11 908         |
| Laqué blanc | RCCEB1004SG | 10 278         |

Aménagement :

-35°C : 15 paires de glissières au pas de 60 mm

-22°C : 22 paires de glissières au pas de 60 mm

Possibilité de régler au pas de 30 mm

**Prévoir raccordement des eaux de condensat au réseau**

### RCCE 1500

2 portillons -35°C + 4 portillons -22°C


Carrosserie intérieure et extérieure  
INOX 304 ou Laqué Blanc

Long. 1955 x Prof. 850 x Haut. 2080 mm

Puissance frigorifique :

-35°C : 650W à -43°C température d'évaporation

-22°C : 750W à -32°C température d'évaporation



| Modèles     | Ref         | Prix Public HT |
|-------------|-------------|----------------|
| INOX 304    | RCCEI1506SG | 14 583         |
| Laqué blanc | RCCEB1506SG | 12 733         |

Aménagement :

-35°C : 15 paires de glissières au pas de 60 mm

-22°C : 44 paires de glissières au pas de 60 mm

Possibilité de régler au pas de 30 mm

**Prévoir raccordement des eaux de condensat au réseau**

## GROUPE À DISTANCE

Le matériel est équipé jusqu'au détendeur (inclus).

Procéder au réglage des détendeurs.

Isolation des détendeurs avec du rouleau bitumeux, idem pour la ligne d'aspiration avec un Armaflex d'épaisseur 19mm minimum.

Les groupes ne sont pas fournis.

# SURGÉLATEURS/CONSERVATEURS 400 X 600 (suite)

## ÉQUIPÉS SAUF GROUPE - Démontables, -35°C/-22°C (Groupe non fourni)

### RCCE 2000

2 portillons -35°C + 6 portillons -22°C


Carrosserie intérieure et extérieure  
INOX 304 ou Laqué Blanc

Long. 2490 x Prof. 850 x Haut. 2080 mm

Puissance frigorifique :

-35°C : 650W à -43°C température d'évaporation

-22°C : 900W à -32°C température d'évaporation



| Modèles     | Ref         | Prix Public HT |
|-------------|-------------|----------------|
| INOX 304    | RCCEI2008SG | 17 209         |
| Laqué blanc | RCCEB2008SG | 14 970         |

Aménagement :

-35°C : 15 paires de glissières au pas de 60 mm

-22°C : 66 paires de glissières au pas de 60 mm

Possibilité de régler au pas de 30 mm

Prévoir raccordement des eaux de condensat au réseau

### RCCR 1000

1 portillon -35°C + 3 portillons -22°C


Carrosserie intérieure et extérieure  
INOX 304 ou Laqué Blanc

Long. 1346 x Prof. 850 x Haut. 2080 mm

Puissance frigorifique :

-35°C : 490W à -43°C température d'évaporation

-22°C : 700W à -32°C température d'évaporation



| Modèles     | Ref         | Prix Public HT |
|-------------|-------------|----------------|
| INOX 304    | RCCRII004SG | 11 908         |
| Laqué blanc | RCCRB1004SG | 10 278         |

Aménagement :

-35°C : 8 paires de glissières au pas de 60 mm

-22°C : 32 paires de glissières au pas de 60 mm

Possibilité de régler au pas de 30 mm

Prévoir raccordement des eaux de condensat au réseau

### RCCR 1500

1 portillon -35°C + 5 portillons -22°C


Carrosserie intérieure et extérieure  
INOX 304 ou Laqué Blanc

Long. 1880 x Prof. 850 x Haut. 2080 mm

Puissance frigorifique :

-35°C : 490W à -43°C température d'évaporation

-22°C : 750W à -32°C température d'évaporation



| Modèles     | Ref         | Prix Public HT |
|-------------|-------------|----------------|
| INOX 304    | RCCRII506SG | 14 583         |
| Laqué blanc | RCCRB1506SG | 12 733         |

Aménagement :

-35°C : 8 paires de glissières au pas de 60 mm

-22°C : 54 paires de glissières au pas de 60 mm

Possibilité de régler au pas de 30 mm

Prévoir raccordement des eaux de condensat au réseau

### GROUPE À DISTANCE

Le matériel est équipé jusqu'au détendeur (inclus).  
Isolation de la ligne d'aspiration avec un Armaflex d'épaisseur 19 mm minimum.  
Les groupes ne sont pas fournis.

# MINI-CHAMBRES PÂTISSIÈRES 600 X 800

## Stockage produits finis - Démontables, +4 à +10°C

- ▶ Modulaires
- ▶ Dessus, dessous, arrière : tôle aluminée
- ▶ Evaporateur statique KUBA traité bain epoxy entre montants
- ▶ Froid brassé
- ▶ Evaporation automatique des eaux de dégivrage

- ▶ Régulation électronique à affichage digital
- ▶ Isolation mousse rigide de polyuréthane de 70 mm d'épaisseur sans CFC
- ▶ Sens de ferrage droit ou gauche à préciser
- ▶ Equipées (E) fluide R452A
- ▶ Equipées sauf groupe (SG) détendeur au choix R134A, R448A, R449A, R452A

### MCP 1000


Carrosserie intérieure et extérieure  
INOX 304 ou Laqué Blanc

Long. 900 x Prof. 1045 x Haut. 2200 mm

Poids : 215 kg

Puissance groupe : 1/4 CV - Mono 240 V + Terre

Puissance frigorifique : 350W à -15°C température d'évaporation



| Modèles                         | Ref        | Prix Public HT |
|---------------------------------|------------|----------------|
| INOX 304 - 1 porte (E)          | MCPII001E  | 6 359          |
| INOX 304 - 2 portillons (E)     | MCPII002E  | 6 694          |
| INOX 304 - 1 porte (SG)         | MCPII001SG | 5 901          |
| INOX 304 - 2 portillons (SG)    | MCPII002SG | 6 224          |
| Laqué blanc - 1 porte (E)       | MCPBI001E  | 5 853          |
| Laqué blanc - 2 portillons (E)  | MCPBI002E  | 6 167          |
| Laqué blanc - 1 porte (SG)      | MCPBI001SG | 5 383          |
| Laqué blanc - 2 portillons (SG) | MCPBI002SG | 5 705          |

Aménagement : 20 paires de glissières au pas de 60 mm  
Possibilité de régler au pas de 30 mm

### MCP 2000


Carrosserie intérieure et extérieure  
INOX 304 ou Laqué Blanc

Long. 1660 x Prof. 1045 x Haut. 2200 mm

Poids : 300 kg

Puissance groupe : 1/2 CV - Mono 240 V + Terre

Puissance frigorifique : 580W à -15°C température d'évaporation



| Modèles                         | Ref        | Prix Public HT |
|---------------------------------|------------|----------------|
| INOX 304 - 2 portes (E)         | MCPI2002E  | 9 704          |
| INOX 304 - 4 portillons (E)     | MCPI2004E  | 10 333         |
| INOX 304 - 2 portes (SG)        | MCPI2002SG | 9 247          |
| INOX 304 - 4 portillons (SG)    | MCPI2004SG | 9 765          |
| Laqué blanc - 2 portes (E)      | MCPB2002E  | 8 777          |
| Laqué blanc - 4 portillons (E)  | MCPB2004E  | 9 296          |
| Laqué blanc - 2 portes (SG)     | MCPB2002SG | 8 190          |
| Laqué blanc - 4 portillons (SG) | MCPB2004SG | 8 768          |

Aménagement : 40 paires de glissières au pas de 60 mm  
Possibilité de régler au pas de 30 mm

MCP blocage de PÂTE  
nous consulter

Équipement statique destiné au  
stockage de produits finis  
Entrée dans les 600


# MINI-CHAMBRES 600 X 800 – CONSERVATION NÉGATIVE ÉQUIPÉES – Démontables, -18 à -22°C

- Modulaires
- Dessus, dessous, arrière : tôle aluminisée
- Evaporateur ventilé KUBA traité bain epoxy
- Régulation électronique à affichage digital
- Module 2 portillons

- Isolation mousse rigide de polyuréthane de 70 mm d'épaisseur sans CFC
- Coefficient lambda d'isolation 0,017
- Equipées (E) fluide R452A
- Sens de ferrage droit ou gauche à préciser

## MCN 1000

Carrosserie intérieure et extérieure INOX 304 ou Laqué Blanc




Long. 900 x Prof. 1045 x Haut. 2240 mm  
Poids : 270 kg  
Puissance groupe : 7/8 CV - Mono 240 V + Terre

| Modèles                    | Ref       | Prix Public HT |
|----------------------------|-----------|----------------|
| INOX 304 - 2 portillons    | MCNI1022E | 8 755          |
| Laqué blanc - 2 portillons | MCNB1022E | 7 889          |

Aménagement : 20 paires de glissières au pas de 60 mm  
Possibilité de régler au pas de 30 mm  
Evaporation automatique des eaux de dégivrage

## MCN 2000

Carrosserie intérieure et extérieure INOX 304 ou Laqué Blanc




Long. 1660 x Prof. 1045 x Haut. 2240 mm  
Poids : 350 kg  
Puissance groupe : 1,5 CV - Mono 240 V + Terre

| Modèles                    | Ref       | Prix Public HT |
|----------------------------|-----------|----------------|
| INOX 304 - 4 portillons    | MCNI2042E | 13 657         |
| Laqué blanc - 4 portillons | MCNB2042E | 11 657         |

Aménagement : 40 paires de glissières au pas de 60 mm  
Possibilité de régler au pas de 30 mm  
Evaporation automatique des eaux de dégivrage

## MCN 3000

Carrosserie intérieure et extérieure INOX 304 ou Laqué Blanc



Long. 2415 x Prof. 1045 x Haut. 2400 mm  
Poids : 500 kg  
Puissance groupe : 3 CV - Tri 380 V + N + Terre

| Modèles                    | Ref       | Prix Public HT |
|----------------------------|-----------|----------------|
| INOX 304 - 6 portillons    | MCNI3062E | 17 148         |
| Laqué blanc - 6 portillons | MCNB3062E | 15 028         |

Aménagement : 60 paires de glissières au pas de 60 mm  
Possibilité de régler au pas de 30 mm

**Prévoir raccordement des eaux de condensat au réseau**

Équipées sauf groupe  
page 73


# MINI-CHAMBRES 600 X 800 – CONSERVATION NÉGATIVE ÉQUIPÉES SAUF GROUPE – Démontables, -18 à -22°C (Groupe non fourni)

- Modulaires
- Dessus, dessous, arrière : tôle aluminisée
- Evaporateur ventilé KUBA traité bain epoxy
- Régulation électronique à affichage digital
- Equipés sauf groupe (SG) détendeur au R452A

- Module 2 portillons
- Isolation mousse rigide de polyuréthane de 70 mm d'épaisseur sans CFC
- Coefficient lambda d'isolation 0,017
- Sens de ferrage droit ou gauche à préciser

## ACNR 1000

Carrosserie intérieure et extérieure INOX 304 ou Laqué Blanc



Long. 900 x Prof. 1045 x Haut. 2370 mm  
Poids : 200 kg  
Alimentation : Mono 240 V + Terre  
Puissance frigorifique : 750W à -32°C température d'évaporation


| Modèles                    | Ref         | Prix Public HT |
|----------------------------|-------------|----------------|
| INOX 304 - 2 portillons    | ACNRI1022SG | 8 639          |
| Laqué blanc - 2 portillons | ACNRB1022SG | 7 832          |

Aménagement : 22 paires de glissières au pas de 60 mm  
Possibilité de régler au pas de 30 mm

**Prévoir raccordement des eaux de condensat au réseau**

## ACNR 2000

Carrosserie intérieure et extérieure INOX 304 ou Laqué Blanc



Long. 1660 x Prof. 1045 x Haut. 2370 mm  
Poids : 320 kg  
Alimentation : Tri 380 V + N + Terre  
Puissance frigorifique : 900W à -32°C température d'évaporation


| Modèles                    | Ref         | Prix Public HT |
|----------------------------|-------------|----------------|
| INOX 304 - 4 portillons    | ACNRI2042SG | 13 609         |
| Laqué blanc - 4 portillons | ACNRB2042SG | 11 608         |

Aménagement : 44 paires de glissières au pas de 60 mm  
Possibilité de régler au pas de 30 mm

**Prévoir raccordement des eaux de condensat au réseau**

## ACNR 3000

Carrosserie intérieure et extérieure INOX 304 ou Laqué Blanc



Long. 2415 x Prof. 1045 x Haut. 2370 mm  
Poids : 430 kg  
Alimentation : Tri 380 V + N + Terre  
Puissance frigorifique : 2100W à -32°C température d'évaporation

| Modèles                    | Ref         | Prix Public HT |
|----------------------------|-------------|----------------|
| INOX 304 - 6 portillons    | ACNRI3062SG | 16 205         |
| Laqué blanc - 6 portillons | ACNRB3062SG | 14 357         |

Aménagement : 66 paires de glissières au pas de 60 mm  
Possibilité de régler au pas de 30 mm

**Prévoir raccordement des eaux de condensat au réseau**

## GROUPE À DISTANCE

Le matériel est équipé jusqu'au détendeur (inclus).  
Isolation de la ligne d'aspiration avec un Armaflex d'épaisseur 19 mm minimum.  
Les groupes ne sont pas fournis.

ACNR 4000  
Nous consulter

# SURGÉLATEURS CONSERVATEURS 600 X 800

## ÉQUIPÉS – Démontables, -35°C / -22°C

- Modulaires
- Dessus, dessous, arrière : tôle aluminée
- Évaporateurs ventilés KUBA traités bain epoxy
- Régulation électronique à affichage digital
- Marche forcée groupe pour température -35°C


- Module 2 portillons
- Isolation mousse rigide de polyuréthane de 70 mm d'épaisseur sans CFC
- Coefficient lambda d'isolation 0,017
- Equipés (E) fluide R452A
- Sens de ferrage droit ou gauche à préciser

### SCE 1000

2 portillons -35°C

Carrosserie intérieure et extérieure INOX 304 ou Laqué Blanc

Long. 900 x Prof. 1045 x Haut. 2400 mm  
Poids : 300 kg  
Puissance groupe : 3 CV - Tri 380 V + N + Terre



| Modèles     | Ref      | Prix Public HT |
|-------------|----------|----------------|
| INOX 304    | SCEI1002 | 11 559         |
| Laqué blanc | SCEB1002 | 10 669         |

Aménagement : 14 paires de glissières au pas de 60 mm


**Prévoir raccordement des eaux de condensat au réseau**

### SCE 2000

2 portillons -35°C + 2 portillons -22°C

Carrosserie intérieure et extérieure INOX 304 ou Laqué Blanc

Long. 1730 x Prof. 1045 x Haut. 2400 mm  
Poids : 570 kg  
Puissance groupe :  
-35°C : groupe : 3 CV - Tri 380 V + N + Terre  
-22°C : groupe : 7/8 CV - Mono 240 V + Terre



| Modèles     | Ref      | Prix Public HT |
|-------------|----------|----------------|
| INOX 304    | SCEI2004 | 22 540         |
| Laqué blanc | SCEB2004 | 20 349         |

Aménagement :  
-35°C : 14 paires de glissières au pas de 60 mm  
-22°C : 20 paires de glissières au pas de 60 mm  
Possibilité de régler au pas de 30 mm


**Prévoir raccordement des eaux de condensat au réseau**

### SCE 3000

2 portillons -35°C + 4 portillons -22°C

Carrosserie intérieure et extérieure INOX 304 ou Laqué Blanc

Long. 2485 x Prof. 1045 x Haut. 2400 mm  
Poids : 650 kg  
Puissance groupe :  
-35°C : groupe : 3 CV - Tri 380 V + N + Terre  
-22°C : groupe : 1,5 CV - Mono 240 V + Terre



| Modèles     | Ref      | Prix Public HT |
|-------------|----------|----------------|
| INOX 304    | SCEI3006 | 25 504         |
| Laqué blanc | SCEB3006 | 23 310         |

Aménagement :  
-35°C : 14 paires de glissières au pas de 60 mm  
-22°C : 40 paires de glissières au pas de 60 mm  
Possibilité de régler au pas de 30 mm

**Prévoir raccordement des eaux de condensat au réseau**

### Installation

Tous nos meubles sont livrés montés. Il vous appartient de les démonter et de les siliconner lors de la mise en place du matériel.

# SURGÉLATEURS CONSERVATEURS 600 X 800


## ÉQUIPÉS – Démontables, -35°C / -22°C (suite)

### SCE 4000

2 portillons -35°C + 6 portillons -22°C

Carrosserie intérieure et extérieure INOX 304 ou Laqué Blanc

Long. 3240 x Prof. 1045 x Haut. 2400 mm  
Poids : 750 kg  
Puissance groupe :  
-35°C : groupe : 3 CV - Tri 380 V + N + Terre  
-22°C : groupe : 3 CV - Tri 380 V + N + Terre



| Modèles     | Ref      | Prix Public HT |
|-------------|----------|----------------|
| INOX 304    | SCEI4008 | 28 949         |
| Laqué blanc | SCEB4008 | 27 236         |

Aménagement :  
-35°C : 14 paires de glissières au pas de 60 mm  
-22°C : 60 paires de glissières au pas de 60 mm  
Possibilité de régler au pas de 30 mm


**Prévoir raccordement des eaux de condensat au réseau**

### SCER 2000

1 portillon -35°C + 3 portillons -22°C

Carrosserie intérieure et extérieure INOX 304 ou Laqué Blanc

Long. 1660 x Prof. 1045 x Haut. 2400 mm  
Poids : 540 kg  
Puissance groupe :  
-35°C : groupe : 1,5 CV - Mono 240 V + Terre  
-22°C : groupe : 1,5 CV - Mono 240 V + Terre



| Modèles     | Ref       | Prix Public HT |
|-------------|-----------|----------------|
| INOX 304    | SCERI2004 | 22 540         |
| Laqué blanc | SCERB2004 | 20 349         |

Aménagement :  
-35°C : 7 paires de glissières au pas de 60 mm  
-22°C : 30 paires de glissières au pas de 60 mm  
Possibilité de régler au pas de 30 mm


**Prévoir raccordement des eaux de condensat au réseau**

### SCER 3000

1 portillon -35°C + 3 portillons -22°C

Carrosserie intérieure et extérieure INOX 304 ou Laqué Blanc

Long. 2415 x Prof. 1045 x Haut. 2400 mm  
Poids : 620 kg  
Puissance groupe :  
-35°C : groupe : 1,5 CV - Mono 240 V + Terre  
-22°C : groupe : 1,5 CV - Mono 240 V + Terre



| Modèles     | Ref       | Prix Public HT |
|-------------|-----------|----------------|
| INOX 304    | SCERI3006 | 25 504         |
| Laqué blanc | SCERB3006 | 23 310         |

Aménagement :  
-35°C : 7 paires de glissières au pas de 60 mm  
-22°C : 50 paires au pas de 60 mm  
Possibilité de régler au pas de 30 mm

**Prévoir raccordement des eaux de condensat au réseau**

### GRUPE À DISTANCE

Le matériel est équipé jusqu'au détendeur (inclus).  
Isolation de la ligne d'aspiration avec un Armaflex d'épaisseur 19 mm minimum.  
Les groupes ne sont pas fournis.

# SURGÉLATEURS 1/3 – CONSERVATEURS 2/3 600 X 800

## ÉQUIPÉS – Démontables, -35°C / -22°C

- Dessus, dessous, arrière : tôle aluminée
- Evaporateurs ventilés KUBA traités bain epoxy
- Régulation électronique à affichage digital
- Marche forcée groupe pour température -35°C


- Equipés (E) fluide R452A
- Isolation mousse rigide de polyuréthane de 70 mm d'épaisseur sans CFC
- Coefficient lambda d'isolation 0,017
- **Sens de ferrage droit**

### SCER 1000

1 portillon -35°C + 1 portillon -22°C  
**Ferré à droite**

Carrosserie intérieure et extérieure  
INOX 304 ou Laqué Blanc

Long. 900 x Prof. 1045 x Haut. 2240 mm  
Poids : 320 kg  
Puissance groupe : 1,5 CV - Mono 240 V + Terre



| Modèles     | Ref       | Prix Public HT |
|-------------|-----------|----------------|
| INOX 304    | SCERI1002 | 12 766         |
| Laqué blanc | SCERB1002 | 11 874         |

Aménagement :  
-35°C : 5 paires de glissières au pas de 60 mm  
-22°C : 13 paires de glissières au pas de 60 mm  
Possibilité de régler au pas de 30 mm

**Prévoir raccordement des eaux de condensat au réseau**

Equipés sauf groupe nous consulter

# SURGÉLATEURS / CONSERVATEURS 600 X 800

## ÉQUIPÉS SAUF GROUPE – Démontables, -35°C/-22°C (Groupe non fourni)

- Modulaires
- Dessus, dessous, arrière : tôle aluminée
- Evaporateurs ventilés KUBA traités bain epoxy
- Equipés sauf groupe (SG) détendeur au R452A
- Régulation électronique à affichage digital


- Marche forcée groupe pour température -35°C
- Isolation mousse rigide de polyuréthane de 70 mm d'épaisseur sans CFC
- Coefficient lambda d'isolation 0,017
- Module 2 portillons
- Sens de ferrage droit ou gauche à préciser

### SC 1000

2 portillons -35°C

Carrosserie intérieure et extérieure  
INOX 304 ou Laqué Blanc

Long. 900 x Prof. 1045 x Haut. 2370 mm  
Poids : 200 kg  
Alimentation : Tri 380 V + N + Terre  
Puissance frigorifique :  
1350W à -43°C température d'évaporation



| Modèles     | Ref       | Prix Public HT |
|-------------|-----------|----------------|
| INOX 304    | SCSGI1002 | 10 836         |
| Laqué blanc | SCSGB1002 | 9 972          |

Aménagement :  
20 paires de glissières au pas de 60 mm  
Possibilité de régler au pas de 30 mm


**Prévoir raccordement des eaux de condensat au réseau**

### SC 2000

2 portillons -35°C + 2 portillons -22°C

Carrosserie intérieure et extérieure  
INOX 304 ou Laqué Blanc

Long. 1730 x Prof. 1045 x Haut. 2370 mm  
Poids : 400 kg  
Alimentation :  
-35°C : Tri 380 V + N + Terre  
-22°C : Mono 240 V + Terre  
Puissance frigorifique :  
-35°C : 1350W à -43°C température d'évaporation  
-22°C : 750W à -32°C température d'évaporation



| Modèles     | Ref       | Prix Public HT |
|-------------|-----------|----------------|
| INOX 304    | SCSGI2004 | 18 184         |
| Laqué blanc | SCSGB2004 | 15 992         |

Aménagement :  
44 paires de glissières au pas de 60 mm  
Possibilité de régler au pas de 30 mm


**Prévoir raccordement des eaux de condensat au réseau**

### SC 3000

2 portillons -35°C + 4 portillons -22°C

Carrosserie intérieure et extérieure  
INOX 304 ou Laqué Blanc

Long. 2485 x Prof. 1045 x Haut. 2370 mm  
Poids : 520 kg  
Alimentation : Tri 380 V + N + Terre  
Puissance frigorifique :  
-35°C : 1350W à -43°C température d'évaporation  
-22°C : 900W à -32°C température d'évaporation



| Modèles     | Ref       | Prix Public HT |
|-------------|-----------|----------------|
| INOX 304    | SCSGI3006 | 21 362         |
| Laqué blanc | SCSGB3006 | 19 218         |

Aménagement :  
66 paires de glissières au pas de 60 mm  
Possibilité de régler au pas de 30 mm

**Prévoir raccordement des eaux de condensat au réseau**

Évaporateurs réhaussés  
+ de niveaux disponibles


# SURGÉLATEURS / CONSERVATEURS 600 X 800

## ÉQUIPÉS SAUF GROUPE – Démontables, -35°C/-22°C (Groupe non fourni)

### SC 4000

2 portillons -35°C + 6 portillons -22°C

Carrosserie intérieure et extérieure  
INOX 304 ou Laqué Blanc



Long. 3240 x Prof. 1045 x Haut. 2370 mm

Poids : 630 kg

Alimentation : Tri 380 V + N + Terre

Puissance frigorifique :

-35°C : 1350W à -43°C température d'évaporation

-22°C : 2100W à -32°C température d'évaporation

| Modèles     | Ref       | Prix Public HT |
|-------------|-----------|----------------|
| INOX 304    | SCSGI4008 | 25 238         |
| Laqué blanc | SCSGB4008 | 22 351         |

Aménagement :

88 paires de glissières au pas de 60 mm


Possibilité de régler au pas de 30 mm

Prévoir raccordement des eaux de condensat au réseau

### SCR 2000

1 portillon -35°C + 3 portillons -22°C

Carrosserie intérieure et extérieure  
INOX 304 ou Laqué Blanc



Long. 1660 x Prof. 1045 x Haut. 2370 mm

Poids : 360 kg

Alimentation : Tri 380 V + N + Terre

Puissance frigorifique :

-35°C : 650W à -43°C température d'évaporation

-22°C : 900W à -32°C température d'évaporation

| Modèles     | Ref      | Prix Public HT |
|-------------|----------|----------------|
| INOX 304    | SCRI2004 | 18 184         |
| Laqué blanc | SCRB2004 | 15 992         |

Aménagement :

44 paires de glissières au pas de 60 mm


Possibilité de régler au pas de 30 mm

Prévoir raccordement des eaux de condensat au réseau

### SCR 3000

1 portillon -35°C + 5 portillons -22°C

Carrosserie intérieure et extérieure  
INOX 304 ou Laqué Blanc



Long. 2415 x Prof. 1045 x Haut. 2370 mm

Poids : 480 kg

Alimentation : Tri 380 V + N + Terre

Puissance frigorifique :

-35°C : 650W à -43°C température d'évaporation

-22°C : 900W à -32°C température d'évaporation

| Modèles     | Ref      | Prix Public HT |
|-------------|----------|----------------|
| INOX 304    | SCRI3006 | 21 362         |
| Laqué blanc | SCRB3006 | 19 218         |

Aménagement :

66 paires de glissières au pas de 60 mm

Possibilité de régler au pas de 30 mm

Prévoir raccordement des eaux de condensat au réseau

Évaporateurs réhaussés  
+ de niveaux disponibles

## GROUPE À DISTANCE

Le matériel est équipé jusqu'au détendeur (inclus).  
Isolation des détendeurs avec du rouleau bitumeux,  
idem pour la ligne d'aspiration avec un Armaflex  
d'épaisseur 19mm minimum.  
Les groupes ne sont pas fournis.

# BOULANGERIE - PÂTISSERIE

## LES TOURS TOURS PÂTISSIERS

|          |  |              |
|----------|--|--------------|
| TP810    | +4° / +10°C – Conservation de produits finis (Entrée dans les 400) |              |
|          | E : Equipé   | pages 80, 81 |
|          | SG : Equipé sans groupe  | pages 81, 82 |
| TP CHOCO | +16° / +18°C – Conservation chocolats                              |              |
|          | E : Equipé   | page 83      |
| TPN      | -22°C – Stockage négatif   |              |
|          | E : Equipé   | page 84      |
|          | SG : Equipé sans groupe  | page 85      |
| TPC      | -35° / -22°C – Surgelation conservation                            |              |
|          | E : Equipé   | page 86      |
| TP570    | +4° / +10°C – Conservation de produits finis (Entrée dans les 600) |              |
|          | E : Equipé   | page 87      |
|          | SG : Equipé sans groupe  | page 88      |
| TBP      | +2° / +10°C – Blocage de pâte                                      |              |
|          | E : Equipé   | pages 89, 90 |
|          | SG : Equipé sans groupe  | pages 90, 91 |

## GAMME SANDWICHERIE

pages 48 À 54

## GAMME MOBILIERS RANGEMENTS INOX

pages 93 À 111

(Tables / Plonges / Étagères / Meubles de rangement)

# TOURS PÂTISSIERS 810 – 400 X 600


## ÉQUIPÉS – Stockage de produits finis, +4 à 10°C

### TOURS PÂTISSIERS PROF. 810 – ENTRÉE 400

#### SÉRIE TP810

#### DIMENSIONS :

Module :  
 long. 536 mm  
 Paire de côtés :  
 long. 104 mm (52 x 2)  
 Logement de groupe :  
 long. 536 mm  
 Caisson technique :  
 long. 150 mm



**COMMANDE MURALE** – Equipé sauf groupe  
 Long. – 150 mm  
 Prévoir raccordement des eaux de condensat au réseau


**TP 810 sans dessus module ouvert**  
 + Value par porte isolation du dessus  
 + 122 € Prix public HT

- Carrosserie intérieure et extérieure INOX 304 ou Laqué blanc
- Arrière et dessous tôle aluminée
- Evaporation automatique des eaux de dégivrage
- Régulation électronique à affichage digital

- Equipés (E) fluide R452A
- Isolation mousse rigide de polyuréthane de 60 mm d'épaisseur sans CFC
- **Dessus des modules ouverts**
- Groupe et sens de ferrage droit ou gauche à préciser

### TP 812 – 2 portes

Evaporateur statique dorsal KUBA traité bain epoxy



Puissance groupe :  
 1/5 CV – Mono 240 V + Terre


Sans dessus (SD)  
 Long. 1712 x Prof. 810 x Haut. 900 mm  
 Avec dessus INOX 304 simple (DS) ou adossé (DA)  
 Long. 1732 x Prof. 810 x Haut. 930 mm

| Modèles                     | Ref       | Prix Public HT |
|-----------------------------|-----------|----------------|
| INOX 304 – sans dessus      | TPI812ESD | 4 566          |
| INOX 304 – dessus simple    | TPI812EDS | 5 288          |
| INOX 304 – dessus adossé    | TPI812EDA | 5 422          |
| Laqué blanc – sans dessus   | TPB812ESD | 4 145          |
| Laqué blanc – dessus simple | TPB812EDS | 4 865          |
| Laqué blanc – dessus adossé | TPB812EDA | 4 998          |

Aménagement : 9 paires de glissières INOX par porte  
 Possibilité de régler au pas de 35 mm

### TP 813 – 3 portes

Evaporateur statique dorsal KUBA traité bain epoxy



Puissance groupe :  
 1/4 CV – Mono 240 V + Terre

Sans dessus (SD)  
 Long. 2248 x Prof. 810 x Haut. 900 mm  
 Avec dessus INOX 304 simple (DS) ou adossé (DA)  
 Long. 2268 x Prof. 810 x Haut. 930 mm

| Modèles                     | Ref       | Prix Public HT |
|-----------------------------|-----------|----------------|
| INOX 304 – sans dessus      | TPI813ESD | 5 613          |
| INOX 304 – dessus simple    | TPI813EDS | 6 557          |
| INOX 304 – dessus adossé    | TPI813EDA | 6 733          |
| Laqué blanc – sans dessus   | TPB813ESD | 5 009          |
| Laqué blanc – dessus simple | TPB813EDS | 5 953          |
| Laqué blanc – dessus adossé | TPB813EDA | 6 129          |

Aménagement : 9 paires de glissières INOX par porte  
 Possibilité de régler au pas de 35 mm

**Équipement statique destiné au stockage de produits finis**  
 Entrée dans les 400

# TOURS PÂTISSIERS 810 – 400 X 600

## ÉQUIPÉS – Stockage de produits finis, +4 à +10°C (suite)

### TP 814 – 4 portes

Evaporateur statique dorsal KUBA traité bain epoxy




Puissance groupe :  
 3/8 CV – Mono 240 V + Terre

Sans dessus (SD)  
 Long. 2784 x Prof. 810 x Haut. 900 mm  
 Avec dessus INOX 304 simple (DS) ou adossé (DA)  
 Long. 2804 x Prof. 810 x Haut. 930 mm

### TP 815 – 5 portes

Evaporateur statique dorsal KUBA traité bain epoxy



Puissance groupe :  
 3/8 CV – Mono 240 V + Terre

Sans dessus (SD)  
 Long. 3320 x Prof. 810 x Haut. 900 mm  
 Avec dessus INOX 304 simple (DS) ou adossé (DA)  
 Long. 3340 x Prof. 810 x Haut. 930 mm

| Modèles                     | Ref       | Prix Public HT |
|-----------------------------|-----------|----------------|
| INOX 304 – sans dessus      | TPI814ESD | 6 768          |
| INOX 304 – dessus simple    | TPI814EDS | 7 936          |
| INOX 304 – dessus adossé    | TPI814EDA | 8 151          |
| Laqué blanc – sans dessus   | TPB814ESD | 5 925          |
| Laqué blanc – dessus simple | TPB814EDS | 7 091          |
| Laqué blanc – dessus adossé | TPB814EDA | 7 308          |

Aménagement : 9 paires de glissières INOX par porte  
 Possibilité de régler au pas de 35 mm

| Modèles                     | Ref       | Prix Public HT |
|-----------------------------|-----------|----------------|
| INOX 304 – sans dessus      | TPI815ESD | 7 863          |
| INOX 304 – dessus simple    | TPI815EDS | 9 255          |
| INOX 304 – dessus adossé    | TPI815EDA | 9 511          |
| Laqué blanc – sans dessus   | TPB815ESD | 6 936          |
| Laqué blanc – dessus simple | TPB815EDS | 8 326          |
| Laqué blanc – dessus adossé | TPB815EDA | 8 584          |

Aménagement : 9 paires de glissières INOX par porte  
 Possibilité de régler au pas de 35 mm

**Au-dessus de 3000 mm dessus INOX en deux parties**

# TOURS PÂTISSIERS 810 – 400 X 600 – EQUIPÉS SAUF GROUPE


## Stockage de produits finis, +4 à +10°C (Groupe non fourni)

- Carrosserie intérieure et extérieure INOX 304 ou Laqué blanc
- Arrière et dessous tôle aluminée
- Evaporation automatique des eaux de dégivrage
- Régulation électronique à affichage digital
- Alimentation : 240 V Mono + Terre

- Isolation mousse rigide de polyuréthane de 60 mm d'épaisseur sans CFC
- **Dessus des modules ouverts**
- Equipés sauf groupe (SG) détenteur au choix R134A, R448A, R449A, R452A
- Caisson technique et sens de ferrage droit ou gauche à préciser

### TP 812 SG – 2 portes

Evaporateur statique dorsal KUBA traité bain epoxy



Puissance frigorifique :  
 250W à -15°C température d'évaporation

Sans dessus (SD)  
 Long. 1326 x Prof. 810 x Haut. 900 mm  
 Avec dessus INOX 304 simple (DS) ou adossé (DA)  
 Long. 1346 x Prof. 810 x Haut. 930 mm

| Modèles                     | Ref        | Prix Public HT |
|-----------------------------|------------|----------------|
| INOX 304 – sans dessus      | TPI812SGSD | 3 543          |
| INOX 304 – dessus simple    | TPI812SGDS | 4 102          |
| INOX 304 – dessus adossé    | TPI812SGDA | 4 206          |
| Laqué blanc – sans dessus   | TPB812SGSD | 3 119          |
| Laqué blanc – dessus simple | TPB812SGDS | 3 680          |
| Laqué blanc – dessus adossé | TPB812SGDA | 3 782          |

Aménagement : 9 paires de glissières INOX par porte  
 Possibilité de régler au pas de 35 mm

# TOURS PÂTISSIERS 810 – 400 X 600 – ÉQUIPÉS SAUF GROUPE

Stockage de produits finis, +4 à 10°C (Groupe non fourni)

## TP 813 SG – 3 portes



Evaporateur statique dorsal KUBA traité bain epoxy

Puissance frigorifique : 375W à -15°C température d'évaporation

Sans dessus (SD)  
Long. 1862 x Prof. 810 x Haut. 900 mm  
Avec dessus INOX 304 simple (DS) ou adossé (DA)  
Long. 1882 x Prof. 810 x Haut. 930 mm

## TP 814 SG – 4 portes




Evaporateur statique dorsal KUBA traité bain epoxy

Puissance frigorifique : 450W à -15°C température d'évaporation

Sans dessus (SD)  
Long. 2398 x Prof. 810 x Haut. 900 mm  
Avec dessus INOX 304 simple (DS) ou adossé (DA)  
Long. 2418 x Prof. 810 x Haut. 930 mm

## TP 815 SG – 5 portes



Evaporateur statique dorsal KUBA traité bain epoxy

Puissance frigorifique : 500W à -15°C température d'évaporation

Sans dessus (SD)  
Long. 2934 x Prof. 810 x Haut. 900 mm  
Avec dessus INOX 304 simple (DS) ou adossé (DA)  
Long. 2940 x Prof. 810 x Haut. 930 mm

| Modèles                     | Ref        | Prix Public HT |
|-----------------------------|------------|----------------|
| INOX 304 - sans dessus      | TP1813SGSD | 4 360          |
| INOX 304 - dessus simple    | TP1813SGDS | 5 144          |
| INOX 304 - dessus adossé    | TP1813SGDA | 5 289          |
| Laqué blanc - sans dessus   | TPB813SGSD | 3 721          |
| Laqué blanc - dessus simple | TPB813SGDS | 4 505          |
| Laqué blanc - dessus adossé | TPB813SGDA | 4 651          |

Aménagement : 9 paires de glissières INOX par porte  
Possibilité de régler au pas de 35 mm

| Modèles                     | Ref        | Prix Public HT |
|-----------------------------|------------|----------------|
| INOX 304 - sans dessus      | TP1814SGSD | 5 228          |
| INOX 304 - dessus simple    | TP1814SGDS | 6 235          |
| INOX 304 - dessus adossé    | TP1814SGDA | 6 421          |
| Laqué blanc - sans dessus   | TPB814SGSD | 4 432          |
| Laqué blanc - dessus simple | TPB814SGDS | 5 439          |
| Laqué blanc - dessus adossé | TPB814SGDA | 5 625          |

Aménagement : 9 paires de glissières INOX par porte  
Possibilité de régler au pas de 35 mm

| Modèles                     | Ref        | Prix Public HT |
|-----------------------------|------------|----------------|
| INOX 304 - sans dessus      | TP1815SGSD | 6 382          |
| INOX 304 - dessus simple    | TP1815SGDS | 7 606          |
| INOX 304 - dessus adossé    | TP1815SGDA | 7 831          |
| Laqué blanc - sans dessus   | TPB815SGSD | 5 490          |
| Laqué blanc - dessus simple | TPB815SGDS | 6 719          |
| Laqué blanc - dessus adossé | TPB815SGDA | 6 941          |

Aménagement : 9 paires de glissières INOX par porte  
Possibilité de régler au pas de 35 mm

COMMANDE MURALE  
Equipé sauf groupe  
Long. - 150 mm

Prévoir raccordement des eaux de condensat au réseau

TP 810 sans dessus module ouvert  
+ Value par porte isolation du dessus  
+ 122 € Prix public HT

# TOURS CHOCOLATS 400 X 600

ÉQUIPÉS – Stockage des chocolats, Hygrométrie 65%, +16 à +18°C

- Carrosserie intérieure et extérieure INOX 304 ou Laqué blanc
- Arrière et dessous tôle aluminisée
- Évaporation automatique des eaux de dégivrage
- Régulation électronique à affichage digital
- **Hygrométrie réglable par hygrostat**


- **Gainage ventilation intérieure**
- Isolation mousse rigide de polyuréthane de 60 mm d'épaisseur sans CFC
- Equipés (E) fluide R452A
- Groupe et sens de ferrage droit ou gauche à préciser

## TPCHOCO 2 – 2 portes

Evaporateur plafonnier ventilé

Puissance groupe : 1/5 CV - Mono 240 V + Terre

Sans dessus (SD)  
Long. 1712 x Prof. 810 x Haut. 900 mm  
Avec dessus INOX 304 simple (DS) ou adossé (DA)  
Long. 1732 x Prof. 810 x Haut. 930 mm



## TPCHOCO 3 – 3 portes

Evaporateur plafonnier ventilé

Puissance groupe : 1/5 CV - Mono 240 V + Terre

Sans dessus (SD)  
Long. 2248 x Prof. 810 x Haut. 900 mm  
Avec dessus INOX 304 simple (DS) ou adossé (DA)  
Long. 2268 x Prof. 810 x Haut. 930 mm




## TPCHOCO 4 – 4 portes

Evaporateur plafonnier ventilé

Puissance groupe : 1/4 CV - Mono 240 V + Terre

Sans dessus (SD)  
Long. 2784 x Prof. 810 x Haut. 900 mm  
Avec dessus INOX 304 simple (DS) ou adossé (DA)  
Long. 2804 x Prof. 810 x Haut. 930 mm



| Modèles                     | Ref          | Prix Public HT |
|-----------------------------|--------------|----------------|
| INOX 304 - sans dessus      | TPICHOCO2ESD | 6 392          |
| INOX 304 - dessus simple    | TPICHOCO2EDS | 7 115          |
| INOX 304 - dessus adossé    | TPICHOCO2EDA | 7 246          |
| Laqué blanc - sans dessus   | TPBCHOCO2ESD | 5 798          |
| Laqué blanc - dessus simple | TPBCHOCO2EDS | 6 521          |
| Laqué blanc - dessus adossé | TPBCHOCO2EDA | 6 655          |

Aménagement : 7 paires de glissières INOX par porte  
Possibilité de régler au pas de 35 mm

| Modèles                     | Ref          | Prix Public HT |
|-----------------------------|--------------|----------------|
| INOX 304 - sans dessus      | TPICHOCO3ESD | 7 567          |
| INOX 304 - dessus simple    | TPICHOCO3EDS | 8 512          |
| INOX 304 - dessus adossé    | TPICHOCO3EDA | 8 687          |
| Laqué blanc - sans dessus   | TPBCHOCO3ESD | 6 796          |
| Laqué blanc - dessus simple | TPBCHOCO3EDS | 7 741          |
| Laqué blanc - dessus adossé | TPBCHOCO3EDA | 7 915          |

Aménagement : 7 paires de glissières INOX par porte  
Possibilité de régler au pas de 35 mm

| Modèles                     | Ref          | Prix Public HT |
|-----------------------------|--------------|----------------|
| INOX 304 - sans dessus      | TPICHOCO4ESD | 9 120          |
| INOX 304 - dessus simple    | TPICHOCO4EDS | 10 287         |
| INOX 304 - dessus adossé    | TPICHOCO4EDA | 10 504         |
| Laqué blanc - sans dessus   | TPBCHOCO4ESD | 8 272          |
| Laqué blanc - dessus simple | TPBCHOCO4EDS | 9 438          |
| Laqué blanc - dessus adossé | TPBCHOCO4EDA | 9 656          |

Aménagement : 7 paires de glissières INOX par porte  
Possibilité de régler au pas de 35 mm

Equipés sauf groupe  
nous consulter

# TOURS PÂTISSIERS 810 - 400 X 600 - CONSERVATION NÉGATIVE ÉQUIPÉS -22°C

- ▶ Carrosserie intérieure et extérieure INOX 304 ou Laqué blanc
- ▶ Arrière et dessous tôle aluminisée
- ▶ Régulation électronique à affichage digital
- ▶ Évaporation automatique des eaux de dégivrage


- ▶ Isolation mousse rigide de polyuréthane de 60 mm d'épaisseur sans CFC
- ▶ Equipés (E) fluide R452A
- ▶ Groupe et sens de ferrage droit ou gauche à préciser

## TPN 2 - 2 portes

Évaporateur plafonnier ventilé KUBA traité bain epoxy

Puissance groupe :  
3/4 CV - Mono 240 V + Terre

Sans dessus (SD)  
Long. 1712 x Prof. 810 x Haut. 900 mm  
Avec dessus INOX 304 simple (DS) ou adossé (DA)  
Long. 1732 x Prof. 810 x Haut. 930 mm



| Modèles                     | Ref      | Prix Public HT |
|-----------------------------|----------|----------------|
| INOX 304 - sans dessus      | TPNI2ESD | 6 141          |
| INOX 304 - dessus simple    | TPNI2EDS | 6 860          |
| INOX 304 - dessus adossé    | TPNI2EDA | 6 995          |
| Laqué blanc - sans dessus   | TPNB2ESD | 5 706          |
| Laqué blanc - dessus simple | TPNB2EDS | 6 429          |
| Laqué blanc - dessus adossé | TPNB2EDA | 6 560          |


Aménagement : 13 paires de glissières au pas de 70 mm

## TPN 3 - 3 portes

Évaporateur plafonnier ventilé KUBA traité bain epoxy

Puissance groupe :  
3/4 CV - Mono 240 V + Terre

Sans dessus (SD)  
Long. 2248 x Prof. 810 x Haut. 900 mm  
Avec dessus INOX 304 simple (DS) ou adossé (DA)  
Long. 2268 x Prof. 810 x Haut. 930 mm



| Modèles                     | Ref      | Prix Public HT |
|-----------------------------|----------|----------------|
| INOX 304 - sans dessus      | TPNI3ESD | 7 333          |
| INOX 304 - dessus simple    | TPNI3EDS | 8 280          |
| INOX 304 - dessus adossé    | TPNI3EDA | 8 454          |
| Laqué blanc - sans dessus   | TPNB3ESD | 6 694          |
| Laqué blanc - dessus simple | TPNB3EDS | 7 638          |
| Laqué blanc - dessus adossé | TPNB3EDA | 7 814          |


Aménagement : 20 paires de glissières au pas de 70 mm

## TPN 4 - 4 portes

Évaporateur plafonnier ventilé KUBA traité bain epoxy

Puissance groupe :  
7/8 CV - Mono 240 V + Terre

Sans dessus (SD)  
Long. 2784 x Prof. 810 x Haut. 900 mm  
Avec dessus INOX 304 simple (DS) ou adossé (DA)  
Long. 2804 x Prof. 810 x Haut. 930 mm



| Modèles                     | Ref      | Prix Public HT |
|-----------------------------|----------|----------------|
| INOX 304 - sans dessus      | TPNI4ESD | 9 079          |
| INOX 304 - dessus simple    | TPNI4EDS | 10 248         |
| INOX 304 - dessus adossé    | TPNI4EDA | 10 463         |
| Laqué blanc - sans dessus   | TPNB4ESD | 8 165          |
| Laqué blanc - dessus simple | TPNB4EDS | 9 333          |
| Laqué blanc - dessus adossé | TPNB4EDA | 9 548          |

Aménagement : 27 paires de glissières au pas de 70 mm

# TOURS PÂTISSIERS 810 - 400 X 600 - CONSERVATION NÉGATIVE ÉQUIPÉS SAUF GROUPE -22°C (Groupe non fourni)

- ▶ Carrosserie intérieure et extérieure INOX 304 ou Laqué blanc
- ▶ Arrière et dessous tôle aluminisée
- ▶ Évaporation automatique des eaux de dégivrage
- ▶ Régulation électronique à affichage digital


- ▶ Isolation mousse rigide de polyuréthane de 60 mm d'épaisseur sans CFC
- ▶ Alimentation Mono 240 V + Terre
- ▶ Equipés sauf groupe (SG) détenteur au R452A
- ▶ Caisson technique et sens de ferrage droit ou gauche à préciser

## TPN 2 SG - 2 portes

Évaporateur plafonnier ventilé KUBA traité bain epoxy

Puissance frigorifique :  
700W à -32°C température d'évaporation

Sans dessus (SD)  
Long. 1326 x Prof. 810 x Haut. 900 mm  
Avec dessus INOX 304 simple (DS) ou adossé (DA)  
Long. 1346 x Prof. 810 x Haut. 930 mm



| Modèles                     | Ref       | Prix Public HT |
|-----------------------------|-----------|----------------|
| INOX 304 - sans dessus      | TPNI2SGSD | 5 420          |
| INOX 304 - dessus simple    | TPNI2SGDS | 5 981          |
| INOX 304 - dessus adossé    | TPNI2SGDA | 6 084          |
| Laqué blanc - sans dessus   | TPNB2SGSD | 4 769          |
| Laqué blanc - dessus simple | TPNB2SGDS | 5 329          |
| Laqué blanc - dessus adossé | TPNB2SGDA | 5 433          |


Aménagement : 13 paires de glissières au pas de 70 mm

## TPN 3 SG - 3 portes

Évaporateur plafonnier ventilé KUBA traité bain epoxy

Puissance frigorifique :  
700W à -32°C température d'évaporation

Sans dessus (SD)  
Long. 1862 x Prof. 810 x Haut. 900 mm  
Avec dessus INOX 304 simple (DS) ou adossé (DA)  
Long. 1882 x Prof. 810 x Haut. 930 mm



| Modèles                     | Ref       | Prix Public HT |
|-----------------------------|-----------|----------------|
| INOX 304 - sans dessus      | TPNI3SGSD | 6 021          |
| INOX 304 - dessus simple    | TPNI3SGDS | 6 806          |
| INOX 304 - dessus adossé    | TPNI3SGDA | 6 951          |
| Laqué blanc - sans dessus   | TPNB3SGSD | 5 420          |
| Laqué blanc - dessus simple | TPNB3SGDS | 6 203          |
| Laqué blanc - dessus adossé | TPNB3SGDA | 6 349          |


Aménagement : 20 paires de glissières au pas de 70 mm

## TPN 4 SG - 4 portes

Évaporateur plafonnier ventilé KUBA traité bain epoxy

Puissance frigorifique :  
750W à -32°C température d'évaporation

Sans dessus (SD)  
Long. 2398 x Prof. 810 x Haut. 900 mm  
Avec dessus INOX 304 simple (DS) ou adossé (DA)  
Long. 2418 x Prof. 810 x Haut. 930 mm



| Modèles                     | Ref       | Prix Public HT |
|-----------------------------|-----------|----------------|
| INOX 304 - sans dessus      | TPNI4SGSD | 6 745          |
| INOX 304 - dessus simple    | TPNI4SGDS | 7 751          |
| INOX 304 - dessus adossé    | TPNI4SGDA | 7 937          |
| Laqué blanc - sans dessus   | TPNB4SGSD | 6 069          |
| Laqué blanc - dessus simple | TPNB4SGDS | 7 077          |
| Laqué blanc - dessus adossé | TPNB4SGDA | 7 263          |

Aménagement : 27 paires de glissières au pas de 70 mm

# TOURS PÂTISSIERS 810 – 400 X 600 – SURGÉLATION ÉQUIPÉS – Non démontables –35°C/-22°C

- ▶ Carrosserie intérieure et extérieure INOX 304 ou Laqué blanc
- ▶ Arrière et dessous tôle aluminisée
- ▶ Régulation électronique à affichage digital
- ▶ Evaporation automatique des eaux de dégivrage
- ▶ Marche forcée groupe pour température -35°C


- ▶ Isolation mousse rigide de polyuréthane de 60 mm d'épaisseur sans CFC
- ▶ Equipés (E) fluide R452A
- ▶ Groupe et sens de ferrage droit ou gauche à préciser

## TPC1- 1 porte

Evaporateur plafonnier ventilé  
KUBA traité bain epoxy

Puissance groupe :  
7/8 CV – Mono 240 V + Terre

Sans dessus (SD)  
Long. 1290 x Prof. 810 x Haut. 900 mm  
Avec dessus INOX 304 simple (DS) ou adossé (DA)  
Long. 1310 x Prof. 810 x Haut. 930 mm



| Modèles                     | Ref      | Prix Public HT |
|-----------------------------|----------|----------------|
| INOX 304 - sans dessus      | TPCIIESD | 6 648          |
| INOX 304 - dessus simple    | TPCIIEDS | 7 131          |
| INOX 304 - dessus adossé    | TPCIIEDA | 7 370          |
| Laqué blanc - sans dessus   | TPCBIESD | 6 167          |
| Laqué blanc - dessus simple | TPCBIEDS | 6 599          |
| Laqué blanc - dessus adossé | TPCBIEDA | 6 791          |


Aménagement : 5 paires de glissières au pas de 70 mm

## TPC2- 2 portes

Evaporateur plafonnier ventilé  
KUBA traité bain epoxy

Puissance groupe :  
1,5 CV – Mono 240 V + Terre

Sans dessus (SD)  
Long. 1712 x Prof. 810 x Haut. 900 mm  
Avec dessus INOX 304 simple (DS) ou adossé (DA)  
Long. 1732 x Prof. 810 x Haut. 930 mm



| Modèles                     | Ref      | Prix Public HT |
|-----------------------------|----------|----------------|
| INOX 304 - sans dessus      | TPCI2ESD | 8 852          |
| INOX 304 - dessus simple    | TPCI2EDS | 9 574          |
| INOX 304 - dessus adossé    | TPCI2EDA | 9 706          |
| Laqué blanc - sans dessus   | TPCB2ESD | 8 380          |
| Laqué blanc - dessus simple | TPCB2EDS | 9 101          |
| Laqué blanc - dessus adossé | TPCB2EDA | 9 235          |

Aménagement : 10 paires de glissières au pas de 70 mm


Tours de surgélation  
sans groupe  
nous consulter

# TOURS PÂTISSIERS 570 – 600 X 400 ÉQUIPÉS – Entrée dans les 600, +4 à +10°C

## TOURS PÂTISSIERS PROF. 570 – ENTRÉE 600 SÉRIE TP570

DIMENSIONS :

Module :  
long. 736 mm  
Paire de côtés :  
long. 104 mm (52 x 2)  
Logement de groupe :  
long. 536 mm  
Caisson technique :  
long. 150 mm



COMMANDE MURALE – Equipé sauf groupe  
Long. – 150 mm  
Prévoir raccordement des eaux de  
condensat au réseau

TP 570 sans dessus module ouvert  
+ Value par porte isolation du dessus  
+ 122 € Prix public HT

- ▶ Carrosserie intérieure et extérieure INOX 304
- ▶ Arrière et dessous tôle aluminisée
- ▶ Evaporation automatique des eaux de dégivrage
- ▶ Régulation électronique à affichage digital


- ▶ Isolation mousse rigide de polyuréthane de 60 mm d'épaisseur sans CFC
- ▶ **Dessus des modules ouverts**
- ▶ Equipés (E) fluide R452A
- ▶ Groupe et sens de ferrage droit ou gauche à préciser

## TP 572 – 2 portes

1 évaporateur statique entre  
montants

Puissance groupe :  
1/5 CV – Mono 240 V + Terre

Sans dessus (SD)  
Long. 2112 x Prof. 570 x Haut. 900 mm  
Avec dessus INOX 304 simple (DS) ou adossé (DA)  
Long. 2132 x Prof. 570 x Haut. 930 mm



| Modèles                  | Ref      | Prix Public HT |
|--------------------------|----------|----------------|
| INOX 304 - sans dessus   | TP572ESD | 5 853          |
| INOX 304 - dessus simple | TP572EDS | 6 694          |
| INOX 304 - dessus adossé | TP572EDA | 6 963          |


Aménagement : 9 paires de glissières INOX par porte  
Possibilité de régler au pas de 35 mm

## TP 573 – 3 portes

2 évaporateurs statiques entre  
montants

Puissance groupe :  
3/8 CV – Mono 240 V + Terre

Sans dessus (SD)  
Long. 2848 x Prof. 570 x Haut. 900 mm  
Avec dessus INOX 304 simple (DS) ou adossé (DA)  
Long. 2868 x Prof. 570 x Haut. 930 mm



| Modèles                  | Ref      | Prix Public HT |
|--------------------------|----------|----------------|
| INOX 304 - sans dessus   | TP573ESD | 7 804          |
| INOX 304 - dessus simple | TP573EDS | 8 621          |
| INOX 304 - dessus adossé | TP573EDA | 8 958          |


Aménagement : 9 paires de glissières INOX par porte  
Possibilité de régler au pas de 35 mm

## TP 574 – 4 portes

2 évaporateurs statiques  
entre montants

Puissance groupe :  
3/8 CV – Mono 240 V + Terre

Sans dessus (SD)  
Long. 3584 x Prof. 570 x Haut. 900 mm  
Avec dessus INOX 304 simple (DS) ou adossé (DA)  
Long. 3604 x Prof. 570 x Haut. 930 mm



| Modèles                  | Ref      | Prix Public HT |
|--------------------------|----------|----------------|
| INOX 304 - sans dessus   | TP574ESD | 8 935          |
| INOX 304 - dessus simple | TP574EDS | 10 309         |
| INOX 304 - dessus adossé | TP574EDA | 10 717         |

Aménagement : 9 paires de glissières INOX par porte  
Possibilité de régler au pas de 35 mm

**Au dessus de 3 000 mm, dessus INOX en 2 parties**

# TOURS PÂTISSIERS 570 – 600 x 400

## ÉQUIPÉS SAUF GROUPE – Entrée dans les 600, +4 à +10°C (Groupe non fourni)

- Carrosserie intérieure et extérieure INOX 304
- Arrière et dessous tôle aluminisée
- Isolation mousse rigide de polyuréthane de 60 mm d'épaisseur sans CFC
- Évaporation automatique des eaux de dégivrage
- **Dessus des modules ouverts**


- Régulation électronique à affichage digital
- Alimentation Mono 240 V + Terre
- Equipés sauf groupe (SG) détenteur au choix R134A, R448A, R449A, R452A
- Caisson technique et sens de ferrage droit ou gauche à préciser

### TP 572 SG – 2 portes

1 évaporateur statique entre montants

Puissance frigorifique :  
280W à -15°C température  
d'évaporation

Sans dessus (SD)  
Long. 1726 x Prof. 570 x Haut. 900 mm  
Avec dessus INOX 304 simple (DS) ou adossé (DA)  
Long. 1746 x Prof. 570 x Haut. 930 mm



| Modèles                  | Ref       | Prix Public HT |
|--------------------------|-----------|----------------|
| INOX 304 - sans dessus   | TP572SGSD | 4 806          |
| INOX 304 - dessus simple | TP572SGDS | 5 659          |
| INOX 304 - dessus adossé | TP572SGDA | 5 873          |


Aménagement : 9 paires de glissières INOX par porte  
Possibilité de régler au pas de 35 mm

### TP 573 SG – 3 portes

2 évaporateurs statiques entre montants

Puissance frigorifique :  
450W à -15°C température  
d'évaporation

Sans dessus (SD)  
Long. 2462 x Prof. 570 x Haut. 900 mm  
Avec dessus INOX 304 simple (DS) ou adossé (DA)  
Long. 2482 x Prof. 570 x Haut. 930 mm



| Modèles                  | Ref       | Prix Public HT |
|--------------------------|-----------|----------------|
| INOX 304 - sans dessus   | TP573SGSD | 6 720          |
| INOX 304 - dessus simple | TP573SGDS | 7 539          |
| INOX 304 - dessus adossé | TP573SGDA | 7 877          |


Aménagement : 9 paires de glissières INOX par porte  
Possibilité de régler au pas de 35 mm

### TP 574 SG – 4 portes

2 évaporateurs statiques entre montants

Puissance frigorifique :  
450W à -15°C température  
d'évaporation

Sans dessus (SD)  
Long. 3200 x Prof. 570 x Haut. 900 mm  
Avec dessus INOX 304 simple (DS) ou adossé (DA)  
Long. 3220x Prof. 570 x Haut. 930 mm



| Modèles                  | Ref       | Prix Public HT |
|--------------------------|-----------|----------------|
| INOX 304 - sans dessus   | TP574SGSD | 7 634          |
| INOX 304 - dessus simple | TP574SGDS | 9 058          |
| INOX 304 - dessus adossé | TP574SGDA | 9 441          |

Aménagement : 9 paires de glissières INOX par porte  
Possibilité de régler au pas de 35 mm

**Au dessus de 3000 mm, dessus INOX en 2 parties**

TP 570 finition couleur  
Nous contacter

COMMANDE MURALE  
Equipé sauf groupe  
Long. - 150 mm  
Prévoir raccordement des eaux de  
condensat au réseau

# TOURS BLOCAGE DE PÂTE – 400 X 600

## ÉQUIPÉS – +2 à +10°C


- Carrosserie intérieure et extérieure INOX 304 ou Laqué blanc
- Arrière et dessous tôle aluminisée
- Évaporation automatique des eaux de dégivrage
- Régulation électronique à affichage digital

- Isolation mousse rigide de polyuréthane de 60 mm d'épaisseur sans CFC
- Évaporateur plafonnier ventilé traité anticorrosion
- Equipés (E) fluide R452A
- Groupe et sens de ferrage droit ou gauche à préciser

### TBP 2 – 2 portes

Puissance groupe :  
1/4CV – Mono 240 V + Terre

Sans dessus (SD)  
Long. 1712 x Prof. 810 x Haut. 900 mm  
Avec dessus INOX 304 simple (DS) ou adossé (DA)  
Long. 1732 x Prof. 810 x Haut. 930 mm




| Modèles                     | Ref      | Prix Public HT |
|-----------------------------|----------|----------------|
| INOX 304 - sans dessus      | TBPI2ESD | 5 058          |
| INOX 304 - dessus simple    | TBPI2EDS | 5 778          |
| INOX 304 - dessus adossé    | TBPI2EDA | 5 911          |
| Laqué blanc - sans dessus   | TBPB2ESD | 4 551          |
| Laqué blanc - dessus simple | TBPB2EDS | 5 272          |
| Laqué blanc - dessus adossé | TBPB2EDA | 5 406          |

Aménagement : 7 paires de glissières INOX par porte  
Possibilité de régler au pas de 35 mm

### TBP 3 – 3 portes

Puissance groupe :  
3/8CV – Mono 240 V + Terre

Sans dessus (SD)  
Long. 2248 x Prof. 810 x Haut. 900 mm  
Avec dessus INOX 304 simple (DS) ou adossé (DA)  
Long. 2268 x Prof. 810 x Haut. 930 mm




| Modèles                     | Ref      | Prix Public HT |
|-----------------------------|----------|----------------|
| INOX 304 - sans dessus      | TBPI3ESD | 6 262          |
| INOX 304 - dessus simple    | TBPI3EDS | 7 206          |
| INOX 304 - dessus adossé    | TBPI3EDA | 7 382          |
| Laqué blanc - sans dessus   | TBPB3ESD | 5 637          |
| Laqué blanc - dessus simple | TBPB3EDS | 6 582          |
| Laqué blanc - dessus adossé | TBPB3EDA | 6 756          |

Aménagement : 7 paires de glissières INOX par porte  
Possibilité de régler au pas de 35 mm

### TBP 4 – 4 portes

Puissance groupe :  
1/2CV – Mono 240 V + Terre

Sans dessus (SD)  
Long. 2784 x Prof. 810 x Haut. 900 mm  
Avec dessus INOX 304 simple (DS) ou adossé (DA)  
Long. 2804 x Prof. 810 x Haut. 930 mm



| Modèles                     | Ref      | Prix Public HT |
|-----------------------------|----------|----------------|
| INOX 304 - sans dessus      | TBPI4ESD | 7 585          |
| INOX 304 - dessus simple    | TBPI4EDS | 8 753          |
| INOX 304 - dessus adossé    | TBPI4EDA | 8 970          |
| Laqué blanc - sans dessus   | TBPB4ESD | 6 827          |
| Laqué blanc - dessus simple | TBPB4EDS | 7 996          |
| Laqué blanc - dessus adossé | TBPB4EDA | 8 212          |

Aménagement : 7 paires de glissières INOX par porte  
Possibilité de régler au pas de 35 mm

Equipement ventilé renforcé  
pour le blocage de pâte  
Ne convient pas au stockage de produits finis


## TOURS BLOCAGE DE PÂTE – 400 X 600 ÉQUIPÉS (SUITE) – +2 à +10°C

- ▶ Carrosserie intérieure et extérieure INOX 304 ou Laqué blanc
- ▶ Arrière et dessous tôle aluminisée
- ▶ Régulation électronique à affichage digital
- ▶ Évaporation automatique des eaux de dégivrage

- ▶ Isolation mousse rigide de polyuréthane de 60 mm d'épaisseur sans CFC
- ▶ Évaporateur plafonnier ventilé traité anticorrosion
- ▶ Equipés fluide R452A
- ▶ Groupe et sens de ferrage droit ou gauche à préciser.

### TBP 5 – 5 portes

Puissance groupe :  
3/4 CV – Mono 240 V + Terre



Sans dessus (SD)  
Long. 3320 x Prof. 810 x Haut. 900 mm  
Avec dessus INOX 304 simple (DS) ou adossé (DA)  
Long. 3349 x Prof. 810 x Haut. 930 mm

| Modèles                     | Ref      | Prix Public HT |
|-----------------------------|----------|----------------|
| INOX 304 – sans dessus      | TBPI5ESD | 8 697          |
| INOX 304 – dessus simple    | TBPI5EDS | 10 088         |
| INOX 304 – dessus adossé    | TBPI5EDA | 10 343         |
| Laqué blanc – sans dessus   | TBPB5ESD | 7 827          |
| Laqué blanc – dessus simple | TBPB5EDS | 9 218          |
| Laqué blanc – dessus adossé | TBPB5EDA | 9 474          |

Aménagement : 7 paires de glissières INOX par porte  
Possibilité de régler au pas de 35 mm

**Au dessus de 3000 mm dessus INOX en 2 parties**

## TOURS BLOCAGE DE PÂTE – 400 X 600 ÉQUIPÉS SAUF GROUPE (SUITE) – +2 à +10°C (Groupe non fourni)

- ▶ Carrosserie intérieure et extérieure INOX 304 ou Laqué blanc
- ▶ Arrière et dessous tôle aluminisée
- ▶ Évaporation automatique des eaux de dégivrage
- ▶ Régulation électronique à affichage digital
- ▶ Alimentation Mono 240 V + Terre

- ▶ Isolation mousse rigide de polyuréthane de 60 mm d'épaisseur sans CFC
- ▶ Évaporateur plafonnier ventilé traité anticorrosion
- ▶ Equipés sauf groupe (SG) détendeur au choix R134A, R448A, R449A, R452A
- ▶ Caisson technique et sens de ferrage droit ou gauche à préciser

### TBP 3 SG – 3 portes

Puissance frigorifique :  
520W à -10°C température  
d'évaporation



Sans dessus (SD)  
Long. 1862 x Prof. 810 x Haut. 900 mm  
Avec dessus INOX 304 simple (DS) ou adossé (DA)  
Long. 1882 x Prof. 810 x Haut. 930 mm

| Modèles                     | Ref       | Prix Public HT |
|-----------------------------|-----------|----------------|
| INOX 304 – sans dessus      | TBPI3SGSD | 5 564          |
| INOX 304 – dessus simple    | TBPI3SGDS | 6 348          |
| INOX 304 – dessus adossé    | TBPI3SGDA | 6 495          |
| Laqué blanc – sans dessus   | TBPB3SGSD | 5 007          |
| Laqué blanc – dessus simple | TBPB3SGDS | 5 791          |
| Laqué blanc – dessus adossé | TBPB3SGDA | 5 936          |

Aménagement : 7 paires de glissières INOX par porte  
Possibilité de régler au pas de 35mm


## TOURS BLOCAGE DE PÂTE – 400 X 600 ÉQUIPÉS SAUF GROUPE – +2 à +10°C (Groupe non fourni)

- ▶ Carrosserie intérieure et extérieure INOX 304 ou Laqué blanc
- ▶ Arrière et dessous tôle aluminisée
- ▶ Régulation électronique à affichage digital
- ▶ Évaporation automatique des eaux de dégivrage
- ▶ Alimentation Mono 240 V + Terre

- ▶ Isolation mousse rigide de polyuréthane de 60 mm d'épaisseur sans CFC
- ▶ Évaporateur plafonnier ventilé traité anticorrosion
- ▶ Equipés sauf groupe (SG) détendeur au choix R134A, R448A, R449A, R452A
- ▶ Caisson technique et sens de ferrage droit ou gauche à préciser.

### TBP 2 SG – 2 portes

Puissance frigorifique :  
350W à -10°C température  
d'évaporation




Sans dessus (SD)  
Long. 1326 x Prof. 810 x Haut. 900 mm  
Avec dessus INOX 304 simple (DS) ou adossé (DA)  
Long. 1346 x Prof. 810 x Haut. 930 mm

| Modèles                     | Ref       | Prix Public HT |
|-----------------------------|-----------|----------------|
| INOX 304 – sans dessus      | TBPI2SGSD | 4 360          |
| INOX 304 – dessus simple    | TBPI2SGDS | 4 922          |
| INOX 304 – dessus adossé    | TBPI2SGDA | 5 022          |
| Laqué blanc – sans dessus   | TBPB2SGSD | 3 923          |
| Laqué blanc – dessus simple | TBPB2SGDS | 4 484          |
| Laqué blanc – dessus adossé | TBPB2SGDA | 4 587          |

Aménagement : 7 paires de glissières INOX par porte  
Possibilité de régler au pas de 35 mm

### TBP 4 SG – 4 portes

Puissance frigorifique :  
850W à -10°C température  
d'évaporation




Sans dessus (SD)  
Long. 2398 x Prof. 810 x Haut. 900 mm  
Avec dessus INOX 304 simple (DS) ou adossé (DA)  
Long. 2418 x Prof. 810 x Haut. 930 mm

| Modèles                     | Ref       | Prix Public HT |
|-----------------------------|-----------|----------------|
| INOX 304 – sans dessus      | TBPI4SGSD | 6 673          |
| INOX 304 – dessus simple    | TBPI4SGDS | 7 681          |
| INOX 304 – dessus adossé    | TBPI4SGDA | 7 865          |
| Laqué blanc – sans dessus   | TBPB4SGSD | 6 005          |
| Laqué blanc – dessus simple | TBPB4SGDS | 7 011          |
| Laqué blanc – dessus adossé | TBPB4SGDA | 7 197          |

Aménagement : 7 paires de glissières INOX par porte  
Possibilité de régler au pas de 35mm

### TBP 5 SG – 5 portes

Puissance frigorifique :  
1050W à -10°C température  
d'évaporation



Sans dessus (SD)  
Long. 2934 x Prof. 810 x Haut. 900 mm  
Avec dessus INOX 304 simple (DS) ou adossé (DA)  
Long. 2940 x Prof. 810 x Haut. 930 mm

| Modèles                     | Ref       | Prix Public HT |
|-----------------------------|-----------|----------------|
| INOX 304 – sans dessus      | TBPI5SGSD | 7 467          |
| INOX 304 – dessus simple    | TBPI5SGDS | 8 691          |
| INOX 304 – dessus adossé    | TBPI5SGDA | 8 920          |
| Laqué blanc – sans dessus   | TBPB5SGSD | 6 720          |
| Laqué blanc – dessus simple | TBPB5SGDS | 7 944          |
| Laqué blanc – dessus adossé | TBPB5SGDA | 8 170          |

Aménagement : 7 paires de glissières INOX par porte  
Possibilité de régler au pas de 35mm



## DECLARATION DE CONFORMITE : REF. DC 98092

Fabricant : ACTIF INDUSTRIES  
6 rue Pierre Josse - ZA les Bordes  
91070 BONDOUFLE  
RCS B EVRY 390 301 711 - SAS au capital de 2 080 000 E  
Nom / Qualité du signataire : Florence CALMET - Président

Désignation des Produits

### ARMOIRES ET MEUBLES BAS FRIGORIFIQUES

La gamme de produits identifiée ci-dessus est déclarée conforme aux dispositions de :

- La Directive 89/336/CEE relative à la compatibilité électromagnétique modifiée par les Directives 92/31 CEE et 93/68 CEE
- La Directive 89/392 CEE relative à la sécurité des Machines.

La présente déclaration est faite en référence aux spécifications suivantes :

- |       |               |      |
|-------|---------------|------|
| - CEM | NF EN 50081-1 | 1992 |
|       | NF EN 50082-1 | 1997 |

Nota en annexe ci-jointe rapport technique établi par un organisme compétent.

- |            |                  |           |
|------------|------------------|-----------|
| - MACHINES | NF EN 60335-1    | 1998/1995 |
|            | NF EN 60335-2-24 | 1995      |
|            | NF EN 60335-2-49 | 1996      |

La conformité aux exigences de protection de la Directive 89/336 CEE est reconnue par la gamme de produits identifiée ci-dessus par :

Organisme Compétent : AEMC Mesures  
Adresse : 3 rue de la Maison Blanche  
78630 ORGEVAL

Qui a délivré un rapport technique dont les références sont :

- |          |   |              |
|----------|---|--------------|
| - Numéro | : | P98144T      |
| - Date   | : | 10 AOUT 1998 |

complété par les essais sur les régulateurs dont les rapports n° P98252 et n° P02160 figurent en annexe 5 du DTC Réf. 98152 éd.D

Cette annexe fait partie intégrante de la déclaration de conformité DC 98092.

Le Président,  
Florence CALMET

# MOBILIERS & RANGEMENTS INOX

## COMPOSITIONS DE RANGEMENTS INOX

|               |         |
|---------------|---------|
| Longueur 1500 | page 94 |
| Longueur 2000 | page 95 |
| Longueur 2500 | page 96 |

## MOBILIERS ET RANGEMENTS

|                                     |                 |
|-------------------------------------|-----------------|
| Meubles et bacs à farine, à sel     | pages 97 à 98   |
| Meubles support réchaud             | page 97         |
| Meubles bas range plaques 600 x 400 | page 99         |
| Meubles bas à tiroirs               | page 100        |
| Meubles bas de rangement            | pages 101 à 102 |
| Dessus INOX                         | page 103        |
| Options rangements bas, tables      | page 104        |
| Meubles hauts                       | page 105        |
| Armoires                            | page 105        |
| Rayonnages                          | page 106        |
| Etagères                            | pages 107 à 108 |
| Echelles - Chariots                 | page 108        |
| Tables                              | page 109        |
| Plonges                             | page 110        |


|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| RESTAURATION COLLECTIVE  | pages 5 À 11  |
| RESTAURATION COMMERCIALE | pages 13 À 46 |
| SANDWICHERIE             | pages 48 À 54 |
| BOULANGERIE / PÂTISSERIE | pages 55 À 91 |

# MOBILIERS & RANGEMENTS COMPOSITIONS


## 1500 x 700 x 930 – INOX 304

# MOBILIERS & RANGEMENTS COMPOSITIONS


## 2000 x 700 x 930 – INOX 304

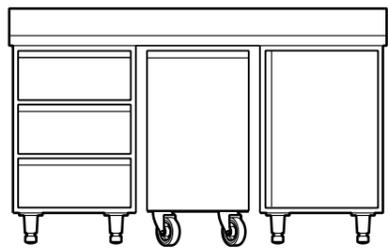


|                                    | Ref          | Prix Public HT | Page |
|------------------------------------|--------------|----------------|------|
| 1 dessus INOX adossé               | DA15         | 671            | 103  |
| 1 élément 3 tiroirs                | E3T          | 1 131          | 100  |
| 1 bac à farine                     | BF           | 846            | 98   |
| 1 cadre                            | CBF1         | 314            | 98   |
| 1 élément rangement porte battante | PR1          | 846            | 101  |
|                                    | <b>CA151</b> | <b>3 808</b>   |      |

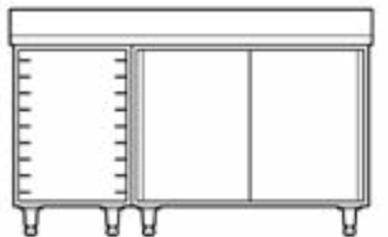


|   | Ref          | Prix Public HT | Page |
|---|--------------|----------------|------|
| 1 dessus INOX adossé                    | DA15         | 671            | 103  |
| 1 élément rangement plaques             | RP1          | 765            | 99   |
| 1 élément rangement portes coulissantes | RPC1         | 1 350          | 102  |
|   | <b>CA152</b> | <b>2 786</b>   |      |

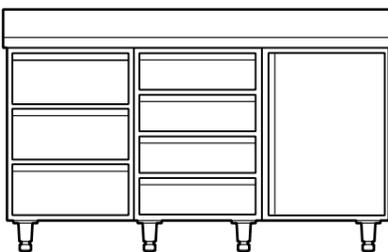

|                                    | Ref          | Prix Public HT | Page |
|------------------------------------|--------------|----------------|------|
| 1 dessus INOX adossé               | DA15         | 671            | 103  |
| 1 élément 3 tiroirs                | E3T          | 1 131          | 100  |
| 1 élément 4 tiroirs                | E4T          | 1 340          | 100  |
| 1 élément rangement porte battante | PR1          | 846            | 101  |
|                                    | <b>CA153</b> | <b>3 988</b>   |      |

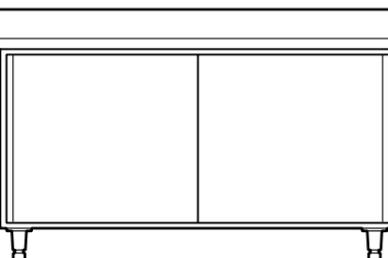


|   | Ref          | Prix Public HT | Page |
|---|--------------|----------------|------|
| 1 dessus INOX adossé                    | DA15         | 671            | 103  |
| 1 élément rangement portes coulissantes | RPC2         | 1 542          | 102  |
|   | <b>CA154</b> | <b>2 213</b>   |      |

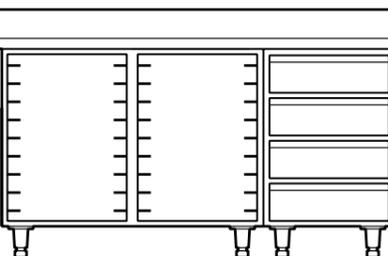


|                                    | Ref          | Prix Public HT | Page |
|------------------------------------|--------------|----------------|------|
| 1 dessus INOX adossé               | DA15         | 671            | 103  |
| 1 élément double rangement plaques | RP2          | 1 451          | 99   |
| 1 élément 4 tiroirs                | E4T          | 1 340          | 100  |
|                                    | <b>CA155</b> | <b>3 462</b>   |      |


Composez votre meuble bas en sélectionnant vos éléments pages 97 à 104

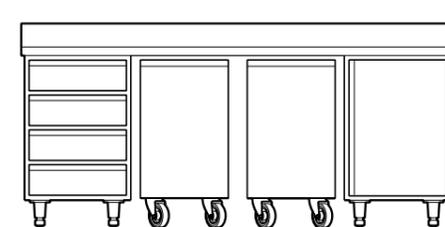


|                                    | Ref          | Prix Public HT | Page |
|------------------------------------|--------------|----------------|------|
| 1 dessus INOX adossé               | DA20         | 900            | 103  |
| 1 élément 4 tiroirs                | E4T          | 1 340          | 100  |
| 2 bacs à farine                    | BF           | 1 692          | 98   |
| 1 cadre                            | CBF2         | 411            | 98   |
| 1 élément rangement porte battante | PR1          | 846            | 101  |
|                                    | <b>CA201</b> | <b>5 189</b>   |      |

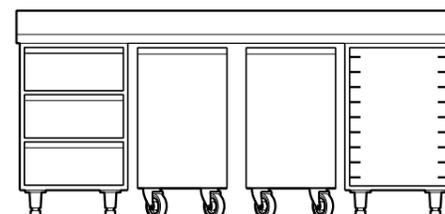


|                             | Ref          | Prix Public HT | Page |
|-----------------------------|--------------|----------------|------|
| 1 dessus INOX adossé        | DA20         | 900            | 103  |
| 1 élément 3 tiroirs         | E3T          | 1 131          | 100  |
| 2 bacs à farine             | BF           | 1 692          | 98   |
| 1 cadre                     | CBF2         | 411            | 98   |
| 1 élément rangement plaques | RP1          | 765            | 99   |
|                             | <b>CA202</b> | <b>4 899</b>   |      |

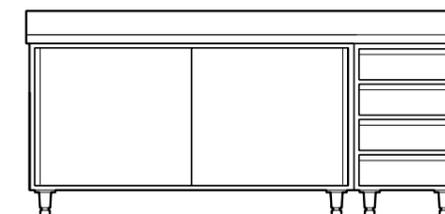

|   | Ref          | Prix Public HT | Page |
|---|--------------|----------------|------|
| 1 dessus INOX adossé                    | DA20         | 900            | 103  |
| 1 élément rangement portes coulissantes | RPC2         | 1 542          | 102  |
| 1 élément 4 tiroirs                     | E4T          | 1 340          | 100  |
|   | <b>CA203</b> | <b>3 782</b>   |      |

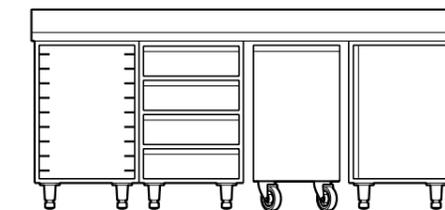


|                                    | Ref          | Prix Public HT | Page |
|------------------------------------|--------------|----------------|------|
| 1 dessus INOX adossé               | DA20         | 900            | 103  |
| 1 élément rangement de plaques     | RP1          | 765            | 99   |
| 1 élément 4 tiroirs                | E4T          | 1 340          | 100  |
| 1 bac à farine                     | BF           | 846            | 98   |
| 1 cadre                            | CBF1         | 314            | 98   |
| 1 élément rangement porte battante | PR1          | 846            | 101  |
|                                    | <b>CA204</b> | <b>5 011</b>   |      |

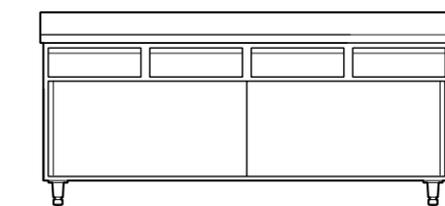


|  | Ref          | Prix Public HT | Page |
|--|--------------|----------------|------|
| 1 dessus INOX adossé                                 | DA20         | 900            | 103  |
| 1 élément rangement portes coulissantes avec tiroirs | RPCT3        | 2 986          | 102  |
|  | <b>CA205</b> | <b>3 886</b>   |      |


Composez votre meuble bas en sélectionnant vos éléments pages 97 à 104

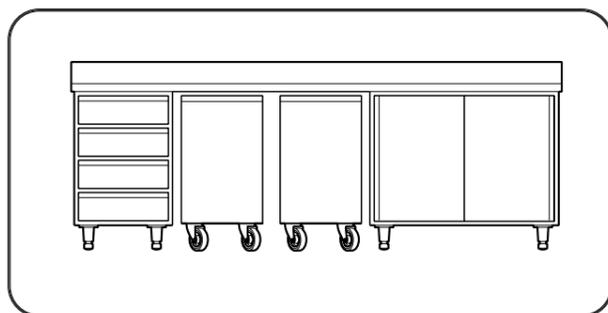


|   | Ref          | Prix Public HT | Page |
|---|--------------|----------------|------|
| 1 dessus INOX adossé                    | DA25         | 1 163          | 103  |
| 1 élément 4 tiroirs                     | E4T          | 1 340          | 100  |
| 2 bacs à farine                         | BF           | 1 692          | 98   |
| 1 cadre                                 | CBF2         | 411            | 98   |
| 1 élément rangement portes coulissantes | RPC1         | 1 350          | 102  |
|   | <b>CA251</b> | <b>5 956</b>   |      |

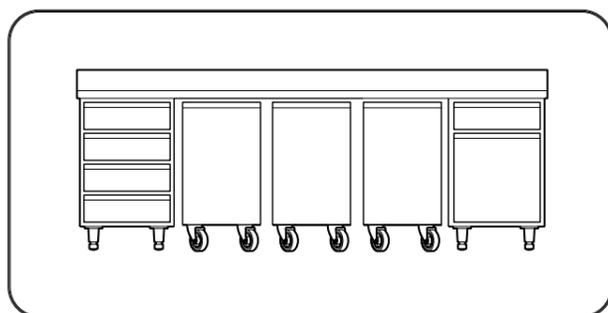


|                      | Ref          | Prix Public HT | Page |
|----------------------|--------------|----------------|------|
| 1 dessus INOX adossé | DA25         | 1 163          | 103  |
| 1 élément 4 tiroirs  | E4T          | 1 340          | 100  |
| 3 bacs à farine      | BF           | 2 538          | 98   |
| 1 cadre              | CBF3         | 507            | 98   |
| 1 élément bouteilles | E2TB         | 1 189          | 100  |
|                      | <b>CA252</b> | <b>6 737</b>   |      |

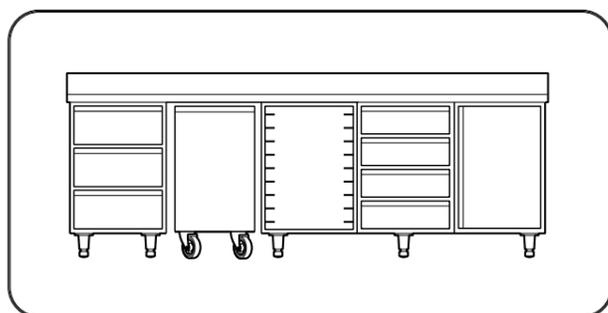

|                                    | Ref          | Prix Public HT | Page |
|------------------------------------|--------------|----------------|------|
| 1 dessus INOX adossé               | DA25         | 1 163          | 103  |
| 1 élément 3 tiroirs                | E3T          | 1 131          | 100  |
| 1 bac à farine                     | BF           | 846            | 98   |
| 1 cadre                            | CBF1         | 314            | 98   |
| 1 élément rangement de plaques     | RP1          | 765            | 99   |
| 1 élément 4 tiroirs                | E4T          | 1 340          | 100  |
| 1 élément rangement porte battante | PR1          | 846            | 101  |
|                                    | <b>CA253</b> | <b>6 405</b>   |      |

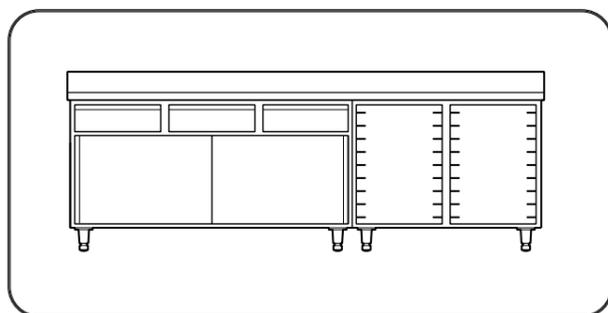

|   | Ref          | Prix Public HT | Page |
|---|--------------|----------------|------|
| 1 dessus INOX adossé                                | DA25         | 1 163          | 103  |
| 1 élément rangement portes coulissantes & 3 tiroirs | RPCT2        | 2 287          | 102  |
| 1 élément double rangement plaques                  | RP2          | 1 451          | 99   |
|   | <b>CA254</b> | <b>4 901</b>   |      |

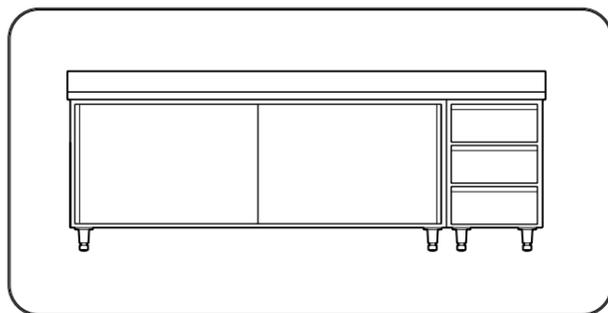


|   | Ref          | Prix Public HT | Page |
|---|--------------|----------------|------|
| 1 dessus INOX adossé                    | DA25         | 1 163          | 103  |
| 1 élément rangement portes coulissantes | RPC3         | 1 953          | 102  |
| 1 élément 3 tiroirs                     | E3T          | 1 131          | 100  |
|   | <b>CA255</b> | <b>4 247</b>   |      |

➤ Carrosserie intérieure et extérieure **INOX 304**

➤ Poignée intégrée non débordante

**MEUBLE BAC A FARINE**


Châssis tube carré de 30 x 30 mm  
Fermé sur 2 cotés  
1 bac à farine sur roulettes  
Dessus INOX adossé



| Modèles   | Ref  | Prix Public HT |
|---|------|----------------|
| Avec bac à farine sur roulettes sans séparation | EBF  | <b>1 314</b>   |
| Avec bac à farine sur roulettes avec séparation | EBFS | <b>1 435</b>   |

**MEUBLE BAC A SEL + TIROIR**

Châssis tube carré de 30 x 30 mm  
Fermé sur 2 cotés  
1 tiroir de rangement prof. utile : 120 mm  
1 bac à farine sur roulettes sans séparation  
Dessus INOX adossé



| Modèle  | Ref  | Prix Public HT |
|---|------|----------------|
| Avec bac à farine sur roulettes sans séparation | EBFT | <b>1 506</b>   |


**MEUBLES SUPPORT RÉCHAUD**

➤ Carrosserie intérieure et extérieure **INOX 304**  
➤ 2 portes battantes double paroi  
➤ Étagère intermédiaire réglable prévue pour recevoir **petite et grande bouteille de gaz**

➤ Dessus INOX adossé - Dossieret de 150 mm  
➤ Pieds INOX réglables de 80 à 100 mm  
➤ Poignée intégrée non débordante

**MEUBLE SUPPORT RÉCHAUD**

**2 feux**  
Larg. 650 x Prof. 470 x Haut. 780  
**3 feux**  
Larg. 950 x Prof. 470 x Haut. 780



| Modèles | Ref   | Prix Public HT |
|---------|-------|----------------|
| 2 feux  | SRE65 | <b>939</b>     |
| 3 feux  | SRE95 | <b>1 243</b>   |

**Les livraisons**

Expéditions soignées pour la plus grande satisfaction de nos clients, assurées par nos propres véhicules. Chauffeurs expérimentés en contact permanent avec l'usine et les clients. Prise de rendez-vous avec les clients afin de gérer au mieux les besoins.

Composez votre meuble bas en sélectionnant vos éléments pages 97 à 104

➤ Carrosserie intérieure et extérieure **INOX 304**


➤ Poignée intégrable INOX

➤ Carrosserie intérieure et extérieure **INOX 304**  
 ➤ Ouvert sans dessus  
 ➤ Cotés double paroi

➤ Poignée intégrée non débordante  
 ➤ Ferrage gauche ou droit à préciser  
 ➤ Pieds INOX réglables de 150 à 180 mm

## BAC À FARINE SUR ROULETTES

Capacité 210 Litres  
 2 roulettes chape INOX fixes à l'arrière  
 2 roulettes chape INOX pivotantes à l'avant




| Modèle       | Ref | Prix Public HT |
|--------------|-----|----------------|
| Bac à farine | BF  | 846            |

Pour les compositions : prévoir cadre de bac à farine

## BAC À FARINE SUR ROULETTES AVEC SÉPARATION

Capacité 2 x 105 Litres  
 2 roulettes chape INOX fixes à l'arrière  
 2 roulettes chape INOX pivotante à l'avant  
 1 séparation fixe



| Modèle                    | Ref | Prix Public HT |
|---------------------------|-----|----------------|
| Bac à farine + séparation | BFS | 964            |

Pour les compositions : prévoir cadre de bac à farine

## JOUE DE CÔTÉS




| Modèle       | Ref | Prix Public HT |
|--------------|-----|----------------|
| Joue de côté | JBF | 218            |





Pour compositions d'éléments bac à farine

## CADRE DE BAC À FARINE POUR COMPOSITION

Cadre avec glissières polypropylène pour guider les bacs à farine + butée arrière




| Modèles                                     | Ref  | Prix Public HT |
|---|------|----------------|
| Pour 1 bac Larg. 490 mm                     | CBF1 | 314            |
| Pour 2 bacs Larg. 980 mm                    | CBF2 | 411            |
| Pour 3 bacs Larg. 1470 mm                   | CBF3 | 507            |
| Couvercle de bac en 2 parties sur charnière | CBF  | 148            |



Couvercle bac à farine

## ÉLÉMENT SIMPLE OUVERT


9 niveaux glissières fixes INOX 304 au pas de 70 mm



| Modèle                | Ref | Prix Public HT |
|-----------------------|-----|----------------|
| Élément simple ouvert | RP1 | 765            |

## ÉLÉMENT DOUBLE OUVERT


18 niveaux glissières fixes INOX 304 au pas de 70 mm



| Modèle                | Ref | Prix Public HT |
|-----------------------|-----|----------------|
| Élément double ouvert | RP2 | 1451           |

## ÉLÉMENT SIMPLE 1 PORTE BATTANTE


9 niveaux glissières fixes INOX 304 au pas de 70 mm



| Modèle                          | Ref  | Prix Public HT |
|---------------------------------|------|----------------|
| Élément simple 1 porte battante | RP1P | 985            |

## ÉLÉMENT DOUBLE 2 PORTES BATTANTES

18 niveaux glissières fixes INOX 304 au pas de 70 mm



| Modèle                            | Ref  | Prix Public HT |
|-----------------------------------|------|----------------|
| Élément double 2 portes battantes | RP2P | 1830           |

## OPTIONS

| Modèles                | Page |
|------------------------|------|
| Dessus INOX 304 simple | 103  |
| Dessus INOX 304 adossé | 103  |
| Plinthe INOX 304       | 2    |

# MEUBLES BAS À TIROIRS

- Carrosserie intérieure et extérieure **INOX 304**
- Ouvert sans dessus
- Façade, côtés double paroi

- Poignée intégrée non débordante
- Pieds INOX réglables de 150 à 180 mm

**ÉLÉMENT 3 TIROIRS**

2 tiroirs de 355 x 530 x 120 mm  
1 tiroir de 355 x 530 x 250 mm

| Modèle            | Ref   | Prix Public HT |
|-------------------|-------|----------------|
| Élément 3 tiroirs | E3TAS | 1 229          |

**ÉLÉMENT 3 TIROIRS**

3 tiroirs de 355 x 530 x 160 mm

| Modèle            | Ref | Prix Public HT |
|-------------------|-----|----------------|
| Élément 3 tiroirs | E3T | 1 131          |

**ÉLÉMENT 4 TIROIRS**

4 tiroirs de 355 x 530 x 120 mm

| Modèle            | Ref | Prix Public HT |
|-------------------|-----|----------------|
| Élément 4 tiroirs | E4T | 1 340          |

**ÉLÉMENT BOUTEILLES**

1 tiroir de 355 x 530 x 160 mm  
1 tiroir bouteille haut. utile 400 mm

| Modèle             | Ref  | Prix Public HT |
|--------------------|------|----------------|
| Élément Bouteilles | E2TB | 1 189          |

**ÉLÉMENT DOUBLE 4 TIROIRS**

2 tiroirs de 355 x 530 x 130 mm  
1 tiroir de 845 x 530 x 130 mm  
1 tiroir de 845 x 530 x 290 mm

| Modèle                   | Ref  | Prix Public HT |
|--------------------------|------|----------------|
| Élément double 4 tiroirs | ED4T | 2 265          |

# MEUBLES BAS DE RANGEMENT

- Carrosserie intérieure et extérieure **INOX 304**
- Ouvert sans dessus
- Façade, cotés double paroi

- Poignée intégrée non débordante
- Pieds INOX réglables de 150 à 180 mm
- Ferrage gauche ou droit à préciser

**ÉLÉMENT 1 PORTE**

1 porte battante  
1 étagère réglable 600 x 400 mm

| Modèle          | Ref | Prix Public HT |
|-----------------|-----|----------------|
| Élément 1 porte | PR1 | 846            |

**ÉLÉMENT 2 PORTES**

2 portes battantes  
2 étagères réglables  
600 x 400 mm

| Modèles         | Ref | Prix Public HT |
|-----------------|-----|----------------|
| Élément 2 porte | PR2 | 1 615          |

**ÉLÉMENT 1 PORTE + 1 TIROIR**

1 porte battante  
1 étagère réglable 600 x 400 mm  
1 tiroir dimension 355 x 530 x 120 mm

| Modèle                     | Ref  | Prix Public HT |
|----------------------------|------|----------------|
| Élément 1 porte + 1 tiroir | PRT1 | 1 118          |

**ÉLÉMENT 2 PORTES + 2 TIROIRS**

2 portes battantes  
2 étagères réglables  
600 x 400 mm  
2 tiroirs de 355 x 530 x 120 mm

| Modèle                       | Ref  | Prix Public HT |
|------------------------------|------|----------------|
| Élément 2 portes + 2 tiroirs | PRT2 | 2 157          |

**ÉLÉMENT POUBELLE**

1 porte battante  
1 support sac poubelle  
1 couvercle rabattable actionné par pédale

| Modèle             | Ref   | Prix Public HT |
|--------------------|-------|----------------|
| Élément 1 poubelle | PRPP1 | 1 160          |

Prévu pour recevoir un dessus épaisseur 30 mm  
Hors composition, prévoir dessus

## OPTIONS


| Modèles                | Page |
|------------------------|------|
| Dessus INOX 304 simple | 103  |
| Dessus INOX 304 adossé | 103  |
| Plinthe INOX 304       | 2    |

- Carrosserie intérieure et extérieure **INOX 304**
- Ouvert sans dessus
- Façade, côtés double paroi

- Poignée intégrée non débordante
- Pieds INOX réglables de 150 à 180 mm
- 1 étagère réglable INOX 304

- **INOX 304 brossé 15/10<sup>ème</sup> d'épaisseur sur panneau d'aggloméré de 30 mm**
- Dessous tôle prélaquée

## ÉLÉMENT 2 PORTES COULISSANTES




**RPC**  
Portes coulissantes insonorisées double paroi  
**RSP**  
Ouvert sans porte

| Modèles                          | Ref  | Prix Public HT |
|----------------------------------|------|----------------|
| Portes coulissantes - Long. 980  | RPC1 | <b>1 350</b>   |
| Portes coulissantes - Long. 1470 | RPC2 | <b>1 542</b>   |
| Portes coulissantes - Long. 1960 | RPC3 | <b>1 953</b>   |
| Ouvert sans porte - Long. 980    | RSP1 | <b>1 035</b>   |
| Ouvert sans porte - Long. 1470   | RSP2 | <b>1 132</b>   |
| Ouvert sans porte - Long. 1960   | RSP3 | <b>1 265</b>   |

Pour les dimensions intermédiaires, prendre le prix de la dimension supérieure

## ÉLÉMENT 2 PORTES COULISSANTES + TIROIRS




Portes coulissantes insonorisées double paroi  
+ tiroirs hauteur utile 120 mm

| Modèles                | Ref   | Prix Public HT |
|------------------------|-------|----------------|
| Long. 980 - 2 tiroirs  | RPCT1 | <b>1 879</b>   |
| Long. 1470 - 3 tiroirs | RPCT2 | <b>2 287</b>   |
| Long. 1960 - 4 tiroirs | RPCT3 | <b>2 986</b>   |

Pour les dimensions intermédiaires, prendre le prix de la dimension supérieure

## ÉLÉMENT D'ANGLE




Ferrage gauche ou droit à préciser à la commande

Poignée intégrée non débordante

| Modèles                                 | Ref  | Prix Public HT |
|---|------|----------------|
| Sans tourniquet avec 1 étagère réglable | PTAE | <b>1 761</b>   |

Meuble destiné exclusivement au préchauffage de la vaisselle

## MEUBLE BAS DE RANGEMENT CHAUFFANT



Portes coulissantes isolées  
1 étagère réglable  
Côtés isolés  
Poignées INOX 304 intégrée

Puissance :  
2000 W - mono 240 V + Terre

Sans dessus


| Modèles                          | Ref  | Prix Public HT |
|----------------------------------|------|----------------|
| Portes coulissantes - Long. 980  | RCC1 | <b>2 050</b>   |
| Portes coulissantes - Long. 1470 | RCC2 | <b>2 243</b>   |
| Portes coulissantes - Long. 1960 | RCC3 | <b>2 655</b>   |

Température maximum : 60°C

## OPTIONS

| Modèles                | Page |
|------------------------|------|
| Dessus INOX 304 simple | 103  |
| Dessus INOX 304 adossé | 103  |
| Plinthe INOX 304       | 2    |

## DESSUS SIMPLE




Pour les dimensions intermédiaires, prendre le prix de la dimension supérieure

| Modèles    | Ref  | Prix Public HT |
|------------|------|----------------|
| 500 x 700  | DS5  | <b>198</b>     |
| 1000 x 700 | DS10 | <b>384</b>     |
| 1500 x 700 | DS15 | <b>563</b>     |
| 2000 x 700 | DS20 | <b>755</b>     |
| 2500 x 700 | DS25 | <b>947</b>     |

| Modèles    | Ref   | Prix Public HT |
|------------|-------|----------------|
| 500 x 810  | DSP5  | <b>222</b>     |
| 1000 x 810 | DSP10 | <b>431</b>     |
| 1500 x 810 | DSP15 | <b>630</b>     |
| 2000 x 810 | DSP20 | <b>828</b>     |
| 2500 x 810 | DSP25 | <b>1 044</b>   |

## DESSUS ADOSSÉ




Pour les dimensions intermédiaires, prendre le prix de la dimension supérieure

| Modèles    | Ref  | Prix Public HT |
|------------|------|----------------|
| 500 x 700  | DA5  | <b>228</b>     |
| 1000 x 700 | DA10 | <b>449</b>     |
| 1500 x 700 | DA15 | <b>671</b>     |
| 2000 x 700 | DA20 | <b>900</b>     |
| 2500 x 700 | DA25 | <b>1 163</b>   |

| Modèles    | Ref   | Prix Public HT |
|------------|-------|----------------|
| 500 x 810  | DAP5  | <b>258</b>     |
| 1000 x 810 | DAP10 | <b>491</b>     |
| 1500 x 810 | DAP15 | <b>744</b>     |
| 2000 x 810 | DAP20 | <b>984</b>     |
| 2500 x 810 | DAP25 | <b>1 261</b>   |

Dossieret non doublé, prévoir doublage si arrière visible

## DESSUS ADOSSÉ DECO




Pour les dimensions intermédiaires, prendre le prix de la dimension supérieure

| Modèles    | Ref   | Prix Public HT |
|------------|-------|----------------|
| 500 x 700  | DAD5  | <b>298</b>     |
| 1000 x 700 | DAD10 | <b>554</b>     |
| 1500 x 700 | DAD15 | <b>846</b>     |
| 2000 x 700 | DAD20 | <b>1 108</b>   |
| 2500 x 700 | DAD25 | <b>1 398</b>   |

| Modèles    | Ref    | Prix Public HT |
|------------|--------|----------------|
| 500 x 810  | DADP5  | <b>290</b>     |
| 1000 x 810 | DADP10 | <b>580</b>     |
| 1500 x 810 | DADP15 | <b>866</b>     |
| 2000 x 810 | DADP20 | <b>1 158</b>   |
| 2500 x 810 | DADP25 | <b>1 446</b>   |


Dossieret non doublé, prévoir doublage si arrière visible

## DESSUS ADOSSÉ MEUBLE D'ANGLE



| Modèles    | Ref   | Prix Public HT |
|------------|-------|----------------|
| 950 x 700  | DMA70 | <b>651</b>     |
| 1065 x 810 | DMA81 | <b>723</b>     |


**TROU V.O.**



| Modèle                              | Ref | Prix Public HT |
|-------------------------------------|-----|----------------|
| Trou V.O. avec collerette anti-choc | TVO | 337            |

**DÉCAISSÉ**


Profondeur 150 mm  
Cote L sur demande



| Modèle           | Ref | Prix Public HT |
|------------------|-----|----------------|
| Décaissé réchaud | DR  | 964            |

**PLONGE ENCASTRÉE**

Plonge encastrée  
Robinetterie en option




| Modèle                    | Ref  | Prix Public HT |
|---------------------------|------|----------------|
| Bac de 400 x 400 x 300 mm | PE44 | 604            |
| Bac de 500 x 400 x 300 mm | PE54 | 747            |
| Bac de 500 x 500 x 300 mm | PE55 | 823            |

**ROBINETTERIE**

| Modèles               | Ref     | Prix Public HT |
|-----------------------|---------|----------------|
| Douchette pré lavage  | DOUCH   | 589            |
| Mitigeur électronique | MITELEC | 708            |


**TIROIR POUR TABLE DE TRAVAIL**

A fixer sous le dessus INOX  
Dimensions 355 x 530 x 120 mm



| Modèle                       | Ref | Prix Public HT |
|------------------------------|-----|----------------|
| Tiroir pour table de travail | TPT | 252            |

**PANNEAU PERFORÉ SUPPORT USTENSILES**

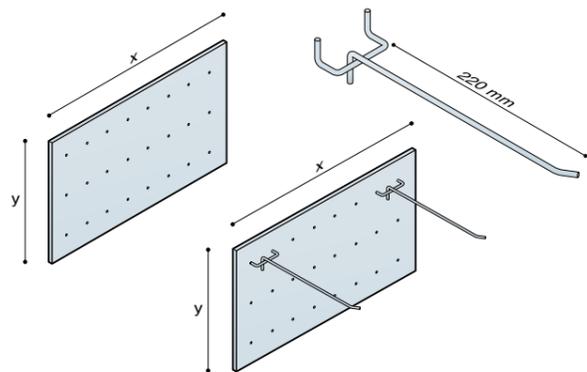


| Modèles                            | Ref  | Prix Public HT |
|------------------------------------|------|----------------|
| Panneau perforé, le m <sup>2</sup> | PSU  | 411            |
| Crochet                            | CPSU | 27             |

- Carrosserie intérieure et extérieure **INOX 304**
- Portes insonorisées double paroi, cotés double paroi

- 1 étagère réglable INOX 304
- Toit incliné
- Poignées intégrées non débordantes

**ARMOIRES MURALES**


Toit incliné  
Portes coulissantes sur rails et galets nylon



| Modèles    | Ref  | Prix Public HT |
|------------|------|----------------|
| Larg. 1000 | AMH1 | 1168           |
| Larg. 1200 | AMH2 | 1220           |
| Larg. 1500 | AMH3 | 1258           |
| Larg. 1800 | AMH4 | 1412           |
| Larg. 2000 | AMH5 | 1541           |

**ARMOIRES MURALES + TIROIRS À INGRÉDIENTS**


Toit incliné  
Portes coulissantes sur rails et galets nylon  
Tiroirs bacs INOX gastro GN 1/3 Prof. 150 mm avec poignées



| Modèles                | Ref   | Prix Public HT |
|------------------------|-------|----------------|
| Larg. 1000 - 5 tiroirs | AMHT1 | 1529           |
| Larg. 1200 - 6 tiroirs | AMHT2 | 1619           |
| Larg. 1500 - 7 tiroirs | AMHT3 | 1761           |
| Larg. 1800 - 8 tiroirs | AMHT4 | 1914           |
| Larg. 2000 - 9 tiroirs | AMHT5 | 2068           |

**ARMOIRE MURALE D'ANGLE**

Toit incliné  
1 porte battante



| Modèle                | Ref   | Prix Public HT |
|-----------------------|-------|----------------|
| Étagère INOX réglable | AMATE | 1132           |


ARMOIRES DE RANGEMENT

- Carrosserie intérieure et extérieure **INOX 304**
- Portes insonorisées double paroi, cotés double paroi

- Toit plat
- Poignées intégrées non débordantes

**ARMOIRES PORTES COULISSANTES**

Portes coulissantes  
4 étagères INOX réglables  
Pieds tube carré de 40 x 40 mm sur vérins




| Modèles    | Ref  | Prix Public HT |
|------------|------|----------------|
| Long. 1000 | ARC1 | 2529           |
| Long. 1200 | ARC2 | 2722           |
| Long. 1500 | ARC3 | 3252           |
| Long. 1800 | ARC4 | 3638           |
| Long. 2000 | ARC5 | 3925           |

- **INOX 304**
- Piètement tube 30 x 30 mm avec vérins réglables

- 4 étagères INOX 304 plis 30 mm - 15/10<sup>ème</sup> d'épaisseur
- Hauteur 1800 mm

**À ÉTAGÈRES**

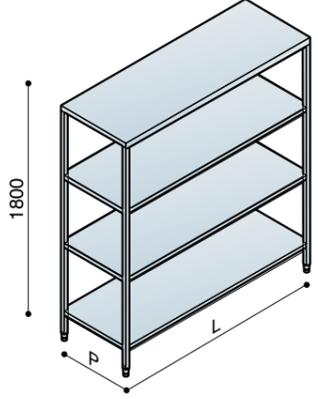


RExx4  
Prof. 400 mm  
RExx5  
Prof. 500 mm  
RExx6  
Prof. 600 mm

Hauteur : 1800 mm

| Modèles                | Ref   | Prix Public HT |
|------------------------|-------|----------------|
| Prof. 400 x Long. 1000 | RE104 | 1 060          |
| Prof. 400 x Long. 1200 | RE124 | 1 134          |
| Prof. 400 x Long. 1500 | RE154 | 1 205          |
| Prof. 400 x Long. 1700 | RE174 | 1 301          |
| Prof. 400 x Long. 2000 | RE204 | 1 373          |
| Prof. 500 x Long. 1000 | RE105 | 1 108          |
| Prof. 500 x Long. 1200 | RE125 | 1 158          |
| Prof. 500 x Long. 1500 | RE155 | 1 301          |
| Prof. 500 x Long. 1700 | RE175 | 1 398          |
| Prof. 500 x Long. 2000 | RE205 | 1 470          |
| Prof. 600 x Long. 1000 | RE106 | 1 222          |
| Prof. 600 x Long. 1200 | RE126 | 1 373          |
| Prof. 600 x Long. 1500 | RE156 | 1 470          |
| Prof. 600 x Long. 1700 | RE176 | 1 542          |
| Prof. 600 x Long. 2000 | RE206 | 1 638          |

**ÉGOUTTOIR**

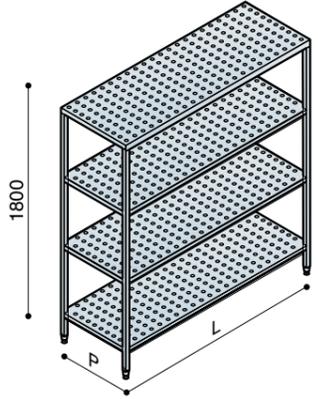


REPxx4  
Prof. 400 mm  
REPxx5  
Prof. 500 mm  
REPxx6  
Prof. 600 mm

Hauteur : 1800 mm

| Modèles                | Ref    | Prix Public HT |
|------------------------|--------|----------------|
| Prof. 400 x Long. 1000 | REP104 | 1 134          |
| Prof. 400 x Long. 1200 | REP124 | 1 182          |
| Prof. 400 x Long. 1500 | REP154 | 1 301          |
| Prof. 400 x Long. 1700 | REP174 | 1 373          |
| Prof. 400 x Long. 2000 | REP204 | 1 446          |
| Prof. 500 x Long. 1000 | REP105 | 1 205          |
| Prof. 500 x Long. 1200 | REP125 | 1 261          |
| Prof. 500 x Long. 1500 | REP155 | 1 417          |
| Prof. 500 x Long. 1700 | REP175 | 1 494          |
| Prof. 500 x Long. 2000 | REP205 | 1 568          |
| Prof. 600 x Long. 1000 | REP106 | 1 398          |
| Prof. 600 x Long. 1200 | REP126 | 1 494          |
| Prof. 600 x Long. 1500 | REP156 | 1 591          |
| Prof. 600 x Long. 1700 | REP176 | 1 685          |
| Prof. 600 x Long. 2000 | REP206 | 1 770          |

## ÉTAGÈRES MURALES SUR CONSOLES


INOX 304 - épaisseur 15/10<sup>ème</sup>



| Modèles                         | Ref  | Prix Public HT |
|---------------------------------|------|----------------|
| Prof. 300 mm, le mètre linéaire | EMP3 | 242            |
| Prof. 400 mm, le mètre linéaire | EMP4 | 267            |
| Prof. 500 mm, le mètre linéaire | EMP5 | 337            |

## ÉTAGÈRES BARREAUDÉES

INOX 304 - 25 x 25 mm




| Modèles                         | Ref | Prix Public HT |
|---------------------------------|-----|----------------|
| Prof. 300 mm, le mètre linéaire | EB3 | 385            |
| Prof. 400 mm, le mètre linéaire | EB4 | 411            |

## ÉTAGÈRES SUR PIEDS

INOX 304 - épaisseur 15/10<sup>ème</sup>

A poser sur plan de travail

Pour dimensions intermédiaires, prendre le prix des dimensions supérieures




| Modèles                | Ref   | Prix Public HT |
|------------------------|-------|----------------|
| Long. 500 x Prof. 300  | EP53  | 242            |
| Long. 1000 x Prof. 300 | EP103 | 267            |
| Long. 1500 x Prof. 300 | EP153 | 411            |
| Long. 2000 x Prof. 300 | EP203 | 530            |
| Long. 2500 x Prof. 300 | EP253 | 604            |
| Long. 500 x Prof. 400  | EP54  | 290            |
| Long. 1000 x Prof. 400 | EP104 | 364            |
| Long. 1500 x Prof. 400 | EP154 | 435            |
| Long. 2000 x Prof. 400 | EP204 | 580            |
| Long. 2500 x Prof. 400 | EP254 | 628            |

## ÉTAGÈRES SUR PIEDS + TIROIRS

INOX 304 - épaisseur 15/10<sup>ème</sup>

A poser sur plan de travail

Pour dimensions intermédiaires, prendre le prix des dimensions supérieures




| Modèles                | Ref   | Prix Public HT |
|------------------------|-------|----------------|
| Long. 500 x Prof. 400  | EPT5  | 435            |
| Long. 1000 x Prof. 400 | EPT10 | 676            |
| Long. 1500 x Prof. 400 | EPT15 | 964            |
| Long. 2000 x Prof. 400 | EPT20 | 1 232          |
| Long. 2500 x Prof. 400 | EPT25 | 1 542          |

# ÉTAGÈRES – INOX 304

## ÉTAGÈRES SUR COLONNETTES

INOX 304 – épaisseur 15/10<sup>ème</sup>  
Tube rond INOX 304 – Ø 48 mm  
Embase INOX 304




A poser sur plan de travail

Pour dimensions intermédiaires,  
prendre le prix des dimensions  
supérieures

## ÉTAGÈRES COLONNETTES CHAUFFANTES

INOX 304 – épaisseur 15/10<sup>ème</sup>  
Tube rond INOX 304 – Ø 48 mm  
Embase INOX 304  
Éléments chauffants céramique  
Paroi double isolée



| Modèles                | Ref   | Prix Public HT |
|------------------------|-------|----------------|
| Long. 500 x Prof. 300  | EC53  | 507            |
| Long. 1000 x Prof. 300 | EC103 | 530            |
| Long. 1500 x Prof. 300 | EC153 | 676            |
| Long. 2000 x Prof. 300 | EC203 | 823            |
| Long. 2500 x Prof. 300 | EC253 | 870            |
| Long. 500 x Prof. 400  | EC54  | 530            |
| Long. 1000 x Prof. 400 | EC104 | 552            |
| Long. 1500 x Prof. 400 | EC154 | 697            |
| Long. 2000 x Prof. 400 | EC204 | 846            |
| Long. 2500 x Prof. 400 | EC254 | 894            |

| Modèles                | Ref    | Prix Public HT |
|------------------------|--------|----------------|
| Long. 500 x Prof. 300  | ECC53  | 848            |
| Long. 1000 x Prof. 300 | ECC103 | 870            |
| Long. 1500 x Prof. 300 | ECC153 | 1 017          |
| Long. 2000 x Prof. 300 | ECC203 | 1 162          |
| Long. 2500 x Prof. 300 | ECC253 | 1 212          |
| Long. 500 x Prof. 400  | ECC54  | 870            |
| Long. 1000 x Prof. 400 | ECC104 | 894            |
| Long. 1500 x Prof. 400 | ECC154 | 1 039          |
| Long. 2000 x Prof. 400 | ECC204 | 1 185          |
| Long. 2500 x Prof. 400 | ECC254 | 1 234          |


# ÉCHELLES – CHARIOTS – INOX 304

- ▶ Châssis tube **INOX 304** carré 25 x 25 mm
- ▶ 4 roues chape INOX pivotantes Ø 125 mm dont 2 à freins avec butoir protection

- ▶ Niveaux soudés INOX 304 avec butées d'arrêt pour grilles et bacs

## CHARIOTS À GLISSIÈRES 17 NIVEAUX


17 niveaux au pas de 80 mm  
pour grilles ou bacs



| Modèles  | Ref   | Prix Public HT |
|--|-------|----------------|
| GN 1/1 : Long. 455 x Prof. 660 x Haut. 1610          | CH171 | 678            |
| GN 2/1 : Long. 660 x Prof. 780 x Haut. 1610          | CH172 | 825            |
| EURO 600 x 400<br>Long. 540 x Prof. 730 x Haut. 1610 | CH176 | 849            |
| EURO 600 x 800<br>Long. 730 x Prof. 870 x Haut. 1610 | CH178 | 1 066          |

## CHARIOTS À GLISSIÈRES 20 NIVEAUX

20 niveaux au pas de 70 mm  
pour grilles ou bacs



| Modèles  | Ref   | Prix Public HT |
|--|-------|----------------|
| GN 1/1 : Long. 455 x Prof. 660 x Haut. 1710          | CH201 | 727            |
| GN 2/1 : Long. 660 x Prof. 780 x Haut. 1710          | CH202 | 842            |
| EURO 600 x 400<br>Long. 540 x Prof. 730 x Haut. 1710 | CH206 | 870            |
| EURO 600 x 800<br>Long. 730 x Prof. 870 x Haut. 1710 | CH208 | 1 093          |

# TABLES – INOX 304

- ▶ Dessus **INOX 304** brossé 15/10<sup>ème</sup> d'épaisseur sur panneau d'aggloméré de 30 mm


Dossieret latéral : + valeur de 110 € HT le mètre linéaire  
Profondeur 800 : +6%

Pour dimensions intermédiaires, prendre le prix de la dimension supérieure


- ▶ Piètement tube carré INOX 30 x 30 mm vérins réglables en ABS
- ▶ Pieds décalés de 50 mm sur l'arrière et l'avant, en retrait de 10 mm sur les côtés

## TABLES DE TRAVAIL CENTRALES

Au delà de 2 mètres,  
6 pieds




## TABLES DE TRAVAIL CENTRALES AVEC ÉTAGÈRE BASSE




## TABLES DE TRAVAIL ADOSSÉES

Dossieret de  
100 mm x 20 mm  
Au delà de 2 mètres,  
6 pieds



## TABLES DE TRAVAIL ADOSSÉES AVEC ÉTAGÈRE BASSE

Dossieret de  
100 mm x 20 mm




| Modèles    | Ref  | Prix Public HT |
|------------|------|----------------|
| Long. 500  | TS5  | 554            |
| Long. 1000 | TS10 | 676            |
| Long. 1200 | TS12 | 723            |
| Long. 1500 | TS15 | 893            |
| Long. 1700 | TS17 | 939            |
| Long. 2000 | TS20 | 988            |
| Long. 2200 | TS22 | 1 108          |
| Long. 2500 | TS25 | 1 182          |

| Modèles    | Ref   | Prix Public HT |
|------------|-------|----------------|
| Long. 500  | TCB5  | 676            |
| Long. 1000 | TCB10 | 866            |
| Long. 1200 | TCB12 | 939            |
| Long. 1500 | TCB15 | 1 060          |
| Long. 1700 | TCB17 | 1 108          |
| Long. 2000 | TCB20 | 1 181          |
| Long. 2200 | TCB22 | 1 350          |
| Long. 2500 | TCB25 | 1 494          |

| Modèles    | Ref  | Prix Public HT |
|------------|------|----------------|
| Long. 500  | TA5  | 651            |
| Long. 1000 | TA10 | 760            |
| Long. 1200 | TA12 | 866            |
| Long. 1500 | TA15 | 964            |
| Long. 1700 | TA17 | 1 012          |
| Long. 2000 | TA20 | 1 060          |
| Long. 2200 | TA22 | 1 205          |
| Long. 2500 | TA25 | 1 446          |

| Modèles    | Ref   | Prix Public HT |
|------------|-------|----------------|
| Long. 500  | TAB5  | 723            |
| Long. 1000 | TAB10 | 939            |
| Long. 1200 | TAB12 | 1 083          |
| Long. 1500 | TAB15 | 1 132          |
| Long. 1700 | TAB17 | 1 205          |
| Long. 2000 | TAB20 | 1 301          |
| Long. 2200 | TAB22 | 1 446          |
| Long. 2500 | TAB25 | 1 568          |

- Dessus INOX 304 brossé 15/10<sup>ème</sup> d'épaisseur sur panneau d'aggloméré de 30 mm, dessous tôle prélaquée
- Bord anti-ruissellement sur 3 côtés
- Dossieret 100 x 20 mm
- Cache-bac INOX 304 8/10<sup>ème</sup> d'épaisseur
- Piétement tube carré INOX de 30 x 30 mm, vérins réglables en ABS
- Pieds décalés de 80 mm sur l'arrière, 50 mm sur l'avant, 15 mm sur les côtés

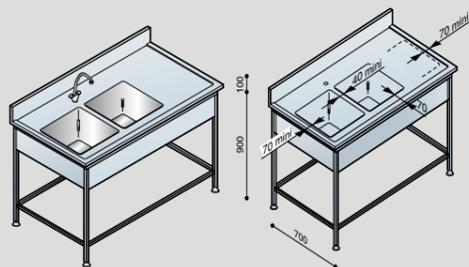

## CHÂSSIS SANS ÉTAGÈRE PROF. 700 MM

Profondeur 800 mm : + 6%

| Modèles              | Ref   | Prix Public HT |
|----------------------|-------|----------------|
| Long. 600 mm         | PLO1  | 676            |
| Long. 601 à 800 mm   | PLO2  | 773            |
| Long. 801 à 1000 mm  | PLO3  | 796            |
| Long. 1001 à 1200 mm | PLO4  | 915            |
| Long. 1201 à 1400 mm | PLO5  | 964            |
| Long. 1401 à 1600 mm | PLO6  | 1 012          |
| Long. 1601 à 1800 mm | PLO7  | 1 060          |
| Long. 1801 à 2000 mm | PLO8  | 1 108          |
| Long. 2001 à 2200 mm | PLO9  | 1 205          |
| Long. 2201 à 2400 mm | PLO10 | 1 232          |
| Long. 2401 à 2600 mm | PLO11 | 1 276          |
| Long. 2601 à 2800 mm | PLO12 | 1 325          |
| Long. 2801 à 3000 mm | PLO13 | 1 373          |

## CHÂSSIS AVEC ÉTAGÈRE PROF. 700 MM

Profondeur 800 mm : + 6%

| Modèles              | Ref    | Prix Public HT |
|----------------------|--------|----------------|
| Long. 600 mm         | PLOE1  | 823            |
| Long. 601 à 800 mm   | PLOE2  | 894            |
| Long. 801 à 1000 mm  | PLOE3  | 989            |
| Long. 1001 à 1200 mm | PLOE4  | 1 060          |
| Long. 1201 à 1400 mm | PLOE5  | 1 134          |
| Long. 1401 à 1600 mm | PLOE6  | 1 205          |
| Long. 1601 à 1800 mm | PLOE7  | 1 252          |
| Long. 1801 à 2000 mm | PLOE8  | 1 325          |
| Long. 2001 à 2200 mm | PLOE9  | 1 446          |
| Long. 2201 à 2400 mm | PLOE10 | 1 518          |
| Long. 2401 à 2600 mm | PLOE11 | 1 591          |
| Long. 2601 à 2800 mm | PLOE12 | 1 660          |
| Long. 2801 à 3000 mm | PLOE13 | 1 759          |

## BAC AVEC BONDE SURVERSE



Exemple : Plonge sans étagère  
1000 x 700 + bac 400 x 400 x 300  
Prendre réf : PLO3 + BBS1  
Fourni sans siphon

| Modèles                              | Ref  | Prix Public HT |
|--------------------------------------|------|----------------|
| Long. 400 x Larg. 400 x Prof. 300 mm | BBS1 | 604            |
| Long. 500 x Larg. 400 x Prof. 300 mm | BBS2 | 747            |
| Long. 500 x Larg. 500 x Prof. 300 mm | BBS3 | 823            |
| Long. 600 x Larg. 500 x Prof. 350 mm | BBS4 | 915            |
| Long. 800 x Larg. 510 x Prof. 380 mm | BBS5 | 1 398          |
| Long. 330 x Larg. 330 x Prof. 200 mm | BBS6 | 579            |

| Modèles               | Ref     | Prix Public HT |
|-----------------------|---------|----------------|
| Douchette pré lavage  | DOUCH   | 589            |
| Mitigeur électronique | MITELEC | 708            |

## OPTIONS

# CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

### PRÉAMBULE :

La société ACTIF INDUSTRIES assure la fabrication d'équipements pour les métiers de bouches, restauration, collectivité, boulangerie-pâtisserie, sandwicherie : armoires et tours frigorifiques, meubles rangement INOX, armoires de maintien en température, armoires de fermentation. Les équipements commandés font l'objet d'une confirmation de commande par la société ACTIF INDUSTRIES suivie, dans un délai de 48 heures, d'un bon pour accord de la part de l'acheteur. Les équipements commandés sont mis en place par un professionnel qui assure l'installation, la garantie main d'œuvre du produit chez l'utilisateur final.

### 1. CONDITIONS DE VENTE

1.1 Toute commande doit être confirmée par écrit sur papier entête mentionnant la date de livraison et l'adresse de livraison, les commandes mentionnant « livraison sur ordre » ne seront pas acceptées. Aucune commande orale ne sera traitée. Elle fera l'objet d'un accusé réception de commande avec annexées les présentes conditions générales. Le retour « bon pour accord » de cette confirmation de commande comporte de plein droit :

- Acceptation expresse par l'acheteur des présentes conditions générales,
  - Renonciation expresse par l'acheteur de ses propres conditions générales nonobstant toute clause contraire.
- 1.2 Toute commande passée à un caractère ferme, définitif et irrévocable, aucune annulation de commande n'est acceptée, le matériel n'est ni repris, ni échangé.
- 1.3 L'acheteur reste seul responsable du matériel qu'il propose à son client, en aucun cas ACTIF industries ne pourrait être tenue responsable quant à une mauvaise définition du matériel.
- 1.4 Dans le cas de fabrication sur-mesure, l'acheteur assumera l'entière responsabilité d'une quelconque erreur dans les mesures qu'il devra transmettre à la société Actif Industries par écrit pour fabrication. Il appartient à l'acheteur de s'assurer que la configuration des locaux permet l'installation du matériel.

### 2. PRIX

Nos prix s'entendent départ usine sur une base hors taxes auxquels viennent s'ajouter d'éventuels frais de livraison.

2.1 Frais de livraison (France métropolitaine hors corse)

#### Livraison chez l'acheteur

- FRANCO en tournée camion Actif Industries pour toute commande supérieure à 6000 € net H.T.
- FORFAIT en tournée camion Actif industries pour toute commande inférieure à 6000 € net H.T de 80 € HT
- PORT à la charge de l'acheteur pour toute commande livrable hors tournée camion Actif Industries (livraison assurée par un transporteur extérieur).

#### Livraison sur chantier

- FORFAIT en tournée camion Actif industries de 100 € HT
- PORT à la charge de l'acheteur pour toute commande livrable hors tournée camion Actif Industries (livraison assurée par un transporteur extérieur).
- Autres destinations : nous consulter sur devis

- 2.2 Les prix du présent tarif sont valables jusqu'à notification, par tout moyen, d'un changement 30 jours environ avant son application.
- 2.3 Des pénalités ou indemnités pour retard de livraison ne pourront être appliquées que si elles ont fait l'objet d'un accord express et spécial à la commande.
- 2.4 Si l'acheteur prend livraison de ses marchandises à l'usine, le transport restera à sa charge et il ne pourra exiger aucune réduction du prix de ce fait.

### 3. MODIFICATION DE LA COMMANDE

- 3.1 Les prix et délais s'entendent toujours pour une exécution conforme aux dispositions de la commande.
- 3.2 Si, en cours d'exécution, l'acheteur apporte des modifications dans la spécification ou les caractéristiques du matériel, les schémas, les conditions éventuelles de réception, le coût éventuel de ces adjonctions, modifications etc, seront à sa charge. Ces modifications pourront également justifier, s'il y a lieu, une augmentation des délais initialement prévus.
- Toute condition particulière doit, pour être opposable, avoir été confirmée par écrit et acceptée par nous sous la même forme.

### 4. CONDITIONS DE PAIEMENT

Les conditions de règlement sont confirmées par la société Actif Industries au moment de la confirmation de commande, après ouverture de compte auprès de notre organisme d'assurance-crédit, dans le respect des dispositions légales. Les paiements doivent être faits au siège d'Actif Industries, net et sans escompte, en Euros suivant les stipulations de l'accusé réception de commande. Des délais de paiement ne peuvent être accordés que sous réserve d'acceptation du dossier de l'acheteur par notre assurance-crédit.

- 4.1 Les traites doivent être retournées acceptées dans les 10 jours suivant leur envoi. Ce délai est de rigueur.
- 4.2 Le défaut de paiement de nos fournitures à l'échéance fixée entraînera :
- L'exigibilité immédiate de toutes les sommes restant dues, quel que soit le mode de règlement prévu (par traite acceptée ou non).
  - La suspension des livraisons ultérieures sans autre avertissement.
  - La modification des conditions de règlement sans autre avertissement.
- 4.3 Les paiements doivent être effectués dans les délais convenus même si la mise en service ou la réception de l'installation est retardée ou rendue impossible quelles qu'en soient les raisons. Les termes de paiement ne peuvent être retardés sous quelque prétexte que ce soit, même litigieux, et aucune réclamation sur la qualité d'une fourniture n'est suspensive du paiement de celle-ci si la preuve de la défectuosité n'a pas été signalée par écrit dans les huit jours suivant la livraison.
- 4.4 Toutes les pièces détachées sont payables avant expédition.
- 4.5 Un acompte de 30 % du montant total de la commande est demandé pour toute fabrication sur-mesure. Dans cette hypothèse, il appartient à l'acheteur de donner à la société ACTIF INDUSTRIES toutes les informations utiles.
- 4.6 En cas de retard de paiement, selon le décret n°2012-1115 du 2 octobre 2012, tout professionnel en retard de paiement devra de pleins droits une indemnité pour frais de recouvrement de 40 €. Conformément aux dispositions de l'article L441-6 du Code de Commerce, en cas de non-paiement à la date prévue sur le bon de commande ou de non-envoi de la traite acceptée dans les dix jours, et sans qu'il soit besoin d'une mise en demeure préalable, les sommes dues porteront intérêts de plein droit au taux d'intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points, sachant que cette clause ne porte atteinte à l'exigibilité des sommes dues.

Si par ailleurs, la carence de l'acheteur rend nécessaire le recouvrement contentieux ou judiciaire, la société ACTIF Industries se réserve, en sus des frais et dépens légalement à sa charge, de réclamer des dommages et intérêts en fonction du préjudice subi.

### 5. CONDITIONNEMENT

Le conditionnement du matériel pour le transport est à la charge de l'acheteur et ne peut faire l'objet d'une reprise. Il se fait aux frais et risques de l'acheteur. Le matériel est livré monté même quand il est démontable.

En cas de transport maritime et/ou international ou de livraison par transporteur extérieur, la société ACTIF INDUSTRIES peut être amenée à recourir à l'utilisation d'une caisse en bois afin d'assurer une protection maximale au produit commandé. Il appartient à l'acheteur de porter à la connaissance d'Actif industries, au moment de la commande, ses impératifs de conditionnement (caisse NIMPI5, dimensions containers etc...), à défaut, Actif industries ne pourrait être tenue responsable. Dans cette hypothèse, le surcoût lié à ce conditionnement est pris en charge par l'acheteur, sans qu'aucune information préalable complémentaire ne soit nécessaire.

Le conditionnement des pièces détachées reste à la charge de l'acheteur, pour les pièces fragiles, Actif Industries peut être amenée à recourir à l'utilisation d'une caisse en bois, dans ce cas, le surcoût reste à la charge de l'acheteur.

### 6. LIVRAISON

Le transport des équipements commandés s'effectue soit directement par la société ACTIF Industries, soit par un transporteur choisi par elle.

6.1 Toutes les opérations de transport, assurance, manutention, amenées à pied d'œuvre sont à la charge et aux frais, risques et périls de l'acheteur auquel il appartient de vérifier les expéditions à l'arrivée et d'exercer, s'il y a lieu, les recours contre les transporteurs, même si l'expédition a été faite franco. Il incombe à l'acheteur en tant que destinataire de ne donner décharge du matériel au dernier transporteur qu'après s'être assuré qu'il lui a été remis en bon état. La mention « sous réserve de déballage » n'est d'aucune valeur.

#### RÉCEPTION DES MARCHANDISES

A la réception des marchandises, il est nécessaire de procéder aux opérations suivantes en présence du transporteur.

- 1) Déballer le ou les colis reçu(s)
  - 2) Vérifier le bon état du ou des matériel(s)
  - 3) Écrire sur le bon de livraison, en lettres capitales, les dégâts constatés
- Dans les 3 jours ouvrables suivant la livraison qui n'est pas conforme :
- 1) Écrire au transporteur par lettre recommandée avec accusé de réception en confirmant les dégâts constatés
  - 2) Adresser une copie de cette lettre à notre société
- Si ces dispositions ne sont pas respectées les frais de remise en état du matériel seront entièrement à votre charge.

# CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

6.2 Toute constatation, pour être opposable, devra être faite contradictoirement.

6.3 Concernant les livraisons effectuées directement par Actif Industries, il appartient à l'acheteur de faire connaître dès la commande l'adresse de livraison, de vérifier l'accès au site, le passage du camion, les interdictions de circulation particulières etc.. Dans le cas où notre camion ne pourrait pas accéder au site de livraison, le matériel sera ramené en usine et re-livré par transporteur aux frais de l'acheteur. Actif Industries pourra être amenée pour des raisons de sécurité, notamment conditions de circulation, à reporter sans information préalable les livraisons qu'elle jugera risquées pour son personnel. Les livraisons s'effectuent du lundi au vendredi matin.

6.4 Le transport des pièces détachées s'effectue par transporteur extérieur à la charge de l'acheteur.

## 7. GARANTIE

Le matériel de notre fabrication est garanti pendant **une durée de deux ans à compter de la date de livraison, (six mois pour les parties électriques)** contre tous vices de fabrication uniquement et elle suppose une installation et une utilisation effectuées suivant les règles de l'art. L'installation et la maintenance ne sont pas garanties en ce qu'elles relèvent de la responsabilité exclusive de l'installateur.

Toute utilisation anormale ou abusive du matériel annule les clauses de garantie.

Les échanges et remises en état des pièces faits au titre de la garantie ne peuvent avoir pour effet de prolonger celle-ci. Cette garantie est limitée à l'échange gratuit des pièces défectueuses, ou à leur remise en état, nous apprécions nous-mêmes s'il y a lieu de faire retour du matériel à l'usine ou si la réparation peut être faite sur place par vos soins d'après nos indications. Les déplacements et la main d'œuvre restent à votre charge. Le coût du transport du matériel défectueux ou des pièces défectueuses ainsi que celui du retour du matériel ou des pièces défectueuses remplacées restent à la charge de l'acheteur. Tous les composants complémentaires de nos fabrications gardent les clauses de garantie stipulées du producteur.

Notre responsabilité est expressément limitée à la garantie légale définie ci-dessus.

La garantie est exclue si :

- Le vice de fonctionnement résulte d'une intervention sur le matériel effectuée sans notre autorisation, d'une installation défectueuse, d'une utilisation différente de celles spécifiées dans la documentation ou la notice technique et d'entretien du matériel et de tout autre motif échappant à notre contrôle.

- Le fonctionnement défectueux résulte d'une négligence ou d'un défaut d'entretien de l'acheteur ou de l'utilisateur final.

- Le produit a été modifié sans accord préalable ou express de notre part, notamment déplacement des groupes frigorifiques.

De convention expresse, notre responsabilité résultant du fait du matériel est strictement limitée aux dispositions précédentes et aux dommages touchant directement le matériel fourni.

En aucun cas notre responsabilité ne saurait être engagée en ce qui concerne les dommages causés à vos biens ou à ceux dont vous êtes dépositaires, il en est de même pour vos marchandises.

Conformément aux dispositions légales en vigueur et notamment aux articles 1386-1 et 1386-18 du code Civil, cette clause limitative ne peut couvrir les dommages corporels causés par vos matériels et n'est pas applicable si vous vendez à un non-professionnel.

## 8. DÉLAIS

Les délais des livraisons assurées directement par la société ACTIF INDUSTRIES sont donnés départ usine et fixés selon un calendrier de tournées, tels que mentionnés dans la confirmation du bon de commande. Le délai peut être fixe ou renvoyé à une durée raisonnable, dans l'hypothèse notamment où la société ACTIF INDUSTRIES doit disposer d'un délai suffisant pour assurer la fabrication de l'équipement commandé.

Ces délais sont donnés sous réserve du retour de la confirmation de commande sous 48 heures et de la remise en temps utile par l'acheteur des éléments à sa charge, tels que par exemple, schémas, croquis, matériels et renseignements indispensables à l'exécution de la commande. Passé ces 48 heures, les délais pourront être modifiés sans qu'aucune information préalable complémentaire ne soit nécessaire.

**Passé le délai de livraison prévu sur notre accusé réception de commande, si la livraison ou l'enlèvement en notre usine du matériel est retardé du fait de l'acheteur, et sous réserve de notre accord préalable, le matériel pourra être stocké et manutentionné aux frais (10% du montant net HT de la commande par mois de stockage) et aux risques de l'acheteur.**

## 9. ÉLIMINATION DES DECHETS EEE

Le matériel de notre fabrication comportant des équipements électriques et électroniques est visé par le décret n° 2014 – 928 du 23/8/2014.

Nous assurons, par un système de collecte géré par un éco-organisme, l'organisation et le financement de l'enlèvement et du traitement sélectif des DEEE professionnels mis sur le marché après le 13/08/2005. Notre acheteur s'engage à transmettre ces modalités à tout acquéreur ultérieur des équipements électriques et électroniques (EEE), ainsi que les documents de suivi pour la gestion de fin de vie qui lui auront été fournis par nos soins. Le montant de l'écocontribution DEEE professionnels des équipements mis sur le marché sera facturé à l'acheteur.

## 10. CAS DE FORCE MAJEURE

Les cas de force majeure et tous événements graves rendant impossible ou seulement difficile l'exécution des engagements peuvent entraîner, à notre gré, la résiliation de nos engagements ou leur suspension, sans dommages-intérêts à notre charge.

Les grèves, lock-out, émeutes, insurrections, attentats, interruptions de transports, pénuries de matériel roulant, pénuries de matières premières, interdiction d'importer ou d'exporter contingentement incendie, effondrements et bris de machines, sont de convention expresse considérés comme des cas de force majeure avec tous les effets qui lui sont attachés.

## 11. RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ

**De convention expresse, nous conservons l'entière propriété des biens jusqu'au paiement complet effectif du prix facturé. Jusqu'à complet paiement effectif, l'acheteur ne pourra disposer des biens de quelque manière que ce soit sans notre accord express préalable et écrit. Ne constitue pas un paiement au sens de la présente disposition, la remise des traites ou de tout titre créant une obligation de payer. Nonobstant toute disposition contraire, en cas de non-respect par l'acheteur d'une des échéances de paiement, ou en cas de violation quelconque de la présente clause, sans perdre aucun de nos autres droits, nous pourrons exiger, par lettre recommandée avec accusé réception, la restitution des biens aux frais de l'acheteur jusqu'à exécution par ce dernier de la totalité de ses engagements. Nous pourrons en outre résilier de plein droit la commande par lettre recommandée avec accusé réception. Sans préjudice de tous autres dommages-intérêts, l'ACHETEUR, outre son obligation de restituer les biens, devra une indemnité de résiliation égale à 20% du montant hors taxes du contrat non exécuté. L'indemnité de résiliation sera imputée au fabricant sur les paiements déjà reçus. Malgré l'application de la présente clause de réserve de propriété, l'acheteur supportera la charge des risques en cas de perte ou de destruction dès la livraison des marchandises. Il supportera aussi les charges de l'assurance.**

## 12. CLAUSE PÉNALE

En cas de non-exécution du contrat par l'acheteur, notamment refus de prendre livraison, prise de livraison tardive ou non-paiement des sommes prévues, le contrat de vente pourra être résolu par la société ACTIF Industries.

La société ACTIF Industries se trouvera alors déchargée de toute obligation de fournir la marchandise après l'expédition par elle-même d'une lettre recommandée valant une mise en demeure restée sans effet pendant 10 jours.

Dans ce cas, le prix convenu deviendra immédiatement et intégralement dû à titre de dommages et intérêts conventionnels et forfaitaires, au besoin à titre de clause pénale.

Cette somme portera par ailleurs intérêts au taux égal à une fois et demie le taux d'intérêt légal passé le délai de la mise en demeure.

## 13. CATALOGUES ET PLANS

Les descriptions d'appareils sont données à titre indicatif. Les modèles présentés sont toujours susceptibles de recevoir des modifications sans avis préalable. Nos dimensions sont données à titre indicatif et peuvent varier sans que ceci puisse donner lieu à des contestations ou à un droit de réduction au profit de l'acheteur.

TOUS LES DOCUMENTS COMPOSANTS NOS CATALOGUES demeurent LA PROPRIÉTÉ EXCLUSIVE DE La société ACTIF Industries et ne peuvent être NI REPRODUITS, NI COMMUNIQUES à des tiers d'une façon quelconque, ni utilisés pour la réalisation ou la fabrication de pièces composantes.

Le responsable de l'entreprise «Acheteur» devra informer ses collaborateurs ou toute personne utilisant ces catalogues de la clause ci-dessus et de nos conditions générales de vente.

## 14. CLAUSE ATTRIBUTATIVE DE COMPÉTENCE TERRITORIALE

**Tout litige de quelque ordre ou nature qu'il soit est, de convention expresse, de la compétence du Tribunal de Commerce d'Evry auquel il est fait attribution exclusive de juridiction nonobstant toutes clauses contraires pouvant figurer sur tout document émanant de l'acheteur. NOTA : Ces conditions s'appliquent à l'ensemble de nos mandants.**

15. La loi applicable est la loi française.

16. Dans le cas où un des articles précédents viendrait à être déclaré comme nul et non avenu, cette nullité ne pourrait qu'affecter les articles concernés et non pas l'ensemble du présent contrat.



6 Rue Pierre Josse - ZA Les Bordes  
91070 BONDOUFLE  
Tel : +33 (0) 1 60 86 74 39  
Fax : +33 (0) 1 60 86 48 77  
e-mail : [contact@actif-industries.fr](mailto:contact@actif-industries.fr)

**[WWW.ACTIF-INDUSTRIES.COM](http://WWW.ACTIF-INDUSTRIES.COM)**



FABRIQUÉ EN FRANCE

