


ARMOIRES À POISSONS - CONSERVATION POSITIVE

Non démontables, 0 à +3°C

- ▶ Carrosserie intérieure et extérieure INOX 304
- ▶ Dessous, dessus, arrière : tôle aluminée
- ▶ Évaporateur ventilé traité anticorrosion
- ▶ **Régulation électronique à touches sensibles d'angle Bluetooth**
- ▶ Isolation mousse rigide de polyuréthane de 60 mm d'épaisseur sans CFC
- ▶ **Aménagement : 6 tiroirs INOX 304 avec grilles perforées**
- ▶ **Écoulement à raccorder sous l'armoire**
- ▶ **Dégivrage par gaz chaud**
- ▶ Sens de ferrage gauche ou droit à préciser

Options (voir page 2 du tarif)


- Fermeture à clef
- Arrière INOX

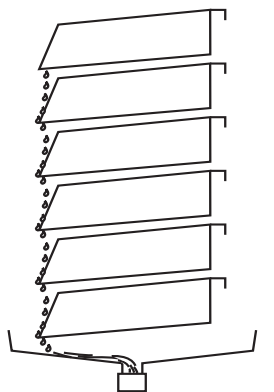

évacuation à raccorder Ø 25 mm




AP 400




- Équipée (E) fluide R452A
- Équipée sans le groupe (SG) avec le détendeur
- Alimentation : mono 240 V + Terre

AP 500



- Équipée (E) fluide R452A
- Équipée sans le groupe (SG) avec le détendeur
- Alimentation : mono 240 V + Terre

AP 650



- Équipée (E) fluide R452A
- Équipée sans le groupe (SG) avec le détendeur
- Alimentation : mono 240 V + Terre

Modèles	Versions	Finitions	Façades	Dimensions tiroirs	Groupe CV*	Poids KG
AP 400	Équipée	INOX 304	Porte	360 x 420 x 180	1/4	120
AP 400	Sans groupe	INOX 304	Porte	360 x 420 x 180	-	100
AP 500	Équipée	INOX 304	Porte	360 x 570 x 180	1/4	170
AP 500	Sans groupe	INOX 304	Porte	360 x 570 x 180	-	150
AP 650	Équipée	INOX 304	Porte	490 x 570 x 180	1/4	200
AP 650	Sans groupe	INOX 304	Porte	490 x 570 x 180	-	180

* Puissance conseillée pour équipés sauf groupe à 10 m linéaires maxi.