

TOURS GASTRONOMES 2/1 - CONSERVATION NÉGATIVE


Modulaires, -22°C

- ▶ Carrosserie intérieure et extérieure INOX 304
- ▶ Arrière, dessous : tôle aluminée
- ▶ Évaporateur ventilé traité
- ▶ **Évaporation automatique des eaux de dégivrage**
- ▶ **Régulation électronique à touches sensibles d'angle Bluetooth**
- ▶ Isolation mousse rigide de polyuréthane de 60 mm d'épaisseur
- ▶ Aménagement grilles INOX 530 x 650 mm
- ▶ Alimentation : mono 240 V + Terre

Options (voir page 2 du tarif)

- Dessus simple INOX
- Dessus adossé INOX
- Fermeture à clef


TGN 2



- Fluide R452A
- Groupe à gauche et sens de ferrage gauche ou droit à préciser

TGN 3

2660



- Fluide R452A
- Groupe à gauche et sens de ferrage gauche ou droit à préciser

TGN 4

3325




Au-dessus de 3000 mm dessus INOX en 2 parties.

- Fluide R452A
- Groupe à gauche et sens de ferrage gauche ou droit à préciser

TGN 2 SG


1606



- Détendeur
- Caisson technique à gauche et sens de ferrage gauche ou droit à préciser

TGN 3 SG


2272



- Détendeur
- Caisson technique à gauche et sens de ferrage gauche ou droit à préciser

TGN 4 SG

2940

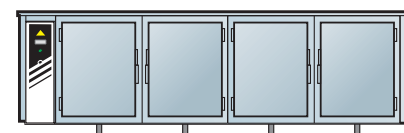

- Détendeur
- Caisson technique à gauche et sens de ferrage gauche ou droit à préciser

Série	Références	Finitions	Évaporateur	Grilles INOX	Groupe CV*
TGN	TGN 2	INOX 304	Plafonnier	4	3/4
TGN	TGN 3	INOX 304	Plafonnier	6	7/8
TGN	TGN 4	INOX 304	Plafonnier	8	7/8

* Puissance conseillée pour équipés sauf groupe à 10 m linéaires maxi.