

# TOURS CUISINIERS 1/1 - CONSERVATION NÉGATIVE

Modulaires, -22°C

- Carrosserie intérieure et extérieure INOX 304
- Arrière, dessous : tôle aluminée
- Évaporateur ventilé traité
- **Évaporation automatique des eaux de dégivrage**
- **Régulation électronique à touches sensibles**
- **Bluetooth**
- Isolation mousse rigide de polyuréthane de 60 mm d'épaisseur
- Aménagement grilles INOX 325 x 530 mm
- Alimentation : 240 V mono + Terre


Options (voir page 2 du tarif)

- Dessus INOX simple ou adossé



## Équipés


### TCN 2



- Fluide R452A
- Groupe à gauche et sens de ferrage gauche ou droit à préciser

### TCN 3


2040



- Fluide R452A
- Groupe à gauche et sens de ferrage gauche ou droit à préciser

### TCN 4


2500

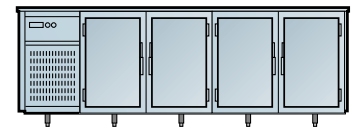

- Fluide R452A
- Groupe à gauche et sens de ferrage gauche ou droit à préciser

## Équipés sauf groupe


### TCN 2 SG



- Détendeur
- Caisson technique gauche et sens de ferrage gauche ou droit à préciser

### TCN 3 SG


1660



- Détendeur
- Caisson technique à gauche et sens de ferrage gauche ou droit à préciser

### TCN 4 SG

2122

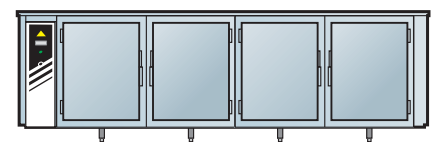

- Détendeur
- Caisson technique à gauche et sens de ferrage gauche ou droit à préciser

Série	Références	Finitions	Évaporateur	Grilles INOX	Groupe CV*
TCN	TCN 2	INOX 304	Plafonnier	4	3/4
TCN	TCN 3	INOX 304	Plafonnier	6	3/4
TCN	TCN 4	INOX 304	Plafonnier	8	3/4

\* Puissance conseillée pour équipés sauf groupe à 10 m linéaires maxi.